



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > ANSI 街道照明电源管理



包括照明连接器特性: Energy Metering Header, Keyed, Not Vented, Zero Cross Tuning

失效模式: 开

工作频率: 60 Hz

机构/标准: CSA, UL

Number of Positions: 7

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
Sealable	是

结构特性

包括照明连接器特性	Energy Metering Header, Keyed, Not Vented, Zero Cross Tuning
Number of Positions	7

电气特征

输出电压（最大值）	24 V, 3.3 V, 5 V
浪涌保护	6kV/3kA
失效模式	开
工作频率	60 Hz

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	10 A

壳体特性

壳体颜色	黑色
------	----

尺寸

--	--



连接器直径	3.19 mm[81 in]
产品直径	81.15 mm
产品高度	70.08 mm

使用环境

IP 防水密封等级	6
IP 防尘密封等级	6
存储温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
紫外线暴露额定值	是
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 文件号	UL 773
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
机构/标准	CSA, UL

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

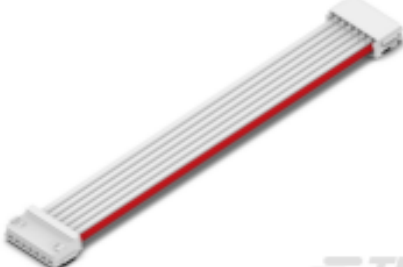



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局

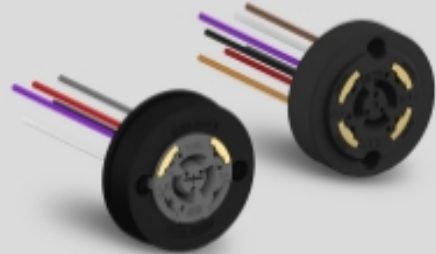


(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 CAT-ST833-R2435 调光插座, 可旋转	 TE 产品编号 CAT-ST833-R2435A 调光插座	 TE 产品编号 2318043-1 CABLE ASSEMBLY, EB, 7 POS MINICT	 TE 产品编号 2318043-2 CABLE ASSEMBLY, EB, 3 POS MINICT
 TE 产品编号 2376865-1 Rcpt Assy, w/ intg gasket; PC; dimm 3 /2	 TE 产品编号 2376865-2 Rcpt Assy, w/ intg gasket; PC; dimm 3 /4	 TE 产品编号 2376865-4 Rcpt Assy, w/ intg gasket; PC; dimm 3 /4	

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance N

 ANSI 街道照明底座组件(14)	 ANSI 街道照明插座(25)	 ANSI 街道照明电源管理(6)	 ANSI 街道照明组件(17)
 街道照明开路帽和短路帽(3)			

客户还购买了



 TE 产品编号1721150-5 ORWH-SS-112D1F,000	 TE 产品编号1-2315539-1 COVER, LIGHT CONTROLLER, 81MM DIA., 62MM	 TE 产品编号1571983-4 GDH04S04=DIP SWITCH	 TE 产品编号1-2337216-2 RAIN-SKIRT, LUMAWISE ENDURANCE S, LT GRY
 TE 产品编号1-2337216-3 RAIN-SKIRT, LUMAWISE ENDURANCE S, DK GRY	 TE 产品编号1-282841-1 TERMI-BLOK PCB MOUNT 11P.5	 TE 产品编号ASA012N00410100000 623 PLUG, SPEEDTEC	 TE 产品编号1-2329389-1 PB OFF/ON FC YLW M1 TERM WHI LED IP68 50

文档

产品图纸

LUMAWISE N ENHANCED BASE, FM ON, ZC YES

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2314786-1_3.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2314786-1_3.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2314786-1_3.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

LUMAWISE Endurance N Enhanced Base

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本



机构认证

UL 报告

英文版本