



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > ANSI 街道照明光电池



街道照明光控器产品供货情况: AMERICAS, ANZPAC, ASIA, EMEA

街道照明光控技术: Receptacle

街道照明光控器额定电压: 120 – 480 VAC

街道照明光控器尺寸: 65 x 36.58 mm [2.56 x 3.25 (不包括引线) in]

额定负载 (镇流器) : 1800 VA

产品特性

产品类型特性

产品系列	AM 系列
街道照明光控技术	Receptacle

电气特征

街道照明光控器额定电压	120 – 480 VAC
额定负载 (镇流器)	1800 VA

机械附件

街道照明光控器安装方式	Fixed Mount
-------------	-------------

壳体特性

外壳材料	带保护铸件铝护套的热固定酚醛基
------	-----------------

尺寸

街道照明光控器尺寸	65 x 36.58 mm[2.56 x 3.25 (不包括引线) in]
-----------	---------------------------------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 65 °C[-40 – 149 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

应用	锁扣式母端。
----	--------

行业标准

--	--



UL 等级	UL 认可元器件
标准	ANSI C136.10，NEMA
获得 CSA 认证	cUL 认可元器件

产品供货情况

街道照明光控器产品供货情况	AMERICAS, ANZPAC, ASIA, EMEA
---------------	------------------------------

包装特性

封装方法	盒
------	---

其他

产品使用	长寿命和防风雨锁定类型母端专用于街道、道路和室外照明应用。
导线引线	6 in

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

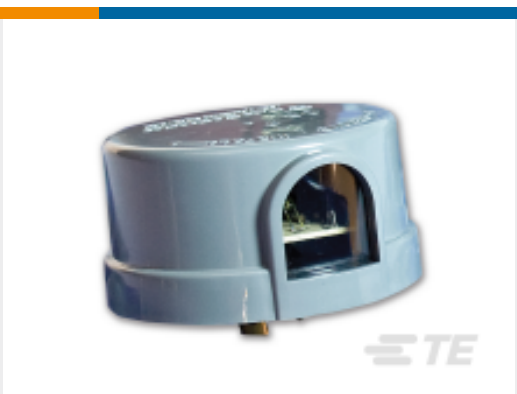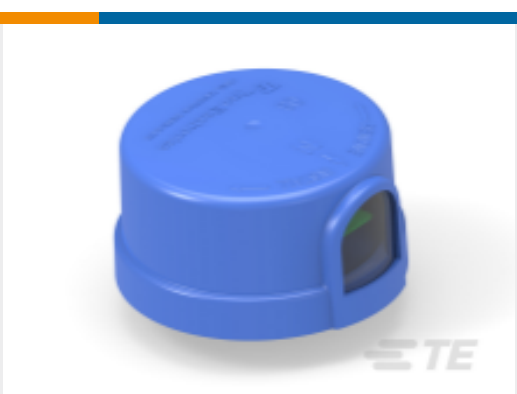

 TE 产品编号 2213362-4 RCPT ASSY, DIMMABLE PHOTOCONTROL, 105C, 3/4	 TE 产品编号 2213627-4 ASSEMBLY, ROT DIM REC 49.22MM 7 POS 105C	 TE 产品编号 2-2332966-4 RECEPTACLE, TOOL-LESS ROTATABLE DIMMING	 TE 产品编号 CAT-ST833-L97 母端配件
 TE 产品编号 636452-000 ALR-M-480	 TE 产品编号 304514-000 ALR-M-PV	 TE 产品编号 Y12345-000 ALR-SC-10A	 TE 产品编号 BB3399-000 ALR-8090-VFS
 TE 产品编号 KY712J-000 ALR-7060-VFS	 TE 产品编号 D02595-000 ALR-SC-10A-(B-125)	 TE 产品编号 FG1245-000 ALR-8090-VFS-BK	 TE 产品编号 428660-000 ALR-LC-120
 TE 产品编号 4Z9454-000 ALR-7090-VFS	 TE 产品编号 061496-000 ALR-M-347	 TE 产品编号 G37412-000 ALR-8090-VFS-GN	 TE 产品编号 L2134Z-000 ALR-7090-VPS
 TE 产品编号 2328118-1 LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAP	 TE 产品编号 2361116-1 LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap	 TE 产品编号 5J5271-000 ALR-MC-10ANSI	 TE 产品编号 608168-000 ALR-MC-10

该系列中的其他产品 | ALR AM



ANSI 街道照明光电电池(4)

客户还购买了



TE 产品编号0462-201-20141
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号W6P
WEDGE LOCK, 6P, REC, GRN, DT



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号1623723-2
SBCH 15 1K5 5%



TE 产品编号1-480698-0
02P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号1-1393114-2
KUEP-7D15-48=KU



TE 产品编号1423156-4
GPIN=RLY,120VAC,BOD

文档

数据表/目录页

AM-SERIES-PHOTOCONTROL-STREET-LIGHTING

英文版本