



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > ANSI 街道照明电源管理



包括照明连接器特性: Energy Metering Header, Keyed, Not Vented, Zero Cross Tuning

失效模式: 关

工作频率: 60 Hz

机构/标准: CSA, UL

Number of Positions: 7

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
Sealable	是

结构特性

包括照明连接器特性	Energy Metering Header, Keyed, Not Vented, Zero Cross Tuning
Number of Positions	7

电气特征

输出电压（最大值）	24 V, 3.3 V, 5 V
浪涌保护	6kV/3kA
失效模式	关
工作频率	60 Hz

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	10 A

壳体特性

壳体颜色	黑色
------	----

尺寸

--	--



连接器直径	3.19 mm[81 in]
产品直径	81.15 mm
产品高度	70.08 mm

使用环境

IP 防水密封等级	6
IP 防尘密封等级	6
存储温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
紫外线暴露额定值	是
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 文件号	UL 773
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
机构/标准	CSA, UL

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 CAT-ST833-R2435A
调光插座



TE 产品编号 CAT-ST833-R2435
调光插座, 可旋转



TE 产品编号 2318043-1
CABLE ASSEMBLY, EB, 7 POS MINICT



TE 产品编号 2318043-2
CABLE ASSEMBLY, EB, 3 POS MINICT




TE 产品编号 2376865-1
Rcpt Assy, w/ intg gasket; PC; dimm 3 /2

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance N



ANSI 街道照明底座组件(14)

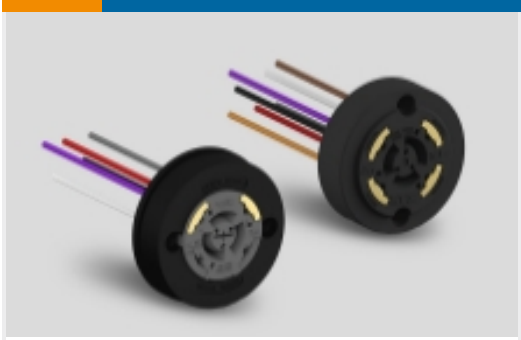


ANSI 街道照明插座(25)



ANSI 街道照明电源管理(6)







ANSI 街道照明组件(17)

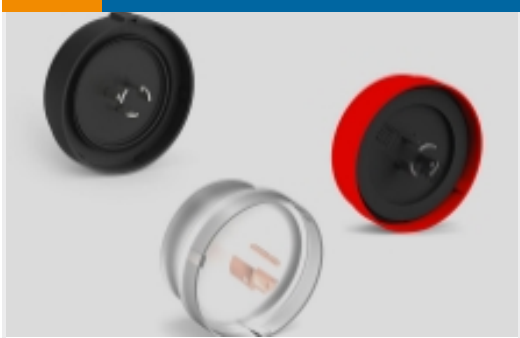

街道照明开路帽和短路帽(3)

客户还购买了

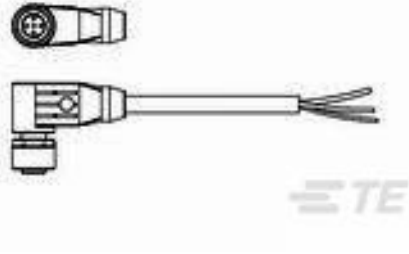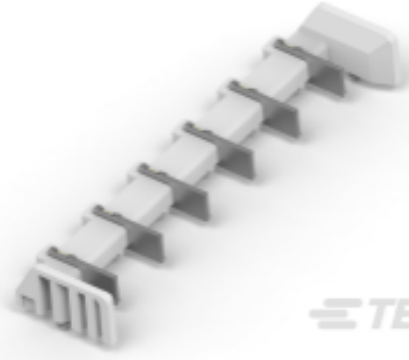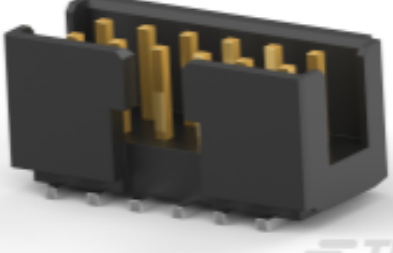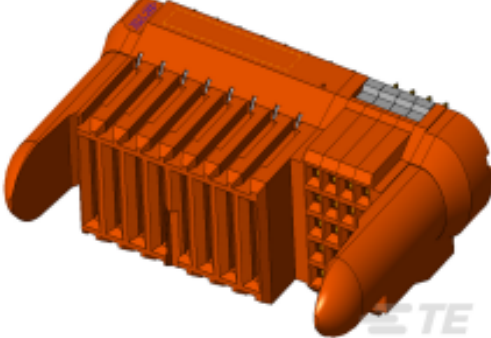

 TE 产品编号2273101-4 M12 x 1.0 angled socket pigt shld A	 TE 产品编号2306130-1 COVER, LIGHT CONTROLLER, 81MM DIA., MED	 TE 产品编号2318136-6 TWO-PIECE POKE-IN, 8MM HEADER, 6 POS	 TE 产品编号YDTS26W25-37SD0000 DTS26W25-37SD
 TE 产品编号1558662-9 T9GV2L14-110	 TE 产品编号1-2373378-2 12P,2MM,SHRD HDR,DRVT,SMD,0.76 AU,TB	 TE 产品编号1892787-9 Assy Vert MINIPAK HDL Rcpt 20s	 TE 产品编号2314786-1 LUMAWISE N ENHANCED BASE, FM ON, ZC YES
 TE 产品编号2318043-1 CABLE ASSEMBLY, EB, 7 POS MINICT	 TE 产品编号8-2176403-5 3550 3K3 1%		

文档

产品图纸

LUMAWISE N ENHANCED BASE, FM OFF, ZC YES

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2314786-2_3.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2314786-2_3.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2314786-2_3.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

LUMAWISE Endurance N Enhanced Base

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本