



线缆 > 连接线



连接线电缆类型: 规格 44
连接线额定电压: 1000 V
连接线绝缘材料: 辐照交联改性 PVDF, 辐照交联改性 PVDF
连接导体材料: 镀银高强度铜合金, 镀银高强度铜合金
连接导线颜色: 红色

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级
产品类型	导线
产品分类	高性能 - Spec 44、55 和 RCW
连接线电缆类型	规格 44

结构特性

导体数量	1
------	---

电气特征

连接线额定电压	1000 V
---------	--------

主体特性

连接线绝缘材料	辐照交联改性 PVDF, 辐照交联改性 PVDF
连接导体材料	镀银高强度铜合金, 镀银高强度铜合金
连接导线颜色	红色

尺寸

总体外径	1.57 mm[.062 in]
线径	1.57 mm[.062 in]
导体直径	1.01 mm[.04 in]
Wire Size	20 AWG



使用环境

工组温度范围	-65 – 150 °C
--------	--------------

其他

电线来源	美国
------	----

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Cd (.6% in Conductor) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

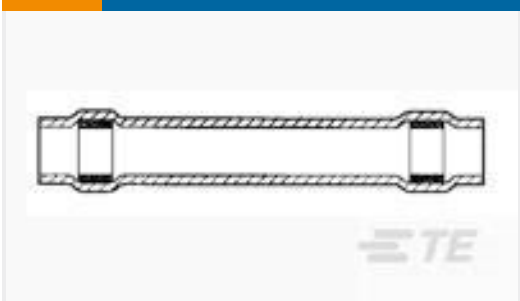

TE 产品编号 A36675-000
[D-200-83](#)

客户还购买了



TE 产品编号YDTS24Z25-19PNV001
RECP ASSY

TE 产品编号280382-1
15P MODU II SHRD HDR, RT ANG, TIN

TE 产品编号6-1879127-7
RN 0402 422R 0.1% 10PPM CUT LENGTH

TE 产品编号383760-002
44A0121-24-0/2

TE 产品编号2823013001
44A0211-8-9

TE 产品编号A254363001
55D1124-26-2/6-9

TE 产品编号CQ80093001
44A0211-8-45

TE 产品编号2-2176314-0
MELF SMA_A 3K9 0.1% 15PPM 0102 0.3W

TE 产品编号404545-000
TMS-SCE-1K-3/4-2.0-6

文档

产品图纸
44A0214-20-2

英文版本

数据表/目录页
1654025_Sec9_SPEC44

英文版本

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide
英文版本

产品规格
产品规格
英文版本