




连接器 > D 形连接器 > 微型和纳米微型 D 连接器

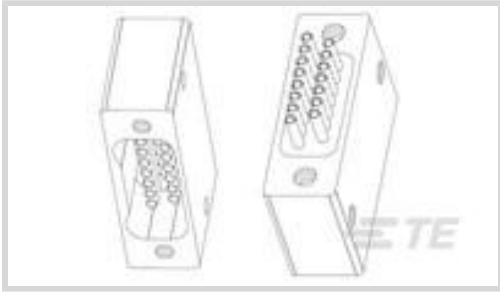

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 37

安装硬件: 不带

中心线（间距）: .64 mm [.025 in]

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
电线类型	绞线
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

预装	是
Number of Positions	37

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1 A
-------------	-----

机械附件

安装硬件	不带
连接器安装类型	固定螺钉

壳体特性

外壳材料	铝
中心线（间距）	.64 mm[.025 in]

使用环境

工作温度范围	-200 – 200 °C[-328 – 392 °F]
--------	------------------------------



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

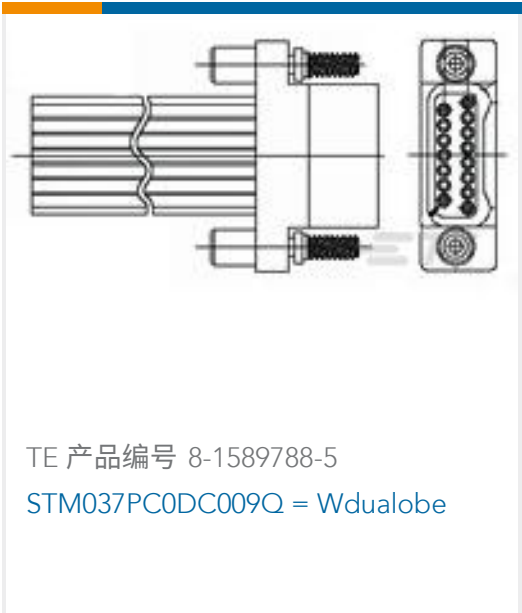

客户还购买了



TE 产品编号CR7762-000
TMS-SCE-2X-1K-1-9




TE 产品编号YDTS24W17-26PAV001
RECP ASSY



TE 产品编号1-1879442-5
TE 60W 15R 5% Bracket



TE 产品编号ZPF000000000202098
732-8052-18 WA

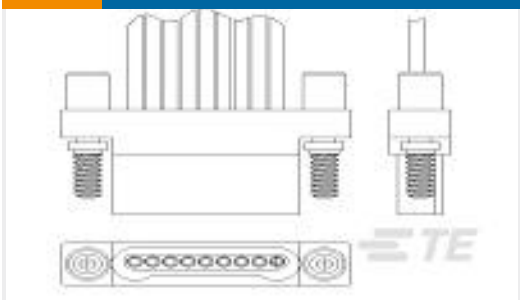

TE 产品编号2-1589455-6
SSL015PC2DC012 = WDUALOBE




TE 产品编号CG3747-000
CI-5SFT151



TE 产品编号CG3745-000
CI-5SFT122



TE 产品编号1-1617800-1
FCA-150-CR4=50 AMP 1PST/NO DM
RELAY

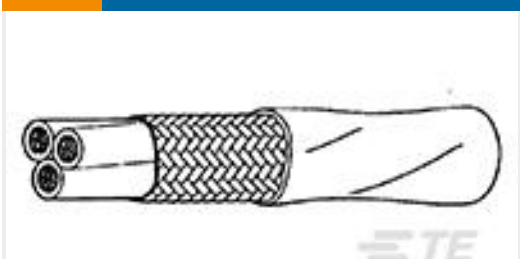

TE 产品编号679872-000
55FB2521-22-7L/7L6-0

文档

产品图纸

STM03711500SCQ = Solder Cup

英文版本

数据表/目录页

1589054 Nanonics Cross Reference

英文版本