




TE 内部编号 1670820-1

Automotive Seals & Cavity Plugs, Single Wire Seal (SWS), Accepts Cable Insulation Diameter Range 21.5 mm [.846 in], Silopren LSR 3485/35, 30 – 35

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 密封件和盲堵

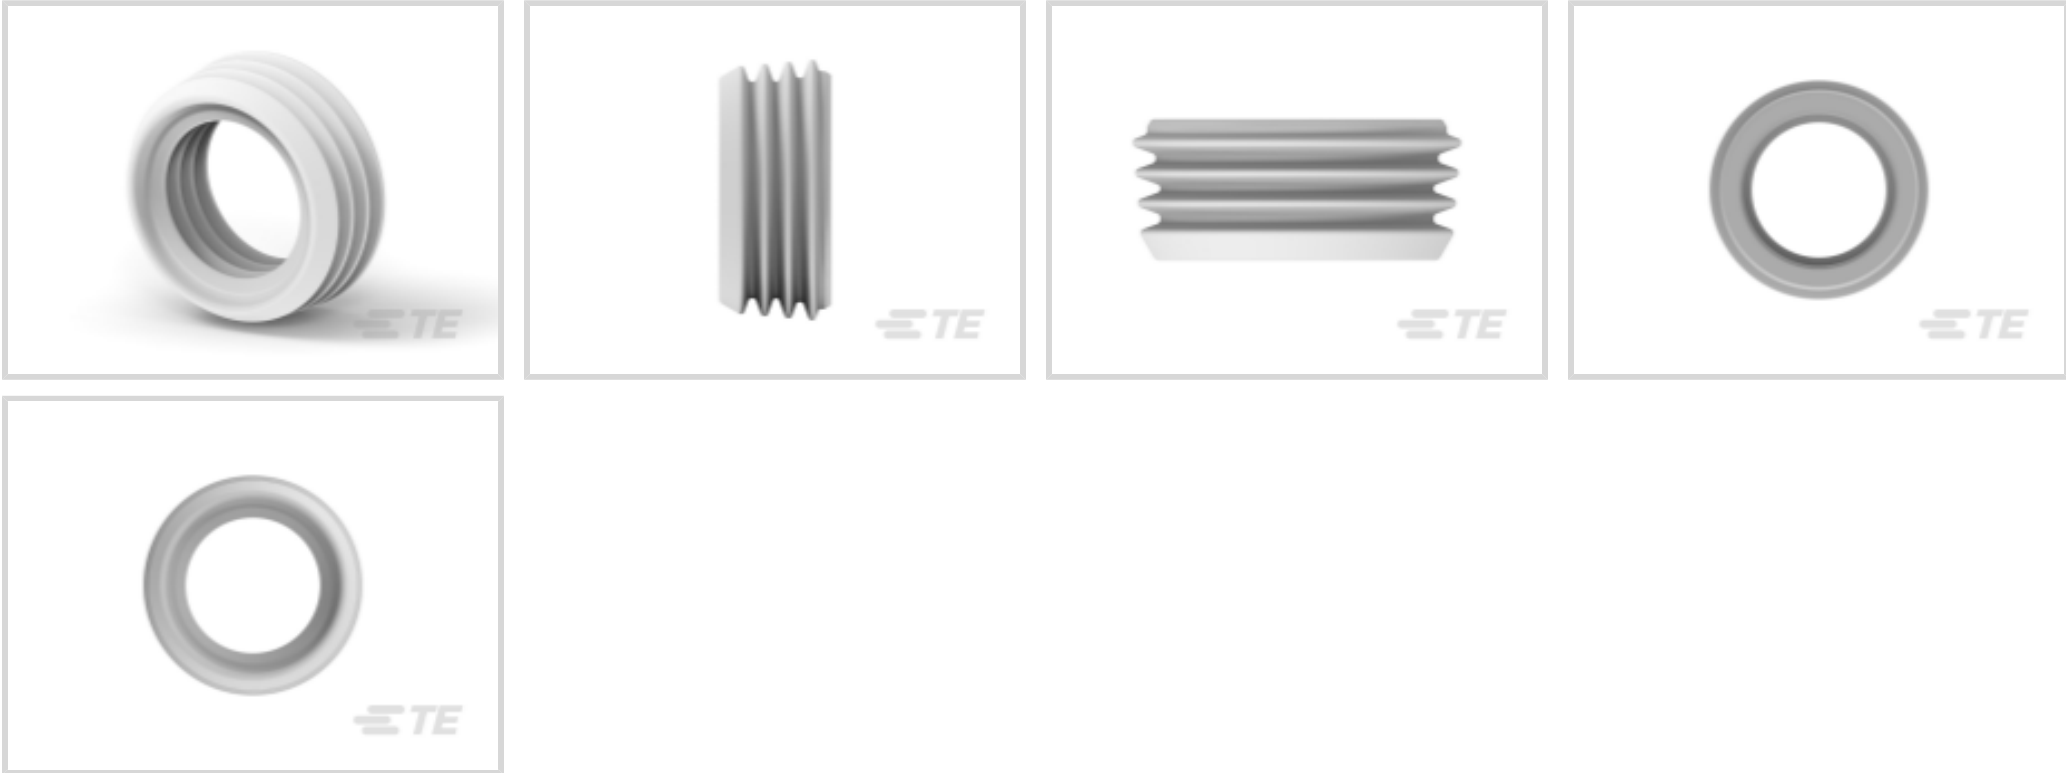

连接器密封件类型: **单线密封 (SWS)**

适用的电缆绝缘层直径范围: 21.5 mm [.846 in]

密封材料: **硅酮橡胶 LSR 3485/35**

邵氏 A 级硬度: 30 – 35

工作温度（最大值）: 170 °C [ 338 °F ]

产品特性

产品类型特性

|           |            |
|-----------|------------|
| 连接器密封件类型  | 单线密封 (SWS) |
| 连接器系统     | 线到设备       |
| Sealable  | 是          |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆      |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 1 |
|---------------------|---|

主体特性

|        |                  |
|--------|------------------|
| 密封材料   | 硅酮橡胶 LSR 3485/35 |
| 主要产品颜色 | 土黄色              |

机械附件

|         |      |
|---------|------|
| 连接器安装类型 | 固定螺钉 |
|---------|------|

尺寸

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 适用的电缆绝缘层直径范围 | 21.5 mm[.846 in] |
|--------------|------------------|

使用环境



|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 170 °C[338 °F]             |
| 工作温度范围    | -40 – 170 °C[-40 – 338 °F] |

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | Power |
|------|-------|

包装特性

|      |             |
|------|-------------|
| 封装方法 | Loose Piece |
|------|-------------|

其他

|          |         |
|----------|---------|
| 邵氏 A 级硬度 | 30 – 35 |
| 包含润滑剂    | 是       |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了

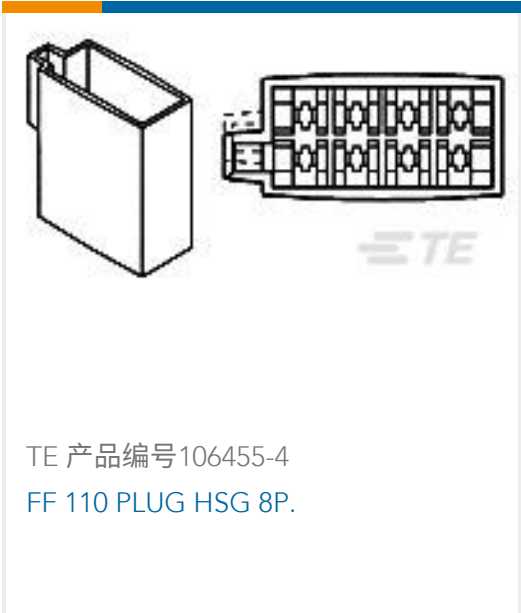

文档

产品图纸

SINGLE WIRE SEAL,PLUG TERM

德语

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1670820-1\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1670820-1\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1670820-1\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。





[数据表/目录页](#)  
[HEMS Product Overview](#)  
[英文版本](#)