




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头

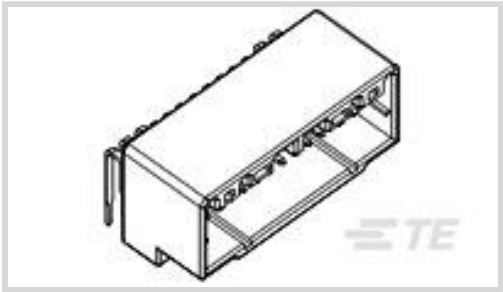

Number of Positions: 26

中心线（间距）： 3 mm, 3.5 mm [ .118 in, .138 in ]

Sealable: 否

PCB 安装方向: 水平

行数: 2

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 混合头       | 是     |
| Sealable  | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| 节数                  | 1  |
| 信号位置数量              | 26 |
| Number of Positions | 26 |
| PCB 安装方向            | 水平 |
| 行数                  | 2  |

电气特征

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 额定电压（最大值）         | 12 VDC |
| 标称电压架构            | 12 V   |
| Operating Voltage | 12 VDC |

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 白色 |
|--------|----|

接触件特性

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 对接公端宽度 | 1 mm, 1.8 mm[.039 in][.071 in] |
| 对接公端厚度 | .64 mm[.025 in]                |



|            |                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 端子接触部电镀材料  | 锡 (Sn)                                                                                                                   |
| 端接特性       |                                                                                                                          |
| PCB 端接方法   | 通孔 - 焊接                                                                                                                  |
| 机械附件       |                                                                                                                          |
| 锁定接口       | 带有                                                                                                                       |
| 安装孔        | 带有                                                                                                                       |
| PCB 安装对准   | 不带                                                                                                                       |
| 面板安装特性     | 不带                                                                                                                       |
| PCB 安装固定   | 带有                                                                                                                       |
| PCB 安装固定类型 | 安装孔, 安装孔                                                                                                                 |
| 壳体特性       |                                                                                                                          |
| 中心线（间距）    | 3 mm, 3.5 mm[.118 in][.138 in]                                                                                           |
| 尺寸         |                                                                                                                          |
| PCB 的外形高度  | 21.9 mm[.862 in]                                                                                                         |
| PCB 厚度（建议） | 1.6 mm[.062 in]                                                                                                          |
| 产品宽度       | 45.4 mm[1.787 in]                                                                                                        |
| 产品长度       | 25.8 mm[1.016 in]                                                                                                        |
| 使用环境       |                                                                                                                          |
| 工作温度（最大值）  | 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F] |
| 工作温度范围     | -30 – 105 °C[-22 – 221 °F]                                                                                               |
| 操作/应用      |                                                                                                                          |
| 屏蔽         | 否                                                                                                                        |
| 电路应用       | Signal                                                                                                                   |
| 行业标准       |                                                                                                                          |
| UL 阻燃性等级   | UL 94HB                                                                                                                  |
| 包装特性       |                                                                                                                          |
| 封装类型       | 管                                                                                                                        |
| 封装数量       | 10                                                                                                                       |
| 其他         |                                                                                                                          |
| 接口编号       | 917992                                                                                                                   |



### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 240°C                                                                         |

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



该系列中的其他产品 | [Multilock Connector System](#)





其他汽车连接器附件(9)



插入和拔出工具(6)



汽车密封件和盲堵(2)



汽车接头(138)



汽车端子(142)




汽车连接器 EMC 屏蔽(1)



汽车连接器护套(576)



汽车连接器盖帽(16)

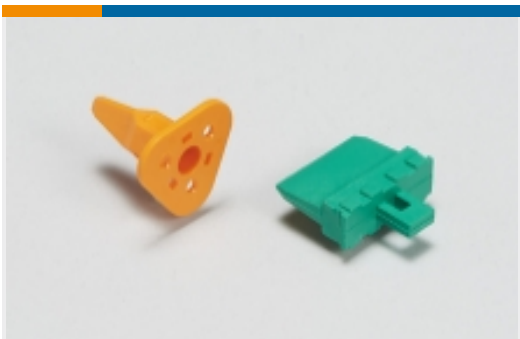

汽车连接器锁和位置保证(2)


客户还购买了



TE 产品编号1-1743284-2  
信号接头



TE 产品编号1376352-2  
TH/.025 连接器系统，壳体

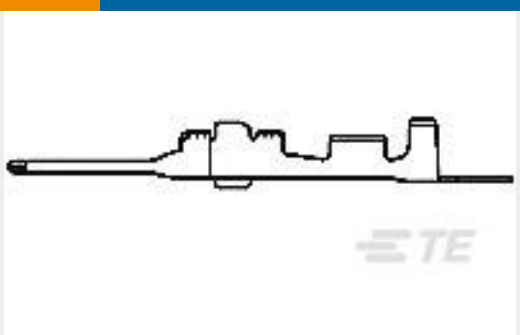


TE 产品编号917067-6  
040-2 TAB CONT S GOLD 22-18




TE 产品编号1376688-1  
11DIA SQUIB SLIM PLUG HSG YELL



TE 产品编号1376689-1  
11DIA SQUIB SLIM LOCK BUTTON



TE 产品编号1-1554979-6  
0.50 HSL CONN CAP ASSY KEY-D W /O FLANGE



TE 产品编号1-1554979-5  
0.50 HSL CONN CAP ASSY KEY-C W /O FLANGE

文档



产品图纸

040/070 HYBRID CAP ASSY 26P

日语

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_178811-1\_F2.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_178811-1\_F2.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_178811-1\_F2.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

日语