




连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 锁和位置保证

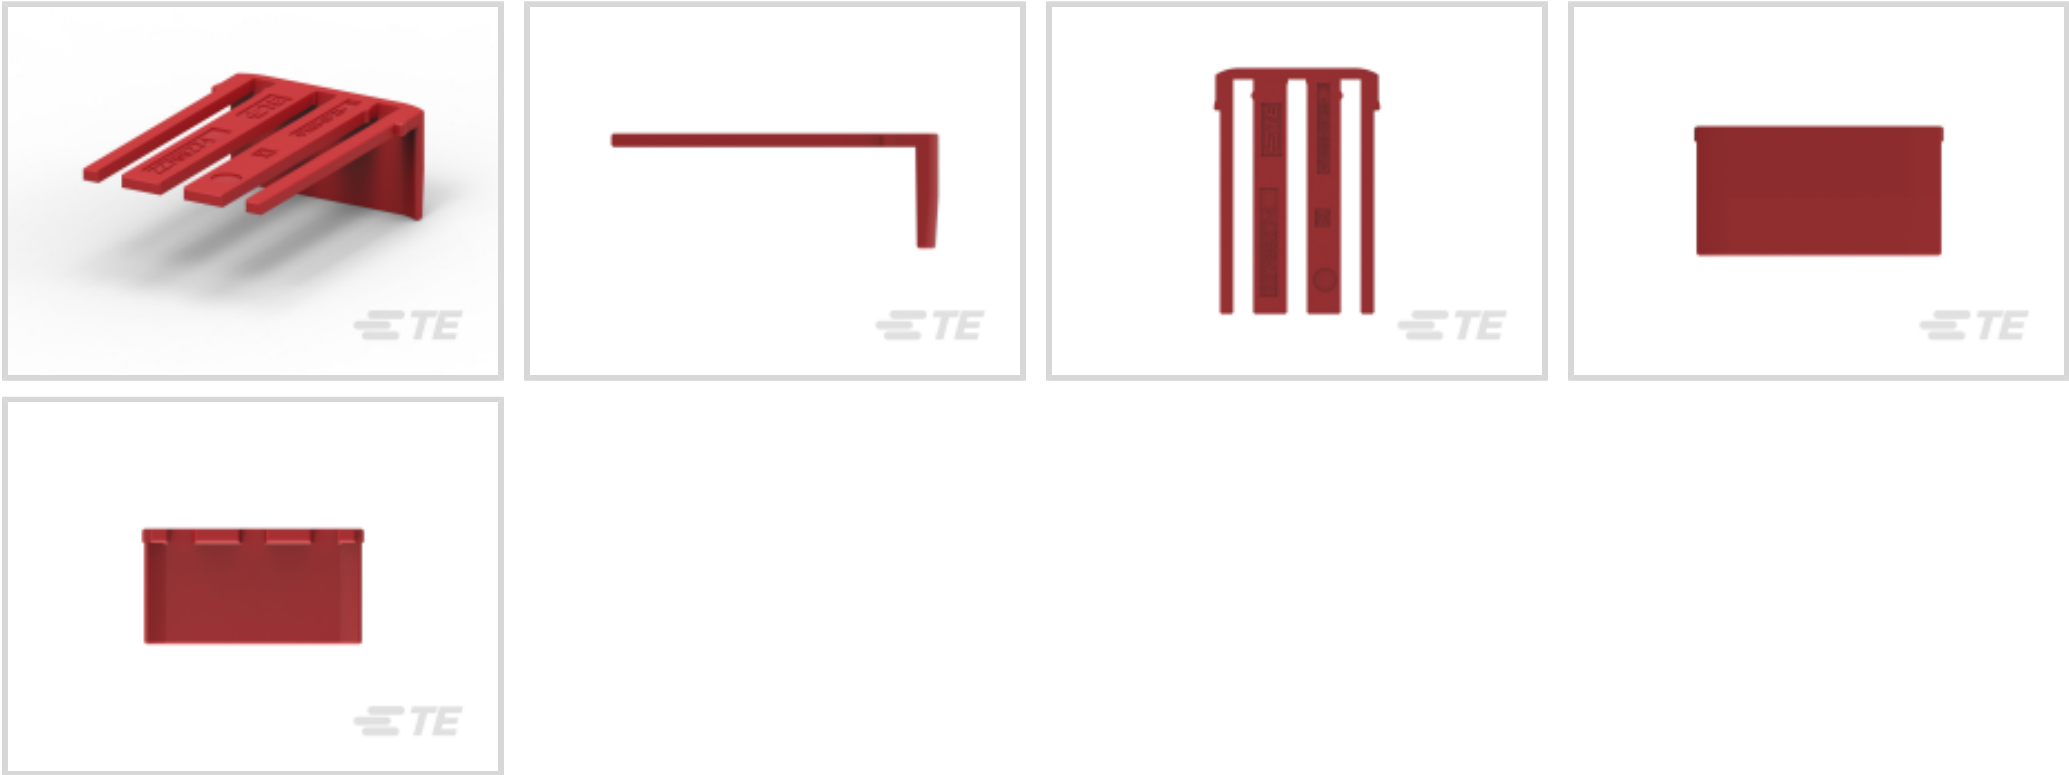

连接器和端子定位器附件类型: TPA（端子位置保证）

主要产品颜色: 红色

连接器系统: 线到板

主要产品材料: PA GF

工作温度范围: -40 – 125 °C, -40 – 125 °C [-40 – 257 °F, -40 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子定位器附件类型	TPA（端子位置保证）
连接器系统	线到板

主体特性

主要产品颜色	红色
主要产品材料	PA GF

使用环境

工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]
--------	--

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	5000
封装方法	Box

其他

可维修	是
-----	---



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了

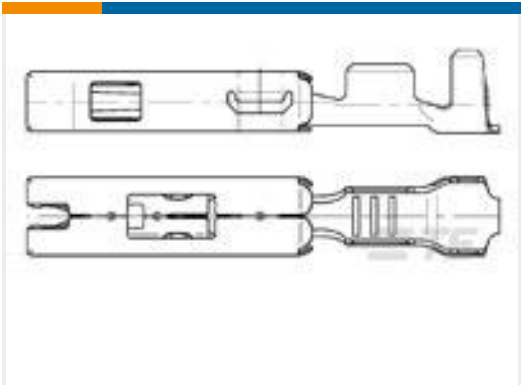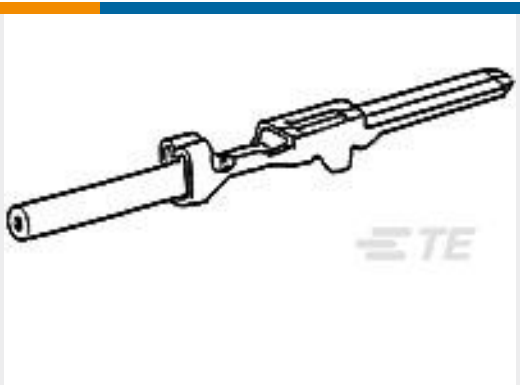

 TE 产品编号2278584-1 67 POS,MIXED,REC HSG,ASSY, SEALED TYPE180	 TE 产品编号929027-2 1.5MM SFC	 TE 产品编号173633-3 070 MLC TAB CONT 24-22 GOLD	 TE 产品编号1-936556-1 ECU 55P HDR ASSY W/SHIELD FOR CHINA
 TE 产品编号2278586-1 67 POS COVER ASSY TYPE180	 TE 产品编号1-2209521-1 46POS. COVER ASSY	 TE 产品编号1703402-1 COVER,90,24POS.	 TE 产品编号2050030-1 MQS SEALING PLUG
 TE 产品编号2278701-1 12P THROUGH WALL CONNECTOR	 TE 产品编号2299987-3 65W PLUG ASSEMBLY		

文档

产品图纸

2. LOCK,67POS_FOR_MCP2.8

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2278827-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2278827-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2278827-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。