



连接器 > 汽车连接器 > 配电箱 > 硬接线盒附件



UL 阻燃性等级: 否

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

工作温度范围: -40 – 125 °C, -40 – 125 °C [-40 – 257 °F, -40 – 257 °F]

产品特性

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]
--------	--

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）



不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

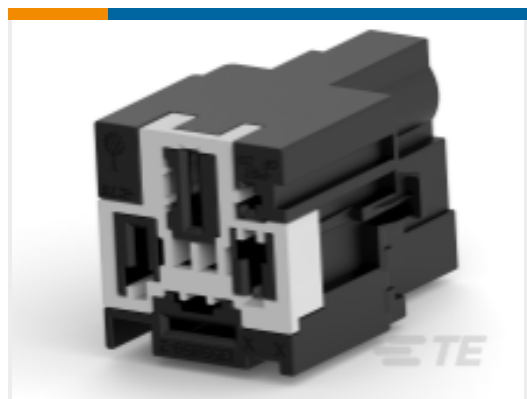
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Modular Hard Wired Fuse and Relay Box

 其他硬接线盒(6)	 带汇流条的硬接线盒(3)	 插入和拔出工具(3)	 模块元件(9)
 汇流条和端子(5)	 汽车连接器护套(1)	 电池配电装置(6)	 硬接线盒附件(11)

客户还购买了

 TE 产品编号5-1719675-1 32POS,MIXED,REC. HSG	 TE 产品编号CV11506001 RNF-100 单壁件 HS 热缩管	 TE 产品编号1355864-1 MINI RELAIS EINSATZ	 TE 产品编号1355865-2 MAXI RELAY INSERT
--	--	---	---



TE 产品编号1544940-1
2.8 NGP1 TERMINAL (5 TO 6 mm2)

TE 产品编号1544941-2
SINGLE WIRE SEAL 5 TO 6 MM2

TE 产品编号2141501-5
3POS,1.5MM SFC,REC HSG,ASSY, SEALED,GN

TE 产品编号2292542-1
PIN DIA 8.0 CONTACT ASSY TYP2

TE 产品编号2141502-8
2POS,1.5MM SFC,REC HSG,ASSY, SEALED,RD

文档

产品图纸

COVER,SUB ENGINE RELAY BOX

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141529-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141529-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141529-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。