




RAST

TE 内部编号 1-284932-0

Standard Edge Connectors, Wire-to-Board, 10 Position, 2.5mm [.098in] Centerline, Insulation Displacement Crimp (IDC), 1 Row, Black Housing Color

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 标准边缘连接器

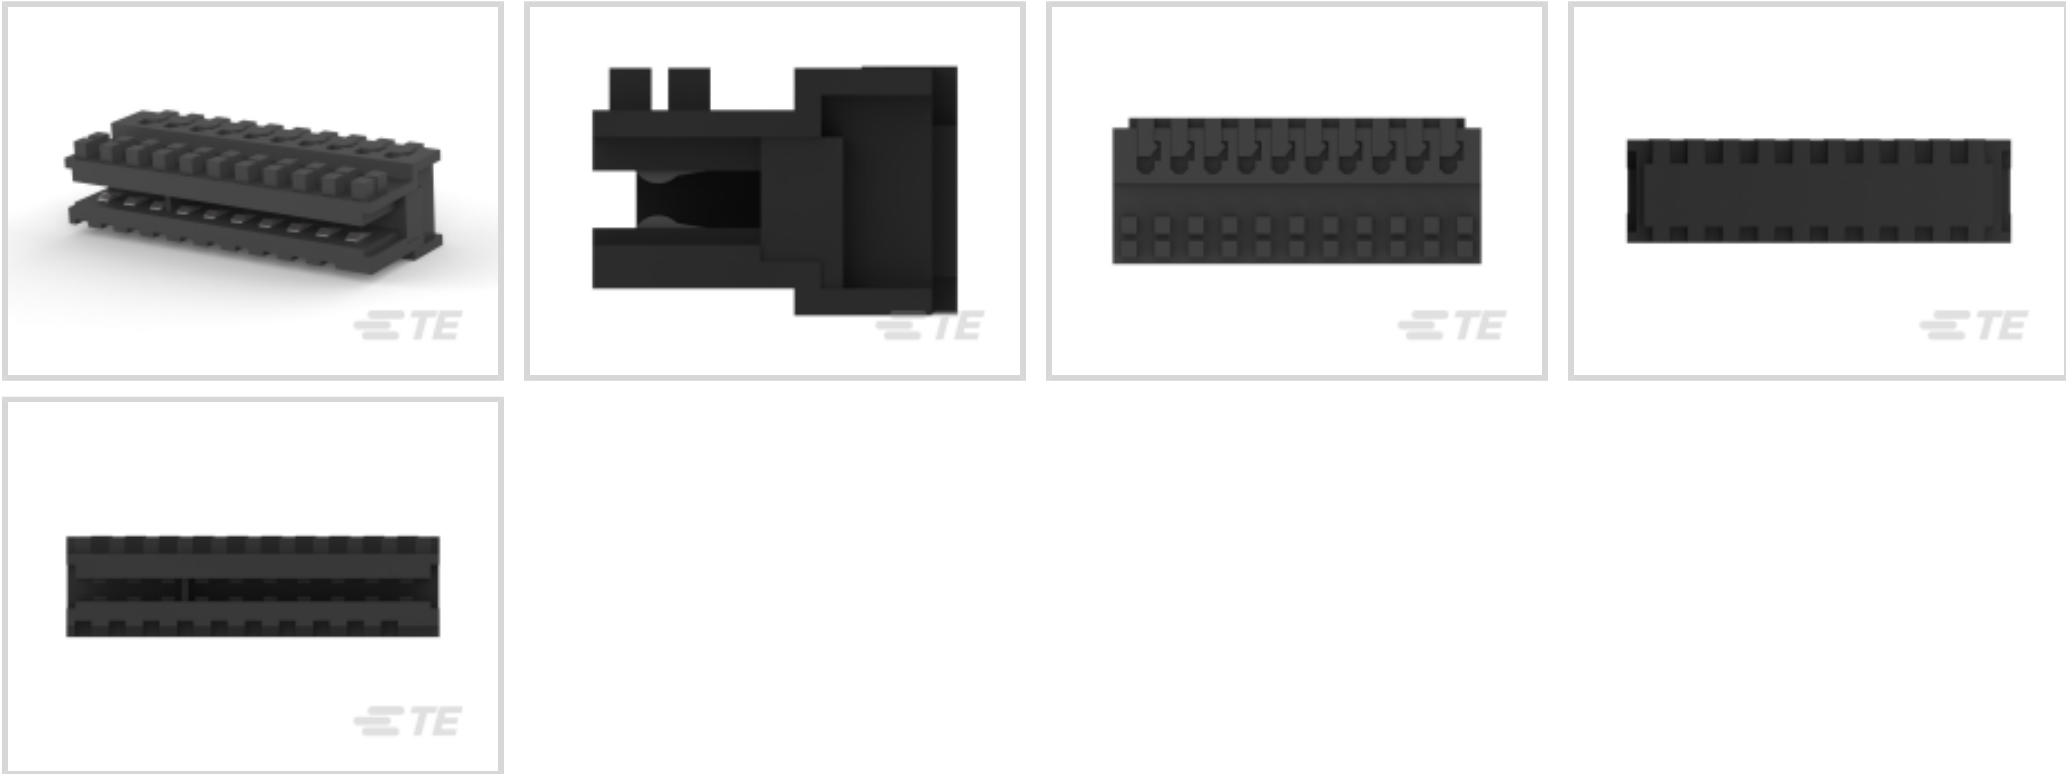

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 10

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

线缆端接方法: 刺破式压接 (IDC)

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

卡进入方式	侧
与线缆类型兼容	分离式导线
Number of Positions	10
行数	1
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	直角

电气特征

工作电压	63 V
------	------

主体特性

键控介于腔位置	8-Jul
---------	-------



连接器外形	标准
接触件特性	
壳体内部的端子定位力	不带
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	4 – 10 μm
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	锡
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	2 A
端接特性	
线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)
机械附件	
接合对准类型	键控
接合固定	不带
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装
壳体特性	
壳体入口配置	两端开口
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	PBT GF
尺寸	
卡槽深度	5 mm
连接器高度	7.35 mm
PCB 厚度（建议）	1.5 mm[.059 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.3 mm[.05 in]
Wire Size	.22 – .35 mm²
使用环境	
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]



操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	托盘
封装数量	280

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 293036-1 RAST2.5 W2W IDC-IDC 5pos Panel Mnt	 TE 产品编号 284930-6 DUOPLUG Standard, female conn.	 TE 产品编号 284930-5 DUOPLUG Standard, female conn.	 TE 产品编号 284930-3 DUOPLUG Standard, female conn.
--	---	--	--





TE 产品编号 284930-8
DUOPLUG Standard, female conn.




TE 产品编号 2-284930-3
DUOPLUG MKI 3 POS, STD, GREEN



TE 产品编号 2-284930-4
DUOPLUG 2.5 CONN. STD, 4 POS., RED MARK



TE 产品编号 284930-4
DUOPLUG Standard, female conn.

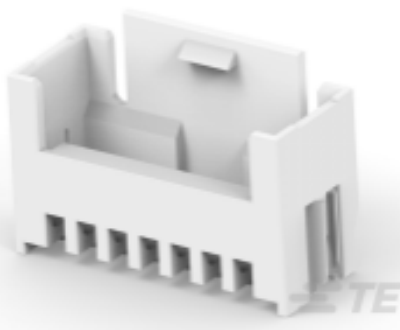


TE 产品编号 8-964575-7
PCB RAHMEN 7P

客户还购买了



TE 产品编号2-1376391-3
STD 温度电源键插头




TE 产品编号1-284744-1
AMP MONO-SHAPE 6P.TAB BRIDGE C




TE 产品编号1-284932-1
DUOPLUG STD 11 POS POL FULLY LOADED 9/10



TE 产品编号1803143-3
CRIMPER, INSUL O



TE 产品编号2150473-1
OC-AT-E-FM-130F180F-001-0256




TE 产品编号2150497-1
OC-AT-E-FM-090F130F-001-0210



TE 产品编号2151264-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-080F130F



TE 产品编号8-1614354-5
RN 0603 976R 0.1% 10PPM CUT LENGTH

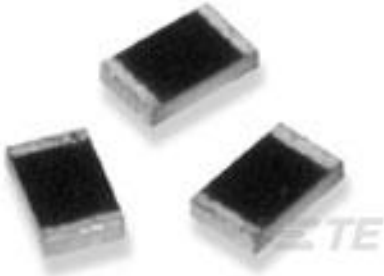

TE 产品编号1879273-8
RP 2A 549R 0.1% 15PPM 1K RL

文档



产品图纸

DUOPLUG STD 10 POS POL FULLY LOADED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-284932-0_A_c-1-284932-0-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-284932-0_A_c-1-284932-0-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-284932-0_A_c-1-284932-0-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本