



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > Eurocard 连接器



连接器和壳体类型: **插头**

连接器系统: **板对板**

端接柱体和尾部长度: 2.64 mm [.104 in]

Number of Positions: **96**

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 装载的先通/后断端子 | A、C 行 - 1、32, B 行 - 无 |
| 连接器和壳体类型   | 插头                    |
| 连接器系统      | 板对板                   |
| Sealable   | 否                     |
| 连接器和端子端接到  | 印刷电路板                 |
| DIN 尺寸     | 标准                    |
| DIN 级别     | II                    |

结构特性

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 插拔配置                | 先通/后断   |
| Number of Positions | 96      |
| 行数                  | 3       |
| PCB 安装方向            | 直角      |
| 列数                  | 32      |
| 信号位置数量              | 96      |
| 装载行                 | A, B, C |

接触件特性

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| 端子截面             | .51 x 1.35 mm[.02 x .053 in]           |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 2.54 – 5.08 μm[99.9998 – 199.9996 μin] |
| 端子类型             | 插针                                     |



|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 端子接合区域电镀材料厚度   | .76 µm[29.9212 µin] |
| 端子接触部电镀材料      | 金                   |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡铅                  |
| 端子基材           | 黄铜                  |
| 端子额定电流（最大值）    | 1.5 A               |

端接特性

|            |                  |
|------------|------------------|
| PCB 端接方法   | 通孔 - 焊接          |
| 端接柱体和尾部长度的 | 2.64 mm[.104 in] |

机械附件

|            |        |
|------------|--------|
| 接合对准类型     | 极化, 极化 |
| 接合固定       | 带有     |
| 接合对准       | 带有     |
| PCB 安装对准   | 不带     |
| 面板安装特性     | 不带     |
| PCB 安装固定   | 带有     |
| PCB 安装固定类型 | 安装耳    |
| 连接器安装类型    | 板安装    |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 外壳材料    | 聚酯 - GF        |
| 壳体颜色    | 灰色             |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |

尺寸

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 连接器高度              | 12.62 mm[.496 in] |
| Row-to-Row Spacing | 2.54 mm[.1 in]    |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 屏蔽   | 否      |
| 电路应用 | Signal |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|



产品合规性







如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 未进行合规性审核                                                                                               |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                                                                                               |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                               |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2012年6月（84）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                             |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 240°C                                                                                          |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


配套部件

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>TE 产品编号 1-536067-4<br>096 EURO TYPE R PIN AP ASSY   | <br>TE 产品编号 5650908-5<br>ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE R,LEAD- | <br>TE 产品编号 5650461-4<br>ASSY,RECEPTACLE,EUROCARD,TYPE  | <br>TE 产品编号 5650895-4<br>ASSY,RECEPT,EUROCARD,TYPE R,LE |
| <br>TE 产品编号 5650470-5<br>ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE R,LEAD- | <br>TE 产品编号 535032-4<br>096 EURO TYPE C RECEPT AP ASSY  | <br>TE 产品编号 5650889-5<br>ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE R,LEAD- | <br>TE 产品编号 926495-4<br>KEYING BLOCK                    |






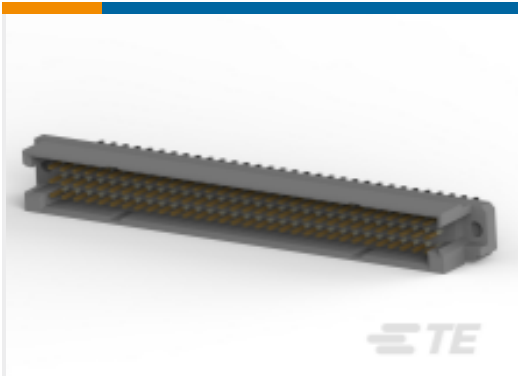TE 产品编号 5148292-5  
ASSY,RECEPTACLE,EUROCARD,TYPE



TE 产品编号 650889-5  
096 EURO TYPE R PIN AP ASSY

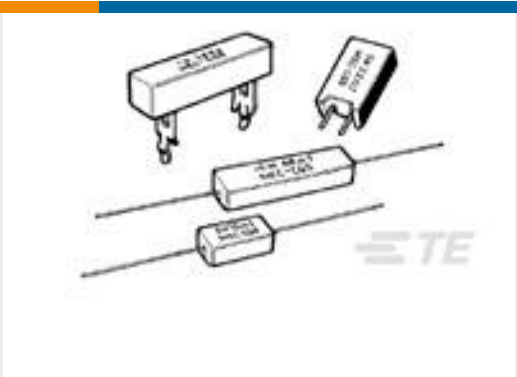
客户还购买了




TE 产品编号1-1623793-7  
SQP5 270R 5% MTL FLM



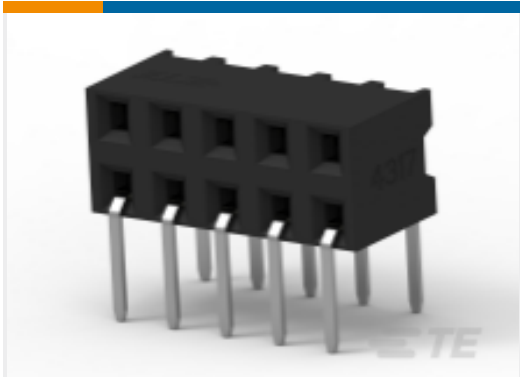
TE 产品编号1558666-6  
PCB 功率继电器：30 安培，单稳直流



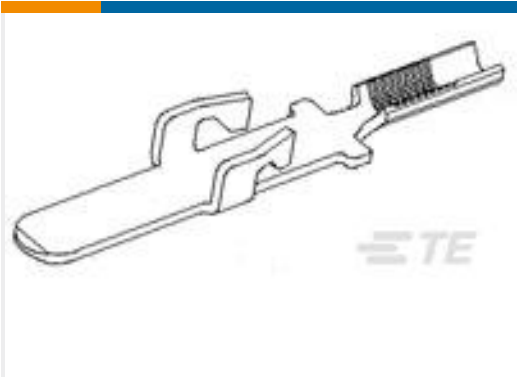TE 产品编号1-2314916-0  
10P,2MM,B-B,REC,DRHZ,2.1,0.1AU,TB



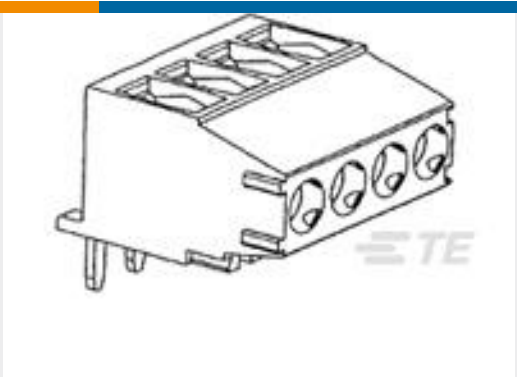TE 产品编号1217072-1  
CONT AMVAR 125 BLADE 020 TPBR



TE 产品编号284415-8  
TERMI-BLOK 900 PCB 8 POS. 3,81



TE 产品编号1-2319848-6  
END STACK DIP 6P J RECESS TUBE



TE 产品编号EN3750-475  
TCTL-1-5/16-U



TE 产品编号2329359-9  
PB ON/OFF HC GRE M1 TERM IP68 500MM LHS



TE 产品编号2-2176416-1  
9W STD M/OX 5% 360R

文档

产品图纸

096 EURO TYPE C PIN MFBL ASSY

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-536437-1\_BB.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-536437-1\\_BB.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-536437-1\\_BB.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本