



TE 内部编号 1-645986-1

Pin Sockets, Socket Length .29 in [7.37 mm], Hole Size (Recommended) 1.57 mm [.062 in], Anti-Flux, Bullet Nose, 22 – 20AWG Wire Size

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 接口插槽 > 插针插座 > Mini Spring Sockets: Bullet Nose, 5A



插座长度: 7.37 mm [.29 in]

孔尺寸（建议）: 1.57 mm [.062 in]

焊接工艺特性: **抗焊剂**

插座套管种类: **插塞头**

Wire Size: 22 – 20 AWG

[所有 Mini Spring Sockets: Bullet Nose, 5A \(8\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座套管种类	插塞头
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
线缆类型	分离式导线
外形	零
产品类型	接触件

主体特性

套管材料	铜
套管电镀材料	锡

接触件特性

接触弹簧电镀材料	锡
接触弹簧电镀厚度	3.81 μm[30 μin]
端子基材	铍铜合金, 铍铜合金, 铍铜合金
端子额定电流（最大值）	5 A
插座类型	分离式
端子传导（典型值）	信号（数据）/电源



端子接触部电镀厚度	2.54 μm
-----------	---------

端子类型	插座
------	----

端接特性

插入法	手动/半自动/自动
-----	-----------

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

线缆端接方法	焊接
--------	----

尺寸

插座长度	7.37 mm[.29 in]
------	-----------------

孔尺寸（建议）	1.57 mm[.062 in]
---------	------------------

Wire Size	.326 – .518 mm²
-----------	-----------------

接合插针直径范围	.71 – .84 mm[.028 – .033 in]
----------	------------------------------

PCB 厚度（建议）	.79 – 3.18 mm[.031 – .125 in]
------------	-------------------------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

焊接工艺特性	抗焊剂
--------	-----

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	10000
------	-------

封装方法	卷, 载带
------	-------

其他

Spring Material	铍铜合金
-----------------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
--------------------	----------

欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
-------------------	-----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2010年12月（44） 超过限值的SVHC：
-----------------------------	---



Not Yet Reviewed

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


客户还购买了



TE 产品编号YDTS26W17-08BAV001
PLUG ASSY



TE 产品编号1-1609034-4
10ESB6=F8326

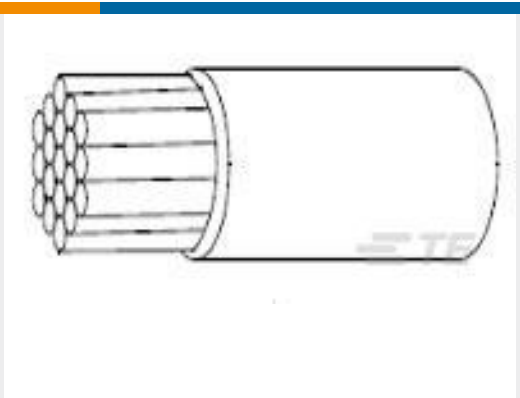

TE 产品编号6826453001
55A9002-30-6



TE 产品编号342117-1
22-16 F.E.P.G. SPADE 4BA STUD



TE 产品编号048853-000
82A0121-26-0/9



TE 产品编号1-1617163-3
JMACDDG-26XL = M39016/20-084L



TE 产品编号3-1617119-9
J1MSCDD-12XP = M39016/26-035P

文档

产品图纸
MSS ONSTRIP SERIES3 BULLETNOSE
英文版本

CAD 文件
3D PDF
英文版本
下载查看
ENG_CVM_1-645986-1_E.3d_igs.zip
英文版本
下载查看



[ENG_CVM_1-645986-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-645986-1_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本