




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 盒内安装 D-Sub 连接器

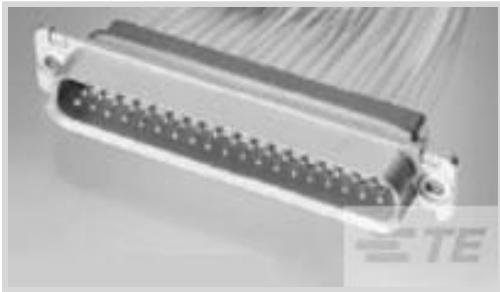

连接器和壳体类型: **插头**

连接器系统: **缆到缆**

Number of Positions: **25**

电源/信号/同轴电缆组合: **否**

D-Sub 外壳尺寸: **3**

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到缆
D-Sub 外壳尺寸	3
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
盲配	是

结构特性

预装	是
Number of Positions	25
电源/信号/同轴电缆组合	否

主体特性

背面外壳材料	钢
外壳材料	钢, 铝合金
正面外壳电镀涂层	黄色铬酸盐
背面外壳电镀材料	铜镀金
正面外壳电镀材料	镉
固定夹材料	不锈钢



正面外壳材料	铝合金
外壳电镀材料	镉
非磁性	否

接触件特性

端子类型	插针
D-Sub 端子大小	20
端子额定电流（最大值）	7.5 A

机械附件

安装孔直径	3.05 mm[.12 in]
-------	-----------------

壳体特性

中心线（间距）	2.77 mm[.109 in]
---------	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

ULTRA-LITE 连接器	否
电路应用	Signal

行业标准

NASA 资质	否
---------	---

包装特性

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Cd (95% in Component Part) Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明：



使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号3-646486-0
8-ROW,TWST,TUL TYPE/D W/SHEILD




TE 产品编号3-5331272-9
SOCKET,MIN-SPR W/H SN-AU SER-2



TE 产品编号YDTS20F25-04SEV001
RECP ASSY

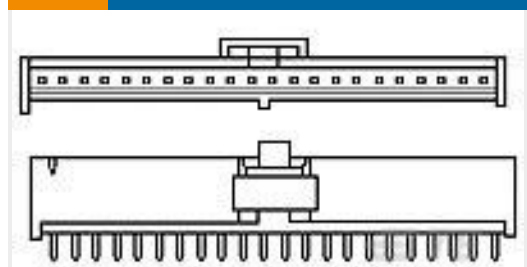

TE 产品编号3-1888291-3
FPH-2021G=FLXPAC HDR P 20 ST L

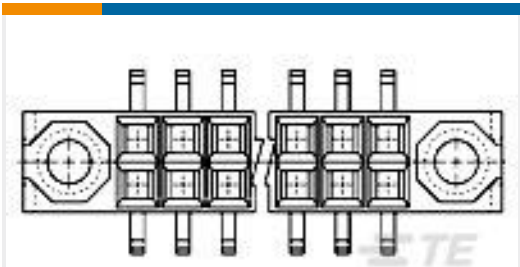

TE 产品编号534286-9
26 MODIV VERT DR 100CL/SFMNT

文档

产品图纸
PLUG ASSY,25 POSN,AMPLIMITE
英文版本

CAD 文件
3D PDF

3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_445007-1_T.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_445007-1_T.3d_igs.zip

445007-1

Box Mount D-Sub Connectors, Plug, Cable-to-Cable, 25 Position, 3 D-Sub Shell Size, Pin, 20 D-Sub Contact Size, 2.77mm [.109in] Centerline



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_445007-1_T.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。