




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 盒内安装 D-Sub 连接器

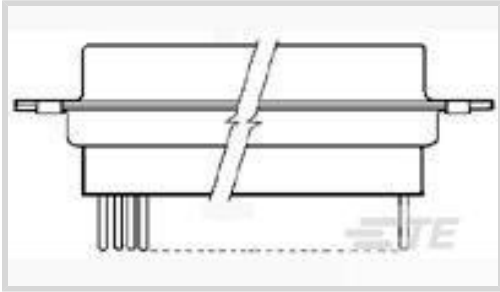

连接器和壳体类型: **插头**

柱体直径: .64 mm [.025 in ]

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **缆到板**

Number of Positions: **78**

产品特性

产品类型特性

|            |       |
|------------|-------|
| 产品类型       | 连接器   |
| 连接器和壳体类型   | 插头    |
| 连接器系统      | 缆到板   |
| D-Sub 外壳尺寸 | 5     |
| Sealable   | 否     |
| 连接器和端子端接到  | 印刷电路板 |
| 盲配         | 否     |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| PCB 安装方向            | 垂直 |
| Number of Positions | 78 |
| 电源/信号/同轴电缆组合        | 否  |

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 固定夹材料  | 不锈钢 |
| 外壳电镀材料 | 镉   |
| 外壳材料   | 钢   |
| 非磁性    | 否   |

接触件特性

|           |    |
|-----------|----|
| 端子类型      | 插针 |
| 端子接触部电镀材料 | 金  |



|             |     |
|-------------|-----|
| 端子基材        | 铅镍铜 |
| D-Sub 端子大小  | 22  |
| 端子额定电流（最大值） | 3 A |

端接特性

|        |                  |
|--------|------------------|
| 端接柱体长度 | 6.99 mm[.275 in] |
|--------|------------------|

机械附件

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 安装孔直径 | 3.05 mm[.12 in] |
|-------|-----------------|

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | 2.29 mm[.09 in] |
|---------|-----------------|

尺寸

|      |                 |
|------|-----------------|
| 柱体直径 | .64 mm[.025 in] |
|------|-----------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|                |        |
|----------------|--------|
| ULTRA-LITE 连接器 | 否      |
| 电路应用           | Signal |

行业标准

|         |   |
|---------|---|
| NASA 资质 | 否 |
|---------|---|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 包装 |
|------|----|

其他

|    |                    |
|----|--------------------|
| 注释 | 更换用公端子料号 207683-8。 |
|----|--------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                   |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                   |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                              |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） |



超过限值的SVHC：

Cd (2.4%)

物品安全使用说明：  
使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

尚未进行卤素含量审核


焊接工艺能力

通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

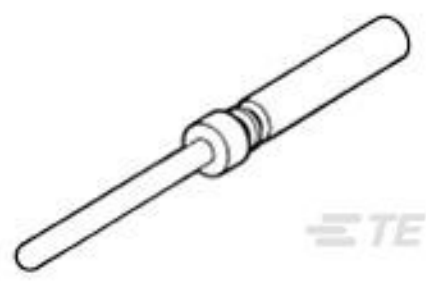


TE 产品编号 204370-2  
PIN CONTACT,Sz22D,22-28 AWG




TE 产品编号 91067-1  
INSERTION/EXTRACTION TOOL


客户还购买了

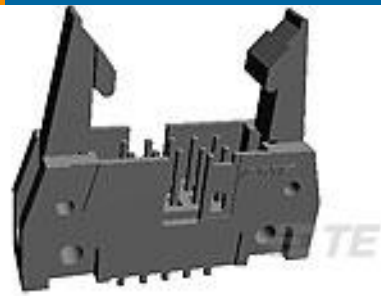


TE 产品编号1-499374-0  
050 UNIV HDR SP 4S 30DP STD L2

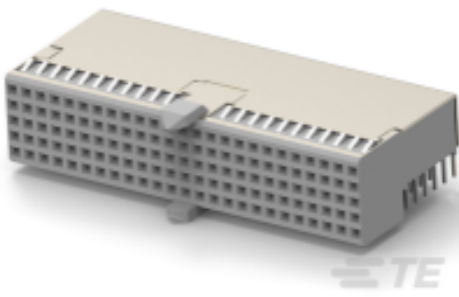


TE 产品编号3-5646547-0  
Z-PACK A-B 25 COLUMN SHLD ASSY

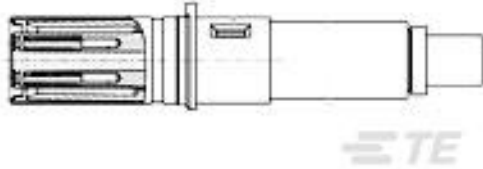


TE 产品编号1445693-2  
SOCKET CONTACT,QUADRAX,SZ8,RR

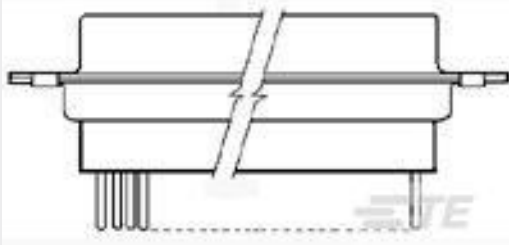


TE 产品编号208869-1  
PLUG ASSY,62 POSN,AMPLIMITE

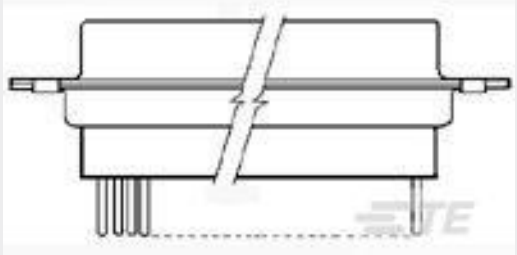


TE 产品编号208867-1  
PLUG ASSY,26 POSN,AMPLIMITE

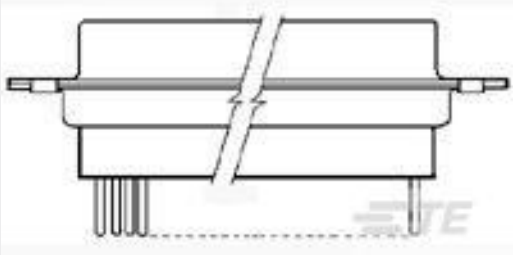

TE 产品编号208876-1  
RECPT ASSY,78 POSN,AMPLIMITE

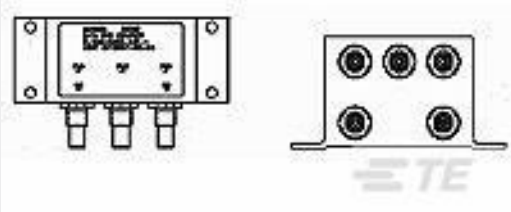

TE 产品编号256687-000  
D-500-0255-531-1



TE 产品编号C72344-000  
D-500-L455-3-612-360



文档

产品图纸

PLUG ASSY,78 POSN,AMPLIMITE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_208870-1\_P.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_208870-1\_P.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_208870-1\_P.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

UL 报告

英文版本