



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 盒内安装 D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: 母端, 母端  
连接器系统: 缆到缆  
Number of Positions: 9  
电源/信号/同轴电缆组合: 否  
D-Sub 外壳尺寸: 1

产品特性

产品类型特性

|            |        |
|------------|--------|
| 产品类型       | 连接器    |
| 连接器和壳体类型   | 母端, 母端 |
| 连接器系统      | 缆到缆    |
| D-Sub 外壳尺寸 | 1      |
| Sealable   | 否      |
| 连接器和端子端接到  | 电线和电缆  |
| 盲配         | 否      |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 9 |
| 电源/信号/同轴电缆组合        | 否 |

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 固定夹材料  | 铜合金 |
| 外壳电镀材料 | 金   |
| 外壳材料   | 黄铜  |
| 非磁性    | 是   |

接触件特性

|      |        |
|------|--------|
| 端子类型 | 插座     |
|      | 50 μin |



|             |       |
|-------------|-------|
| 端子接触部电镀材料   | 金     |
| 端子基材        | 铜合金   |
| D-Sub 端子大小  | 20    |
| 端子额定电流（最大值） | 7.5 A |

机械附件

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 安装孔直径 | 3.05 mm[.12 in] |
|-------|-----------------|

壳体特性

|         |                  |
|---------|------------------|
| 中心线（间距） | 2.77 mm[.109 in] |
|---------|------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|                |        |
|----------------|--------|
| ULTRA-LITE 连接器 | 否      |
| 电路应用           | Signal |

行业标准

|         |   |
|---------|---|
| NASA 资质 | 否 |
|---------|---|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 包装 |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                              |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000  
HL2010E-KIT-120V

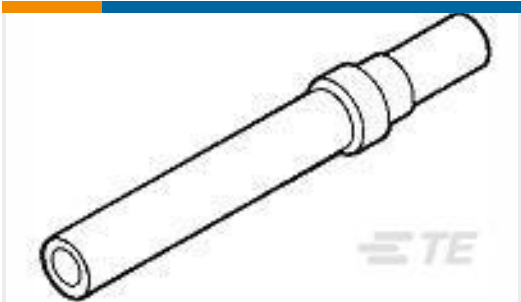

TE 产品编号 206793-1  
SZ 20,SOCKET, NON-MAG



TE 产品编号 91067-2  
INSERTION/EXTRACTION TOOL


客户还购买了



TE 产品编号038625-000  
TXR40AB00-1208BI



TE 产品编号1052149-1  
2037 8006 92



TE 产品编号ZPF000000000109779  
200-2040-24



TE 产品编号118789-000  
201M114-19B

文档

产品图纸

HD109 9 POS GMT ASY RCPT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_211633-4\_Z.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_211633-4\_Z.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_211633-4\_Z.3d\_stp.zip

英文版本





下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

UL 报告

英文版本