



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 盒内安装 D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: **插头**

连接器系统: **缆到缆**

Number of Positions: **5**

电源/信号/同轴电缆组合: **是**

D-Sub 外壳尺寸: **3**

产品特性

产品类型特性

|            |              |
|------------|--------------|
| 产品类型       | 连接器          |
| 连接器和壳体类型   | 插头           |
| 连接器系统      | 缆到缆          |
| D-Sub 外壳尺寸 | 3            |
| Sealable   | 否            |
| 连接器和端子端接到  | 印刷电路板, 电线和电缆 |
| 盲配         | 否            |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 5 |
| 电源/信号/同轴电缆组合        | 是 |

主体特性

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 盒内安装 D-Sub 连接器插针排列 | 5C5 |
| 固定夹材料              | 不锈钢 |
| 外壳电镀材料             | 镉   |
| 外壳材料               | 钢   |
| 非磁性                | 否   |

接触件特性

|      |    |
|------|----|
| 端子类型 | 插针 |
|------|----|



|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| D-Sub 端子大小     | 8                          |
| 端子额定电流（最大值）    | 32 A                       |
| 机械附件           |                            |
| 安装孔直径          | 3.05 mm[.12 in]            |
| 壳体特性           |                            |
| 中心线（间距）        | 2.77 mm[.109 in]           |
| 使用环境           |                            |
| 工作温度范围         | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |
| 操作/应用          |                            |
| ULTRA-LITE 连接器 | 否                          |
| 电路应用           | Power                      |
| 行业标准           |                            |
| NASA 资质        | 否                          |
| 包装特性           |                            |
| 封装方法           | 包装                         |
| 其他             |                            |
| 注释             | 这些排列方式中不能使用电缆夹具/应变消除硬件。    |

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                                                                                           |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                                                                                           |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                      |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174）<br>超过限值的SVHC：<br>Cd (2.8%)<br>物品安全使用说明：<br>使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                                                                                                    |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                                                                                                                 |



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 318813-1  
EXTRACTION TOOL ASSY

客户还购买了



TE 产品编号1658606-1  
50 POS HDF RCPT, MS, LEAD FREE

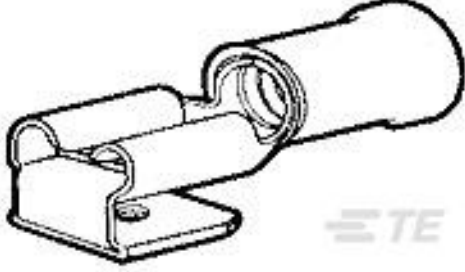

TE 产品编号160834-2  
PIDG PIGGY-B FASTON




TE 产品编号YDTS26G11-35ANV001  
PLUG ASSY



TE 产品编号1757826-6  
AMPLIMITE,ASY,RCPT,FB,90,ZN,6



TE 产品编号202758-3  
6 PL. BLOCK



TE 产品编号1617029-8  
HFW1130G02 = M39016/6-211L

文档

产品图纸  
PLUG ASSY,SZ 3,AMPLIMITE COAX  
英文版本

CAD 文件  
3D PDF  
3D



下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_212491-1\_AF.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_212491-1\_AF.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_212491-1\_AF.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

PRODUCT SPECIFICATION, CONTACT, COAXIAL, 50 OHM AND NON-IMPEDANCE MATCHED, MULTIPLE SIZE 8 IN SERIES 109 HOUSINGS

日语

产品规格

日语

PRODUCT SPECIFICATION, CONTACT, COAXIAL, 50 OHM AND NON-IMPEDANCE MATCHED, MULTIPLE SIZE 8 IN SERIES 109 HOUSINGS

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

UL 报告

英文版本