

1-5227161-6

✓ 有效

TE 内部编号 1-5227161-6

RF Connectors, BNC RF Interface, Jack, RF Connector Mated Outer Diameter (Approximate) .572 in [14.53 mm], 50 Ω, Bayonet, 4GHz

Operating Frequency

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器 > BNC Right Angle M Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 50 Ω

射频连接器耦合机制: 卡口

[所有 BNC Right Angle M Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism \(45\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器套件, 连接器套件
射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	1
PCB 安装方向	直角
同轴端子数	1

电气特征

EMI 和 RFI 保护及抑制类型	PCB 接地
阻抗	50 Ω

主体特性

主体绝缘	不带
主体形状	圆形
主体材料	聚酯 PBT



接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
	30 μin
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	磷青铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	4.11 mm[.162 in]

机械附件

面板安装方式	后部安装
PCB 安装固定	带有
面板安装特性类型	锁紧垫圈和螺母
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	焊接
制动器	带有

壳体特性

壳体颜色	黑色
------	----

尺寸

安装柱长度	3.48 mm[.137 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
PC 板上方高度	15.88 mm[.625 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Package
------	---------

其他

锁紧垫圈电镀材料	镍
其他特性	包括的五金件
等级	商业



锁紧垫圈材料	磷青铜
耦合螺母基材	黄铜
电介质材料	聚甲基戊烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-5221128-1
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5413959-1
PLUG RTANG BNC HEX 50 OHM



TE 产品编号 5413959-3
BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM

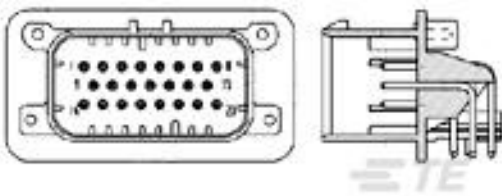
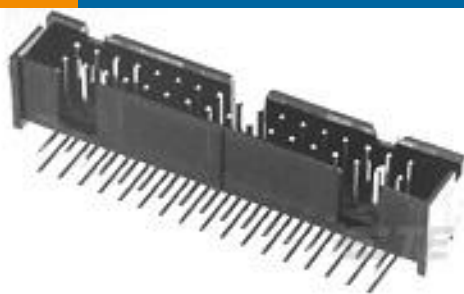


TE 产品编号 1-221128-0
PLUG,COMMERCIAL BNC



 TE 产品编号 2-221128-7 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 2-5221128-3 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 2-5221128-7 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 2-5227079-2 COMM BNC PLUG
 TE 产品编号 5221128-1 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 5413959-4 BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM	 TE 产品编号 5413959-6 BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM	 TE 产品编号 1-1274574-0 COMM BNC PLUG, LEAD FREE
 TE 产品编号 1-221128-1 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 1-221128-7 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 1-221128-8 PLUG,DUAL CRIMP,COMMERCIAL, BNC	 TE 产品编号 2-221128-3 PLUG,COMMERCIAL BNC
 TE 产品编号 2-5227079-0 COMM BNC PLUG	 TE 产品编号 221128-1 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 221128-2 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 3-221128-1 PLUG, COMMERCIAL BNC

客户还购买了

 TE 产品编号EEC-5X650A ENCLOSURE, 5 X 6.50, BLK, VENT	 TE 产品编号106081-1 2MM HM, HEADER, TYPE C	 TE 产品编号1-776087-1 23 POS AMPSEAL HDR SNAP IN W/G	 TE 产品编号1-5103311-0 A/L LOW PRO HDR 50P RA BLACK
---	---	---	--





TE 产品编号1-1879208-1
CPF 0402 27R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号104477-6
80 SYSTEM 50 HDR DRRA SHRD



TE 产品编号104069-2
50 SYSTEM 50 HDR DRRA SHRD



TE 产品编号1-2176308-0
RP 1E 0.1W 165K 0.1% 25PPM 5K RL

文档

产品图纸

RTANG JACK W/MTG PINS,BNC PCB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-5227161-6_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-5227161-6_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-5227161-6_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本