



TE 内部编号 227161-1


RF Connectors, BNC RF Interface, Jack, RF Connector Mated Outer

Diameter (Approximate) .572 in [14.53 mm], 50 Ω, Bayonet, 4GHz

Operating Frequency

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器 > BNC Right Angle M Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism

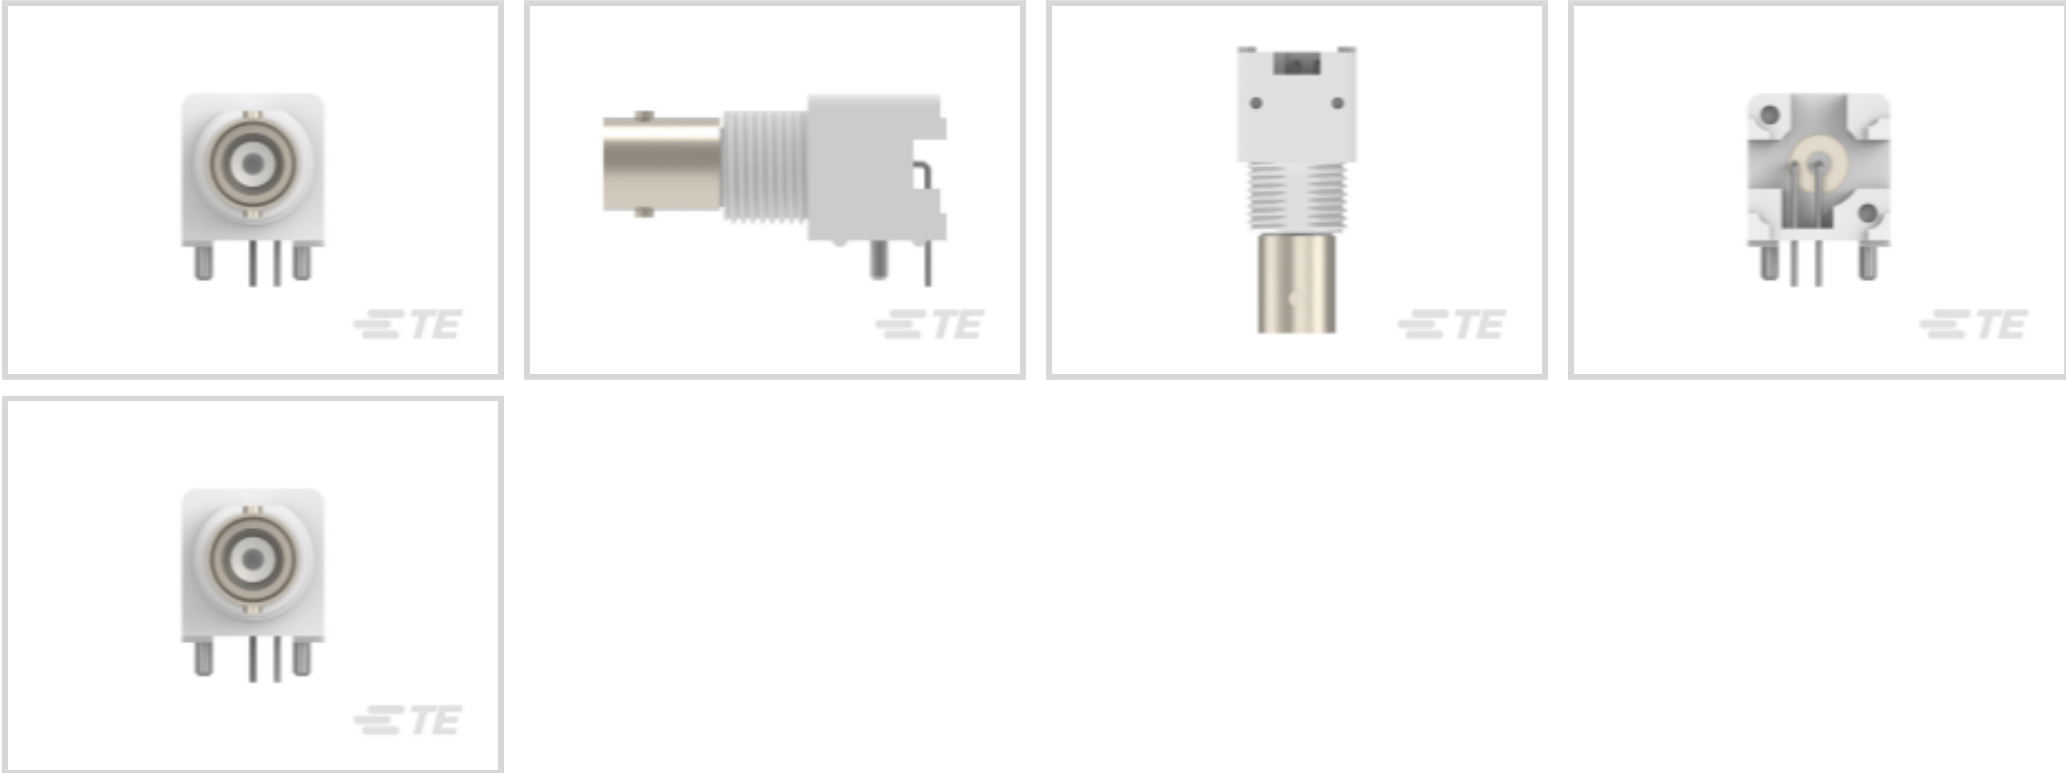

射频接口：BNC

射频连接器种类：插座

射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [.572 in]

阻抗：50 Ω

射频连接器耦合机制：卡口

[所有 BNC Right Angle M Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism \(45\)](#)

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	线到面板, 线到面板, 缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	1
PCB 安装方向	直角
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体绝缘	不带
------	----



主体形状	圆形
主体材料	VALOX
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子电镀材料	锡
射频连接器中心端子材料	磷青铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	4.11 mm[.162 in]

机械附件

面板安装方式	后部安装
PCB 安装固定	带有
面板安装特性类型	锁紧垫圈和螺母
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

壳体特性

壳体颜色	白色
------	----

尺寸

安装柱长度	3.48 mm[.137 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
PC 板上方高度	15.88 mm[.625 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

其他

等级	商业
----	----



注释	如果需要绝缘套管，请参见料号 330620。
其他特性	包括的五金件
电介质材料	聚甲基戊烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-5221128-1
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5227426-1
BNC BLKHD RECPT SEALED





TE 产品编号 5413959-1
PLUG RTANG BNC HEX 50 OHM



TE 产品编号 5413959-3
BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM



 TE 产品编号 413476-2 JACK,DECOUPLER,PCB,VERT,BNC	 TE 产品编号 330876 BNC PLUG	 TE 产品编号 1-221128-0 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 2-221128-7 PLUG,COMMERCIAL BNC
 TE 产品编号 2-5221128-3 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 2-5221128-7 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 2-5227079-2 COMM BNC PLUG	 TE 产品编号 5221128-1 PLUG,COMMERCIAL BNC
 TE 产品编号 5330876 BNC PLUG	 TE 产品编号 5413959-4 BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM	 TE 产品编号 5413959-6 BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM	 TE 产品编号 1-1274574-0 COMM BNC PLUG, LEAD FREE
 TE 产品编号 1-221128-1 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 1-221128-7 PLUG,COMMERCIAL BNC	 TE 产品编号 1-221128-8 PLUG,DUAL CRIMP,COMMERCIAL, BNC	 TE 产品编号 2-221128-3 PLUG,COMMERCIAL BNC


客户还购买了

 TE 产品编号2-320568-3 TERMINAL,PIDG R IR 10 8	 TE 产品编号1-282834-0 TERMI-BLOK PCB MOUNT, 90 10P.	 TE 产品编号1761607-3 IDC LOW PRO HDR 10P RA LG LAT	 TE 产品编号2-322870-2 STRATO-THERM, HR 2 5/16 NIPL
--	--	---	---






TE 产品编号2-1445051-2
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF




TE 产品编号1546215-2
TERMI-BLOK PCB MOUNT, 90 2P.



TE 产品编号9-227260-0
LOCKWASHER, TERMINAL, LEAD FREE

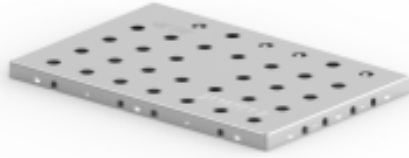

TE 产品编号2118721-2
STD SHIELD COVER, CRS-38.60X25.90X2.00MM

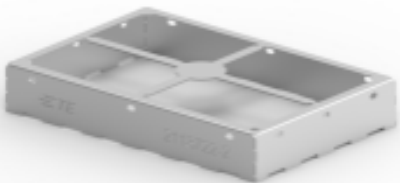

TE 产品编号2118722-2
STD SHIELD FRAME, CRS-38.10X25.40X6.00MM

文档

产品图纸

RTANG JK W/MTG PINS, BNC PCB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_227161-1_AV.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_227161-1_AV.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_227161-1_AV.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

产品环境合规性

MD_227161-1_09062017254_dmtec

英文版本



[MD_227161-1_09062017254_dmtec](#)

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本