




连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器

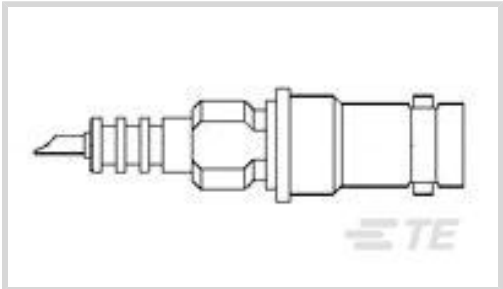

射频接口：SHV

射频连接器种类：**插座**

射频连接器插接外直径（近似值）：9.6 mm [.378 in]

阻抗：50 Ω

与射频电缆类型兼容：Belden 9209, Belden 9268, Belden 9291, RG 124, RG 140, RG 210, RG 59, RG 59A, RG 59B, RG 62, RG 62A, RG 62B

产品特性

产品类型特性

射频接口	SHV
射频连接器种类	插座
与射频电缆类型兼容	Belden 9209, Belden 9268, Belden 9291, RG 124, RG 140, RG 210, RG 59, RG 59A, RG 59B, RG 62, RG 62A, RG 62B
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器密封件类型	密封圈

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体电镀材料	镍

接触件特性

--	--



射频连接器中心端子底板材料	铜
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	Bulkhead
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

面板厚度（建议值）	6.35 mm[.25 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	9.6 mm[.378 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 155 °C[-67 – 311 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	.3 GHz
------	--------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

注释	连接器电缆范围选择代码为 G。
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 超过限值的SVHC：




Not Yet Reviewed

卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


配套部件

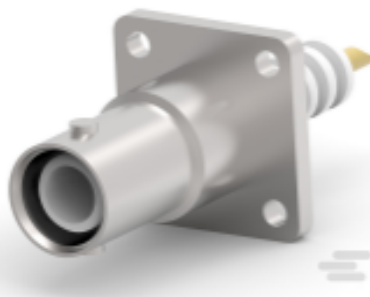 TE 产品编号 5051494-1 SAFE HIGH VOLTAGE BLKHD RECEPT	 TE 产品编号 5051426-2 SAFE HIGH VOLTAGE PLUG	 TE 产品编号 51494-2 STD HIGH VOLTAGE BLKHD RECEPT	 TE 产品编号 225087-5 SHV JACK
 TE 产品编号 5051426-4 SAFE HIGH VOLTAGE PLUG	 TE 产品编号 5051426-5 SAFE HIGH VOLTAGE PLUG	 TE 产品编号 5051426-8 SAFE HIGH VOLTAGE PLUG	 TE 产品编号 51421-2 SHV PANEL RECPT
 TE 产品编号 51426-1 SAFE HIGH VOLTAGE PLUG	 TE 产品编号 51426-2 SAFE HIGH VOLTAGE PLUG	 TE 产品编号 51426-5 SAFE HIGH VOLTAGE PLUG	 TE 产品编号 5225059-3 SHV BLKHD JACK




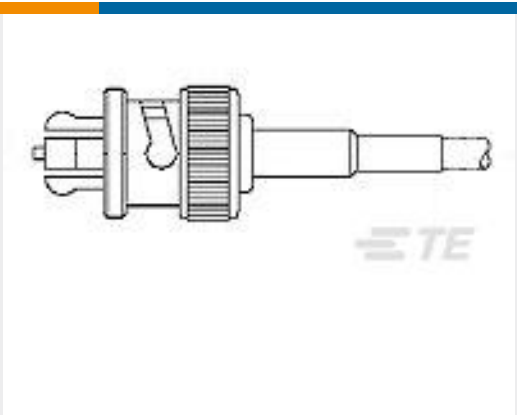


TE 产品编号 51426-4
SAFE HIGH VOLTAGE PLUG

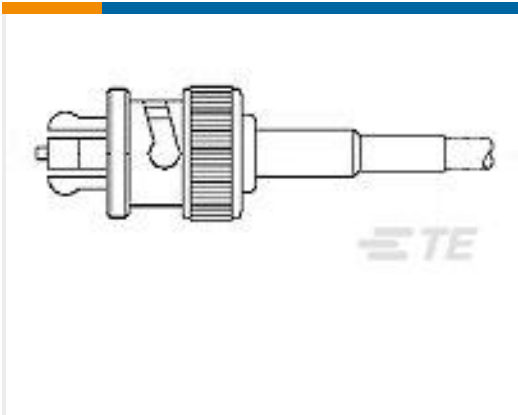

TE 产品编号 51426-8
SAFE HIGH VOLTAGE PLUG

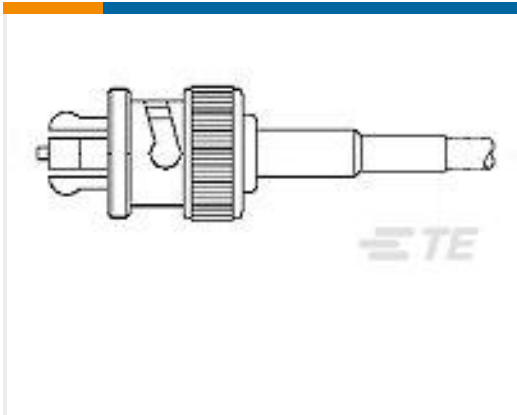

TE 产品编号 9-51426-1
SAFE HIGH VOLTAGE PLUG, LEAD F

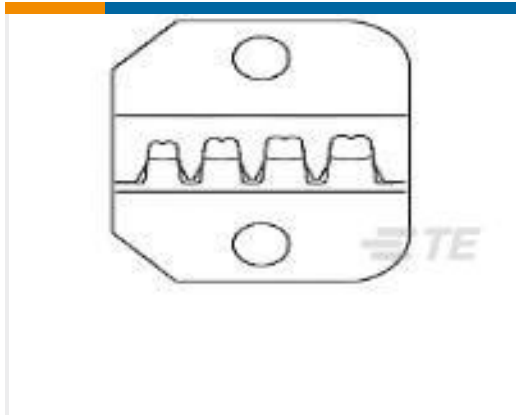

TE 产品编号 58537-1
PREM SDE DIE, COAXICON

客户还购买了



TE 产品编号2053453-2
C/A, QSFP TO 4XSFP+, 1.0M



TE 产品编号2-35110-1
PIDG 12-10 R 1/4; TAPE



TE 产品编号1SNA115486R0300
MA2.5/5



TE 产品编号1SNA165113R1600
M4/6.P



TE 产品编号1SNK900001R0000
BAM4



TE 产品编号1-2176362-0
RQ 0402 49R9 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号1SNA116951R1500
FEM8S



TE 产品编号EC4942-000
11310000

文档

产品图纸
SHV BLKHD JACK
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_225059-3_D.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_225059-3_D.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_225059-3_D.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

应用规格

英文版本

Coaxial High Voltage Connectors

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

AMP STANDARD HIGH VOLTAGE (SHV) COAXICON JACK AND BULKHEAD JACK CONN

英文版本