


415456-1

✓ 有效

TE 内部编号 415456-1  
RF Connectors, BNC RF Interface, Jack, RF Connector Mated Outer  
Diameter (Approximate) .572 in [14.53 mm], 75 Ω, Bayonet, 4GHz  
Operating Frequency  
[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器

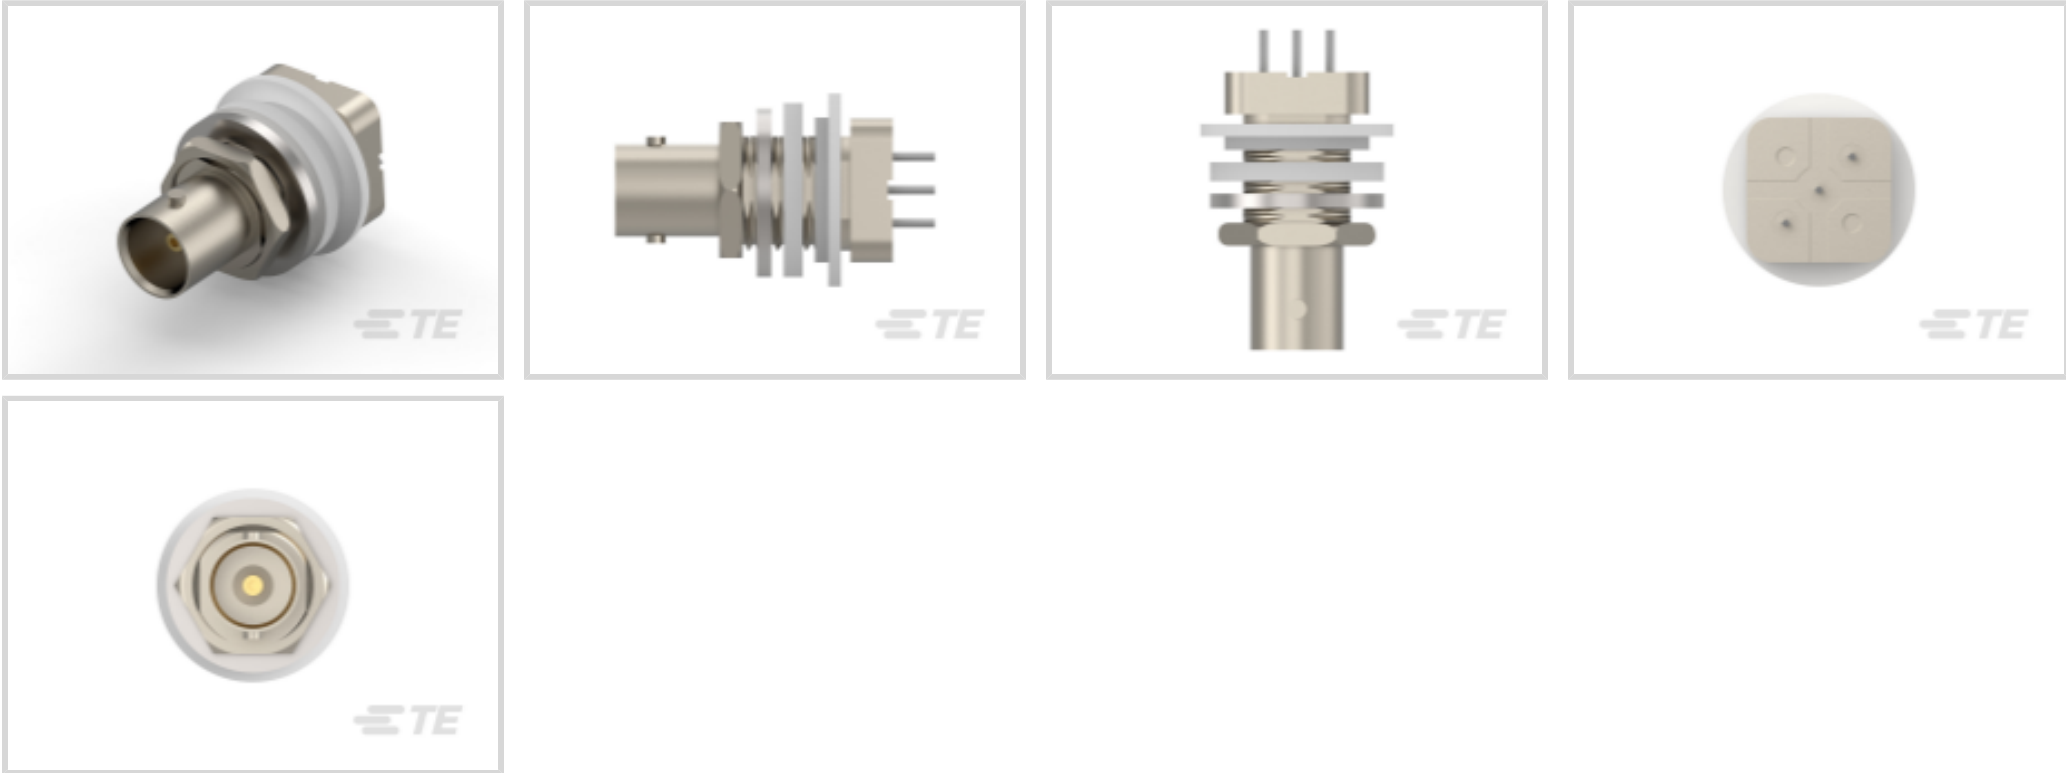

射频接口: BNC  
射频连接器种类: 插座  
射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [ .572 in ]  
阻抗: 75 Ω  
射频连接器耦合机制: 卡口

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 射频接口      | BNC   |
| 射频连接器种类   | 插座    |
| 连接器系统     | 缆到板   |
| Sealable  | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 1  |
| PCB 安装方向            | 垂直 |
| 同轴端子数               | 1  |

电气特征

|    |      |
|----|------|
| 阻抗 | 75 Ω |
|----|------|

主体特性

|      |    |
|------|----|
| 主体绝缘 | 不带 |
| 主体形状 | 圆形 |



|      |       |
|------|-------|
| 主体材料 | 冲模压铸锌 |
|------|-------|

|        |   |
|--------|---|
| 主体电镀材料 | 镍 |
|--------|---|

接触件特性

|               |   |
|---------------|---|
| 射频连接器中心端子底板材料 | 镍 |
|---------------|---|

1651 μin

|               |   |
|---------------|---|
| 射频连接器中心端子电镀材料 | 金 |
|---------------|---|

|             |      |
|-------------|------|
| 射频连接器中心端子材料 | 铍铜合金 |
|-------------|------|

端接特性

|          |           |
|----------|-----------|
| PCB 端接方法 | 通孔 - 免焊连接 |
|----------|-----------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| 端接柱体和尾部长度的 | 4.37 mm[.172 in] |
|------------|------------------|

机械附件

|        |      |
|--------|------|
| 面板安装方式 | 后部安装 |
|--------|------|

|          |    |
|----------|----|
| PCB 安装固定 | 带有 |
|----------|----|

|          |    |
|----------|----|
| 面板安装特性类型 | 垫圈 |
|----------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| 射频连接器耦合机制 | 卡口 |
|-----------|----|

|         |      |
|---------|------|
| 连接器安装类型 | 面板安装 |
|---------|------|

|          |    |
|----------|----|
| 射频端子吸附方法 | 机械 |
|----------|----|

|     |    |
|-----|----|
| 制动器 | 带有 |
|-----|----|

尺寸

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 射频连接器插接外直径（近似值） | 14.53 mm[.572 in] |
|-----------------|-------------------|

|          |                    |
|----------|--------------------|
| PC 板上方高度 | 28.77 mm[1.133 in] |
|----------|--------------------|

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 85 °C[-67 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 工作频率 | 4 GHz |
|------|-------|

包装特性

|      |        |
|------|--------|
| 封装方法 | Carton |
|------|--------|

其他

|    |    |
|----|----|
| 等级 | 商业 |
|----|----|

|    |           |
|----|-----------|
| 注释 | 包括螺丝和防松螺母 |
|----|-----------|

|       |      |
|-------|------|
| 电介质材料 | PTFE |
|-------|------|



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                                                                                                             |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                                                                                                             |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                        |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (40% in Component Part)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                                |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 5221185-2  
PLUG,75 OHM,COML BNC



TE 产品编号 5221185-8  
PLUG,75 OHM,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5221185-1  
PLUG 75 OHM COML BNC



TE 产品编号 5221185-5  
PLUG,75 OHM,COML BNC





TE 产品编号 5221185-7  
PLUG,75 OHM,COML BNC

TE 产品编号 5221185-9  
PLUG,75 OHM,COML BNC

TE 产品编号 5221185-3  
PLUG,75 OHM,COML BNC

客户还购买了

TE 产品编号1-1977745-8  
RCPT, 2.0MM, 38P,VRT MT, Sn

TE 产品编号2-1776584-6  
JC6-F408-24-256, PP1-24, C2/D2

TE 产品编号282909-6  
TERMI-BLOK PCB MOUNT,5.08 MM 1

TE 产品编号3-644767-6  
06P MTA156 HDR ASSY FL ST LF

TE 产品编号966292-1  
TUBULAR END-FERRULE

TE 产品编号5-1879355-9  
RR03 5% 330K LOOSE

TE 产品编号4-1437167-4  
FSP-23A-8=POLY FS STD

文档

产品图纸

JACK,PCB,PIN,BNC,75 OHM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_415456-1\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_415456-1\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_415456-1\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本