




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子

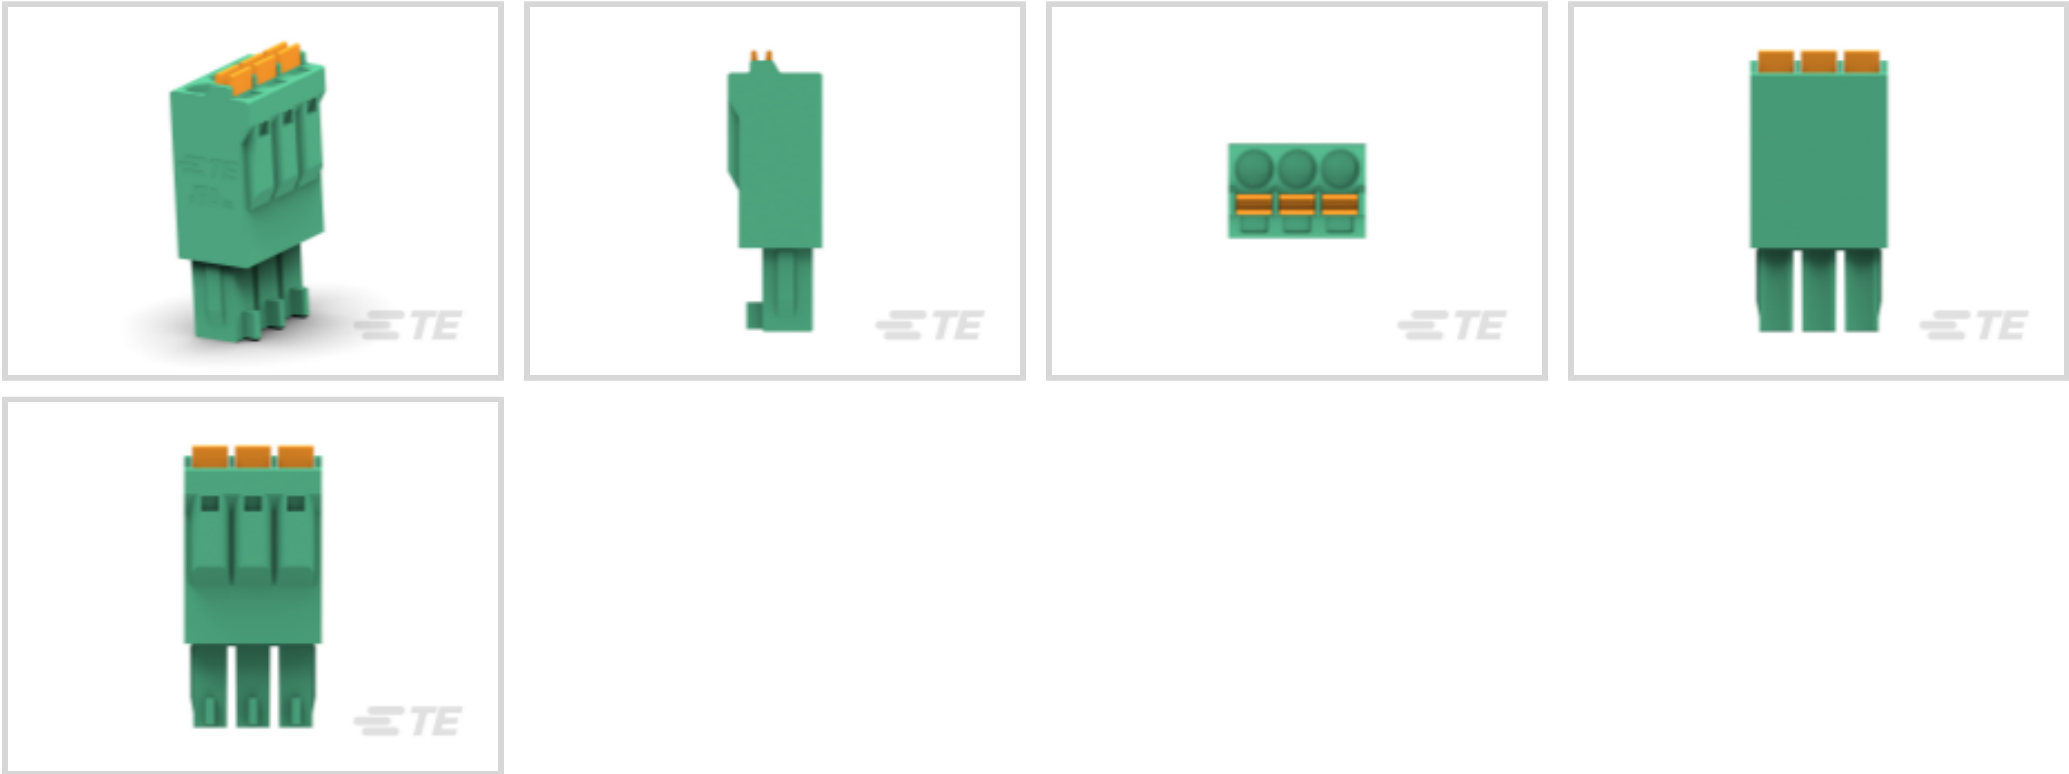

接线端子连接器类型: **插头**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **14**

中心线（间距）: **3.5 mm [.137 in]**

行数: **1**

产品特性

产品类型特性

块类型	弹簧接线端子
接线端子连接器类型	插头
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

堆叠配置	侧面可堆叠
Number of Positions	14
行数	1
电线进入角度	顶部

电气特征

额定电流（最大值）	8 A
额定电压	150 VAC

主体特性

颜色	绿色
----	----



接触件特性	
端子接触部电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	8 A
机械附件	
安装角度	垂直
接合角度	直式
无螺丝接线端子	是
壳体特性	
壳体颜色	绿色
外壳材料	PA 66
中心线（间距）	3.5 mm[.137 in]
尺寸	
Wire Size	.05 – 1.31 mm ²
使用环境	
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
包装特性	
封装方法	盒
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-2350514-4
14POS TB HDR 90 DEG, PITCH 3.5
&TL 3.5mm

TE 产品编号 1-2351886-4
14POS TB HDR 180 DEG, PITCH 3.5,
TL3.4mm

客户还购买了

TE 产品编号0462-201-20141
DEUTSCH 实芯端子

TE 产品编号W6P
WEDGE LOCK, 6P, REC, GRN, DT

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号1-480698-0
02P UMN PLUG HSG NATL

TE 产品编号1676434-2
RN 0805 78R7 0.1% 10PPM 1KRL

文档

- 产品图纸
- 14 POS SPRING TB PLUG , PITCH 3.50
- 英文版本

CAD 文件



3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2350398-4_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2350398-4_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2350398-4_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本