



连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排导电附件



导电附件类型: **短路电桥**

Number of Poles: 2

主要产品颜色: **橙色**

产品间距: 8 mm [.315 in]

端子额定电流（最大值）：5 A

产品特性

产品类型特性

导电附件类型	短路电桥
--------	------

结构特性

Number of Poles	2
-----------------	---

电气特征

Current Rating (IEC)	5 A
----------------------	-----

主体特性

塑料和树脂材料类型	聚酰胺
产品重量	2 g[.071 oz]
主要产品颜色	橙色

接触件特性

端子额定电流（最大值）	5 A
-------------	-----

尺寸

Tool Size	3.5 mm[.138 in]
产品深度	13.9 mm[.547 in]
产品宽度	8 mm[.315 in]
产品高度	24.6 mm[.968 in]
产品间距	8 mm[.315 in]



使用环境

存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





客户还购买了



TE 产品编号1SNA232000R0000
RC65



TE 产品编号1SNK159999R0000
MC612PA




TE 产品编号1SNK169999R0000
MC812PA



TE 产品编号1SNK505910R0000
ES4



TE 产品编号1SNK526010R0000
ZS95

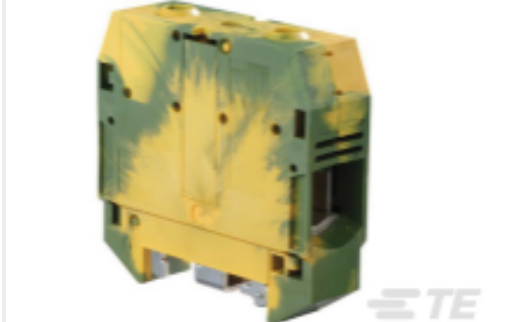

TE 产品编号1SNK526150R0000
ZS95-PE



TE 产品编号1SNK900001R0000
BAM4



TE 产品编号1SNK900102R0000
BAZH1



TE 产品编号1SNK905305R0000
JB5-5



TE 产品编号1SNK906310R0000
JB6-10

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK900656R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK900656R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK900656R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SC-JB8-2-OR

英文版本

1SNK900656R0000

Terminal Block & Strip Conducting Accessories, Short Circuit Bridge, 2 Pole, Orange,
Product Spacing .315 in [8 mm], 5A Contact Current Rating (Max)



ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)