




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子

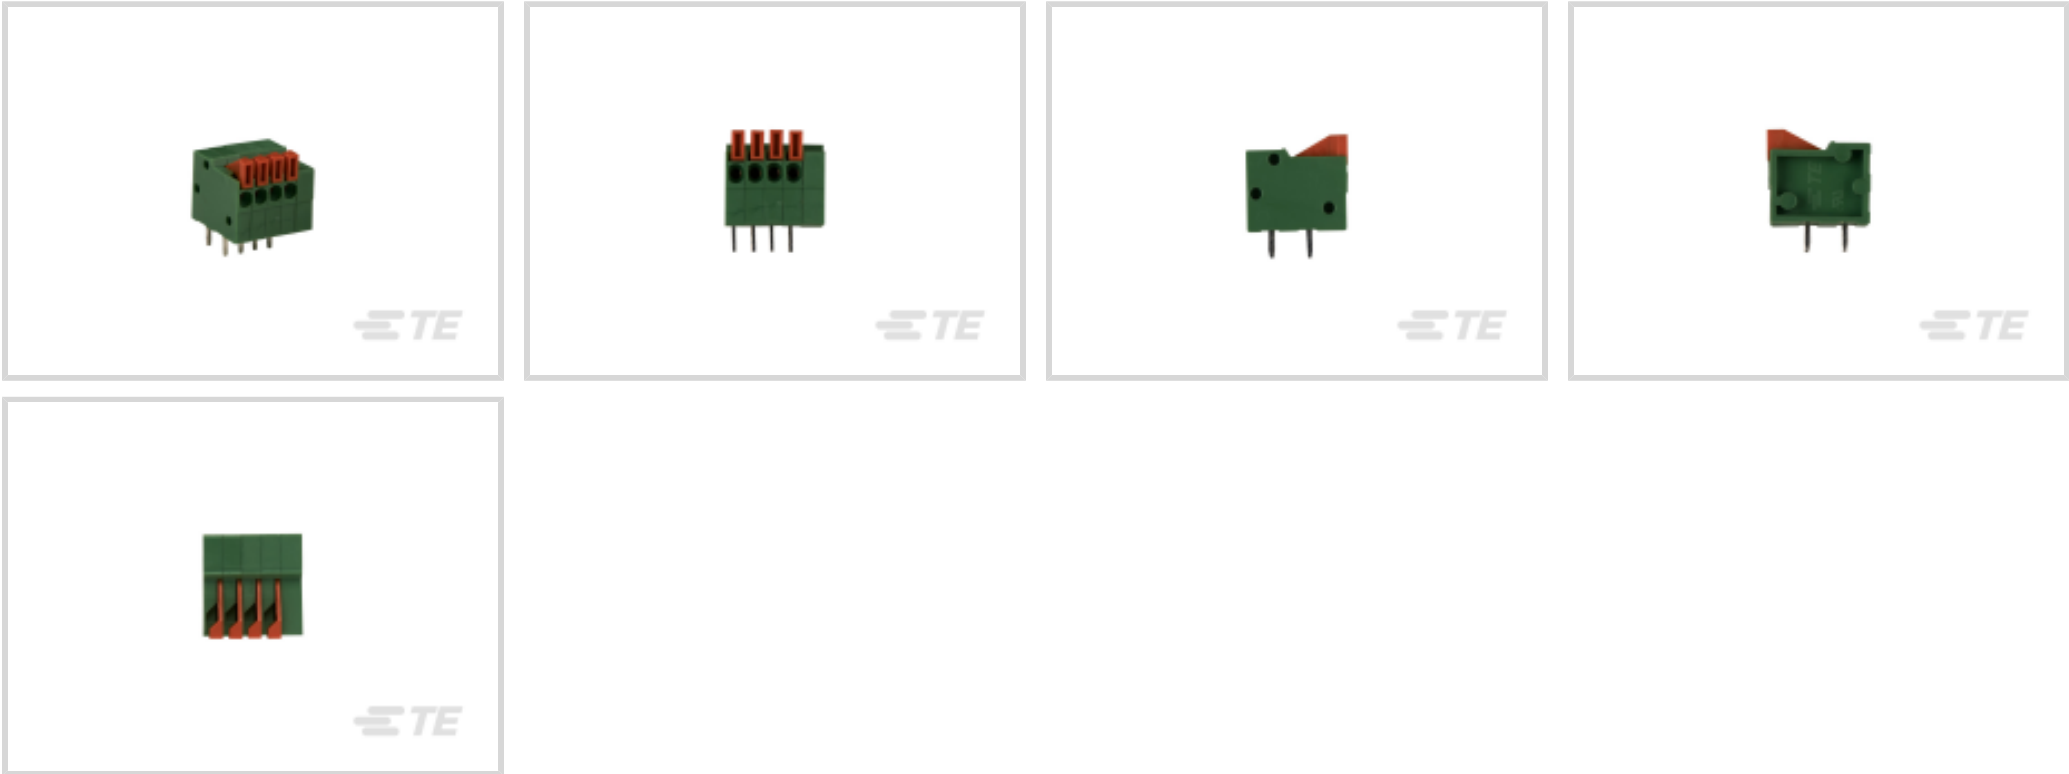

接线端子连接器类型: 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 4

行数: 1

电线进入角度: 侧

产品特性

产品类型特性

接线端子连接器类型	母端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

堆叠配置	否
Number of Positions	4
行数	1
电线进入角度	侧

电气特征

额定电流（最大值）	6 A
额定电压	300 VAC

主体特性

颜色	绿色
----	----



接触件特性	
端子接触部电镀材料	锡
端子安装	通孔
端子基材	铜
端子额定电流（最大值）	6 A
机械附件	
安装角度	垂直
无螺丝接线端子	是
壳体特性	
壳体颜色	绿色
外壳材料	高温尼龙或聚酯
尺寸	
Wire Size	26 – 20 AWG
使用环境	
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 105 °F]
操作/应用	
电路应用	电源和信号
包装特性	
封装方法	盒和纸箱
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-B8519-P7565
BUCHANAN WIREMATE 插入式

TE 产品编号 CAT-SL36-M6642B
SLIMSEAL 小型接头

TE 产品编号 2834334-2
4.0PITCH ITB CONN_2P_W
CAP_NATURAL

TE 产品编号 2834167-3
RELEASABLE SLIM CONTACT

TE 产品编号 2834385-2
RELEASE POKE-IN
CONNECTOR_2P_NATURAL

客户还购买了

TE 产品编号M3021-000005-05KPG
PRESS XDCR M3021-000005-05KPG

TE 产品编号1-1735447-0
HPI 2.0 RECEPTACLE HOUSING, 10P

TE 产品编号1-1623793-6
SQP5 33K 5% MTL FLM

TE 产品编号1-2273045-3
M12 x 1.0 straight socket pigt shld A





TE 产品编号1-1337543-0
BNC Ins R/A PCB Skt 50Ohm White




TE 产品编号1-1825910-4
FSM8JH=6MM TACT SWITCH, HIGH TEMP




TE 产品编号1-1734264-1
M/J,RJ45,Side entry,8P8C,R/A,1



TE 产品编号1-2834015-4
4POS 2.54MM TES CONN.



TE 产品编号1-2834016-2
2POS 2.54MM SES CONN.



TE 产品编号1-2834016-3
3POS 2.54MM SES CONN.

文档

产品图纸

4POS 2.54MM SES CONN.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2834016-4_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2834016-4_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2834016-4_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Modular Screwless Terminal Blocks Flyer

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

1-2834016-4

PCB Terminal Blocks, Receptacle, Wire-to-Board, 4 Position, 1 Row, Side Wire Entry Angle, 26 – 20AWG Wire Size, 6A Current Rating (Max)



英文版本