

1SNA115914R0700

✓ 有效

TE 内部编号 1SNA115914R0700

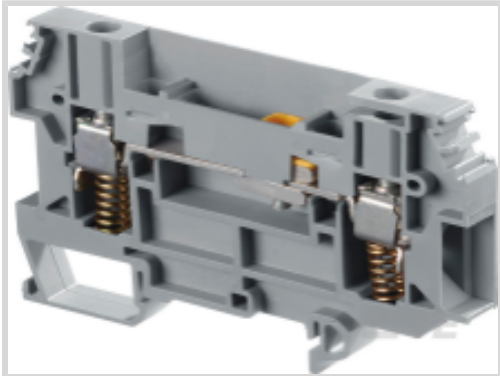
Modular Terminal Blocks, Disconnect, Spring Loaded Screw Clamp

Terminal Block, 6mm² Rated Cross Section, Gray, Product Spacing .315 in [8 mm]

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: 断开

模块化接线端子产品类型: 弹性螺钉夹具接线端子

Rated Cross Section: 6 mm²

主要产品颜色: 灰色

产品间距: 8 mm [.315 in]

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	弹性螺钉夹具接线端子
-------------	------------

结构特性

Gauge Type	A5
级数	1
Number of Poles	2
电路数	1
块功能	断开
Number of Positions	2

电气特征

Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	6000 V
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	720 A
Voltage Rating (IEC)	400 V
Current Rating (IEC)	24 A
额定电压	400 VAC

主体特性

产品重量	28 g[.987 oz]
主要产品颜色	灰色

端接特性



线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN Rail

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.5 – 10 mm²
Main Circuit Capacity - 1 Flexible Conductor per Screw Clamp	.5 – 6 mm²
导线剥离长度	16 mm[.63 in]
Main Circuit Capacity - 1 Insulated Ferrule per Screw Clamp	.28 – 2.5 mm²
Tool Size	3.5 mm[.136 in]
产品深度	48.3 mm[1.9 in]
产品宽度	8 mm[.315 in]
产品高度	85.6 mm[3.37 in]
Rated Cross Section	6 mm²
产品间距	8 mm[.315 in]
Wire Size	6 mm²

使用环境

工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)

超过限值的SVHC：

Pb (3% in Component)

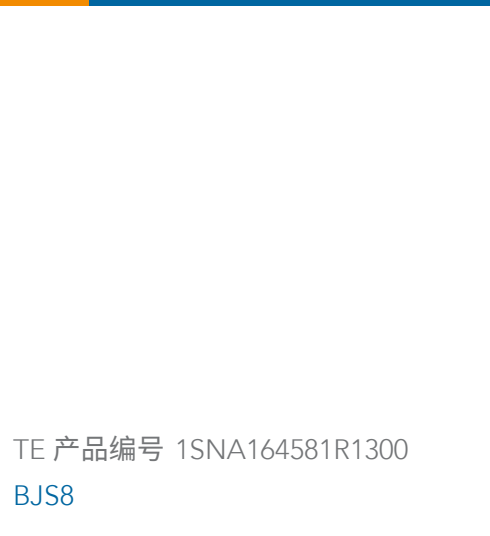
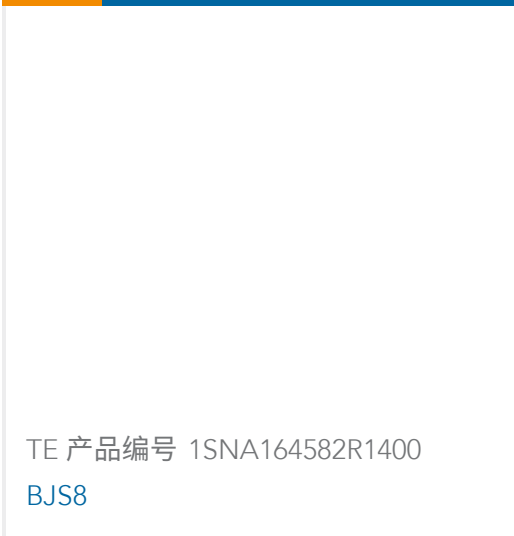
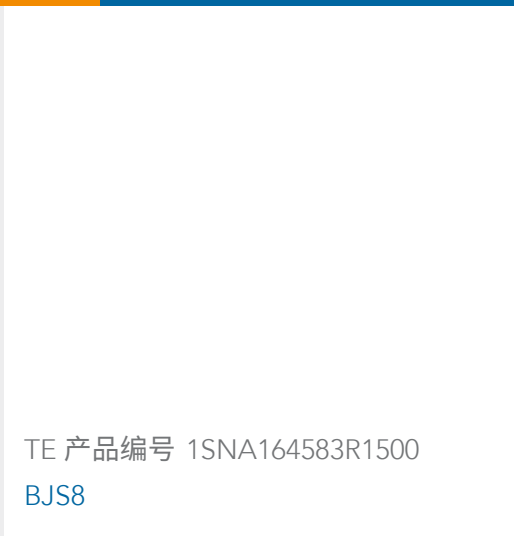
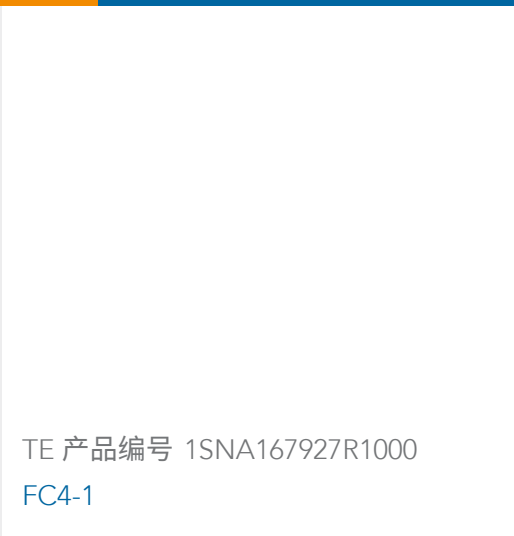

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNA234000R0200 RC810	 TE 产品编号 1SNK900652R0000 SC-JB8-2	 TE 产品编号 1SNK900653R0000 SC-JB8-3	 TE 产品编号 1SNK900654R0000 SC-JB8-4
 TE 产品编号 1SNA164581R1300 BJS8	 TE 产品编号 1SNA164582R1400 BJS8	 TE 产品编号 1SNA164583R1500 BJS8	 TE 产品编号 1SNA167927R1000 FC4-1
 TE 产品编号 1SNA174789R0500 BJS8-20	 TE 产品编号 1SNA179726R0200 AJS9	 TE 产品编号 1SNA206394R0200 EV6I	 TE 产品编号 1SNA206680R1500 AJS9-BK



TE 产品编号 1SNA206681R0200
[AJS9-GN](#)

TE 产品编号 1SNA206682R0300
[AJS9-GR](#)

TE 产品编号 1SNA206683R0400
[AJS9-BL](#)

TE 产品编号 1SNA206720R1400
[AJS9-RD](#)

TE 产品编号 1SNA206721R0100
[AL4-M3](#)

TE 产品编号 1SNA206772R0000
[AJS9-PR](#)

TE 产品编号 1SNA215266R0100
[FEM8T6](#)

TE 产品编号 1SNA399903R0200
[BADL](#)

客户还购买了

TE 产品编号412147-000
[母线热缩管高达 24 kV](#)

TE 产品编号171183-1
[FF 250 REC HSG 6P NYLON NAT](#)

TE 产品编号1SNA115237R1000
[M6/8.ST1](#)

TE 产品编号1SNA115685R1200
[M6/8.RS](#)

TE 产品编号1SNA115930R1300
[M4/6.RS](#)

TE 产品编号1SNA116538R1700
[PC8-2](#)

TE 产品编号1SNA114434R0500
[FEMR10](#)

TE 产品编号1SNA115320R2700
[M10/10.RS](#)

TE 产品编号1SNA114533R0000
[EBS8A.G](#)

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115914R0700_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115914R0700_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115914R0700_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

D6/8.ST-RS

英文版本

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)