

1SNA115118R1100

✓ 有效

TE 内部编号 1SNA115118R1100

Modular Terminal Blocks, Feed-Through, Screw Clamp Terminal Block, 8AWG Rated Cross Section, 6mm² Rated Cross Section, Gray

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **穿舱**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

Rated Cross Section: **6 mm²**

主要产品颜色: **灰色**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

Gauge Type	A5
级数	1
Number of Poles	2
电路数	1
块功能	穿舱
Number of Positions	2

电气特征

Operating Voltage Rating (UL & CSA) (Max) - Main Circuit	600 V
Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)	8000 V
Voltage Rating (CSA)	600 V
Current Rating (CSA)	50 A
Dielectric Test Voltage	2000 V
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s	720 A
Voltage Rating (IEC)	1000 V
Current Rating (UL)	50 A
Current Rating (IEC)	41 A
额定电压	1000 VAC



主体特性

产品重量	12.8 g[.451 oz]
主要产品颜色	灰色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
Tightening Torque	7.1 in-lbs
连接器安装类型	DIN Rail

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6, 聚酰胺 6.6
------	------------------

尺寸

主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.5 – 10 mm²
导线剥离长度	12 mm[.472 in]
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.5 – 6 mm²
产品深度	40.5 mm
产品宽度	8 mm[.314 in]
产品长度	40.5 mm
产品高度	44.5 mm
Rated Cross Section	6 mm²
产品间距	8 mm[.314 in]
Wire Size	6 mm²

使用环境

存储温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工作温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNA113003R1000 SCM6	 TE 产品编号 1SNA114825R0500 SCFM6	 TE 产品编号 1SNA116538R1700 PC8-2	 TE 产品编号 1SNA163313R2400 PC8-10
 TE 产品编号 1SNA234000R0200 RC810	 TE 产品编号 1SNA234001R2700 RC810 0->9 (X10) HORIZONTAL	 TE 产品编号 1SNA234002R2000 RC810 1->10 (X10) HORIZONTAL	 TE 产品编号 1SNA234003R2100 RC810 11->20 (X10) HORIZONTAL

1SNA115118R1100

Modular Terminal Blocks, Feed-Through, Screw Clamp Terminal Block, 8AWG Rated
Cross Section, 6mm² Rated Cross Section, Gray



TE 产品编号 1SNA234004R2200
[RC810 21->30 \(X10\) HORIZONTAL](#)

TE 产品编号 1SNA234005R2300
[RC810 31->40 \(X10\) HORIZONTAL](#)

TE 产品编号 1SNA234006R2400
[RC810 41->50 \(X10\) HORIZONTAL](#)

TE 产品编号 1SNA234007R2500
[RC810 51->60 \(X10\) HORIZONTAL](#)

TE 产品编号 1SNA234008R0600
[RC810 61->70 \(X10\) HORIZONTAL](#)

TE 产品编号 1SNA234009R0700
[RC810 71->80 \(X10\) HORIZONTAL](#)

TE 产品编号 1SNA234010R2300
[RC810 81->90 \(X10\) HORIZONTAL](#)

TE 产品编号 1SNA234011R1000
[RC810 91->100 \(X10\) HORIZONTAL](#)

TE 产品编号 1SNA234012R1100
[RC810 101->110 \(X10\) HORIZONTAL](#)

TE 产品编号 1SNA234013R1200
[RC810 111->120 \(X10\) HORIZONTAL](#)

TE 产品编号 1SNA234014R1300
[RC810 121->130 \(X10\) HORIZONTAL](#)

TE 产品编号 1SNA234015R1400
[RC810 131->140 \(X10\) HORIZONTAL](#)

客户还购买了

TE 产品编号710031-8
[XCT 10-10](#)

TE 产品编号1SNA114836R0000
[BAMH](#)

TE 产品编号1SNA115116R0700
[M4/6](#)


TE 产品编号1SNA115120R1700
[M10/10](#)

TE 产品编号1SNA115124R0700
[M35/16](#)

TE 产品编号1SNA115129R1400
[M16/12](#)

TE 产品编号1SNA115486R0300
[MA2.5/5](#)

TE 产品编号1SNA115657R2500
[M4/8.SF](#)

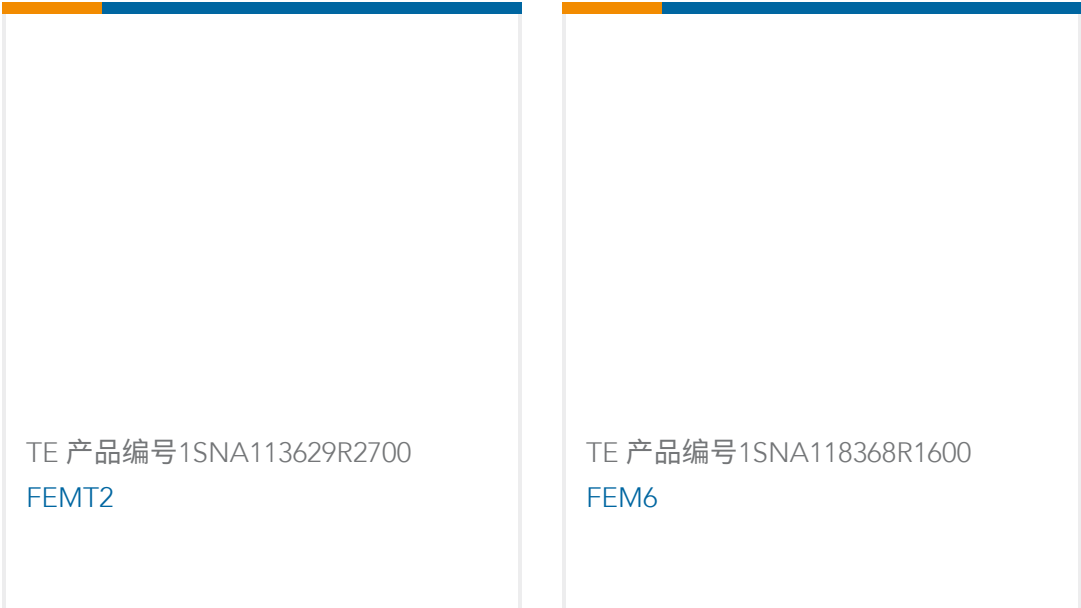

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115118R1100_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115118R1100_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115118R1100_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

M6/8

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)