




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器

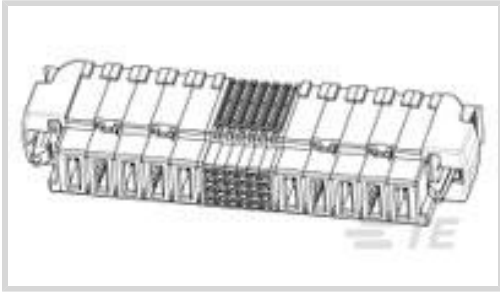

矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到面板, 线到面板, 缆到板

Number of Positions: 36

中心线（间距）: 2.54 mm, 6.35 mm [ .1 in, .25 in ]

产品特性

产品类型特性

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 矩形电源连接器类型 | 护套              |
| 连接器和壳体类型  | 母端, 母端          |
| 连接器系统     | 线到面板, 线到面板, 缆到板 |
| Sealable  | 否               |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板           |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 36 |
| 行数                  | 4  |

电气特征

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Operating Voltage | 60 VDC, 200 VDC |
|-------------------|-----------------|

接触件特性

|           |    |
|-----------|----|
| 电源端子基材    | 锡  |
| 壳体内的端子定位力 | 不带 |
| 端子类型      | 插座 |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|          |    |
|----------|----|
| PCB 安装固定 | 不带 |
|----------|----|



| 连接器安装类型  | 面板安装                            |
|----------|---------------------------------|
| 壳体特性     |                                 |
| 中心线（间距）  | 2.54 mm, 6.35 mm[.1 in][.25 in] |
| 壳体颜色     | 黑色                              |
| 外壳材料     | 热塑性                             |
| 使用环境     |                                 |
| 工作温度范围   | -20 – 105 °C[-4 – 221 °F]       |
| 操作/应用    |                                 |
| 电路应用     | 电源和信号                           |
| 行业标准     |                                 |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0                        |
| 灼热丝额定值   | 标准件 - 非灼热丝                      |
| 包装特性     |                                 |
| 封装方法     | Tube                            |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                       |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                       |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                              |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2012年12月（138）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                               |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值



标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | MULTI-BEAM XLE

矩形电源连接器(108)

客户还购买了

TE 产品编号2-353047-3  
DYNAMIC D-5200S TAB HSG 3P K/Y

TE 产品编号1565644-2  
SEQUENTIAL CLIP (FOR DYNAMIC 3

TE 产品编号170313-1  
DRAWER CONN.CONTACT

TE 产品编号170289-1  
MIC REC LP

TE 产品编号1-1600961-7  
CONT 12-16 AWG PWR, MFBL PLATE

TE 产品编号1-1600961-8  
CONT 12-16 AWG PWR, STD PLATE

TE 产品编号1600902-1  
INSERT MBXL 2 SIGNAL LOCK 4POS

TE 产品编号5531216-5  
CONTACT MINI TANDEM SPRING L

TE 产品编号170266-2  
POSITIVE LOCK RECEPTACLE  
ELECTRO TPBR

文档

产品图纸

SQUEEZE REL RECEPT ASSY W/KEYS

英文版本



CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1600788-7\_H2.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1600788-7\_H2.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1600788-7\_H2.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

POWER\_CONNECTORS\_CATALOG\_SEC01\_BOARD\_TO\_BOARD

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本