



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: **线到线**

Number of Positions: **19**

Sealable: **是**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

端子额定电流（最大值）: **7.5 A**

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 产品类型      | 连接器   |
| 连接器系统     | 线到线   |
| Sealable  | 是     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 圆形连接器种类   | 母端    |
| 外壳类型      | 方形凸缘  |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 19 |
| 电源位置数量              | 19 |
| 信号位置数量              | 19 |
| 端子预装                | No |

电气特征

|      |           |
|------|-----------|
| 工作电压 | 600 VAC   |
| 电压   | 1800 Vrms |

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 外壳电镀材料 | 镉外径 |
| 外壳基材   | 铝   |



|             |         |
|-------------|---------|
| 圆形连接器绝缘材料类型 | 硬电介质/硅胶 |
| 密封的         | 否       |

接触件特性

|             |         |
|-------------|---------|
| 端子额定电流（最大值） | 7.5 A   |
| 反向极性        | 否       |
| 端子布局方式      | 14 – 19 |
| 圆形连接器端子类型   | 插针      |

机械附件

|         |      |
|---------|------|
| 接合固定类型  | 卡口   |
| 连接器安装类型 | 面板安装 |
| 极性代码    | N    |
| 接合对准类型  | 键控   |
| 接合固定    | 带有   |

壳体特性

|           |    |
|-----------|----|
| 圆形连接器壳体尺寸 | 14 |
| 定位监控      | 时序 |

尺寸

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Wire Size | .2 – .52 mm <sup>2</sup> |
|-----------|--------------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 200 °C[-67 – 392 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
| 屏蔽   | 否     |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） |

SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月  
(205)

超过限值的SVHC：

Cd (5% in Plating)

Pb (1.2% in Pin Copper Alloy)

Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (5% in  
Insert subassembly)

物品安全使用说明：  
使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

|        |               |
|--------|---------------|
| 卤素含量   | 尚未进行卤素含量审核    |
| 焊接工艺能力 | 尚未进行焊接工艺可能性审核 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 601966-1  
CRIMPING TOOL M22520/2-01

客户还购买了



TE 产品编号635039-000  
55PC0131-22-2/6/9



TE 产品编号559581-000  
55PC0121-20-6/9




TE 产品编号179429-000  
55PC0121-22-6/9



TE 产品编号AAE0201-00  
BTH3-09-04-2-Z








TE 产品编号539736-2  
[DIE \(EDS\)](#)



TE 产品编号954667-000  
[55PC0111-20-92](#)

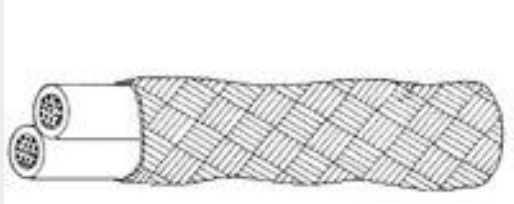

TE 产品编号553929-000  
[55A3121-24-9/96CS2275](#)

TE 产品编号ZPF000000000151323  
[AFD 57-20-41 PN 6117](#)

文档

产品图纸

[RECP ASSY](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_YAFD50-14-19PNC012\\_99.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_YAFD50-14-19PNC012\\_99.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_YAFD50-14-19PNC012\\_99.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[DEUTSCH AFD Series Connectors](#)

英文版本