

CSTA264NN00450001000

✓ 有效

TE 内部编号 CSA264N00450001000

Standard Circular Connectors, Cable-to-Cable, Power & Signal,
Cable Mount (Free-Hanging), Electrodeposited Nickel, Zinc Alloy,
PBT GF, 40 Shell Size

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 缆到缆

Sealable: 否

电路应用: 电源和信号

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

外壳电镀材料: 电镀镍

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
圆形连接器种类	插头
外壳类型	金属

电气特征

工作电压	630 VAC
------	---------

主体特性

环境保护	IP67
外壳电镀材料	电镀镍
外壳基材	锌合金
圆形连接器绝缘材料类型	PBT GF

机械附件

接合固定类型	螺钉
--------	----



连接器安装类型

电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	40
定位监控	0°

尺寸

电缆直径范围	16.5 – 25 mm[.65 – .98 in]
--------	----------------------------

使用环境

工作温度范围	-20 – 130 °C[-4 – 266 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
电路应用	电源和信号
屏蔽	是

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
已批准的标准	UL

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

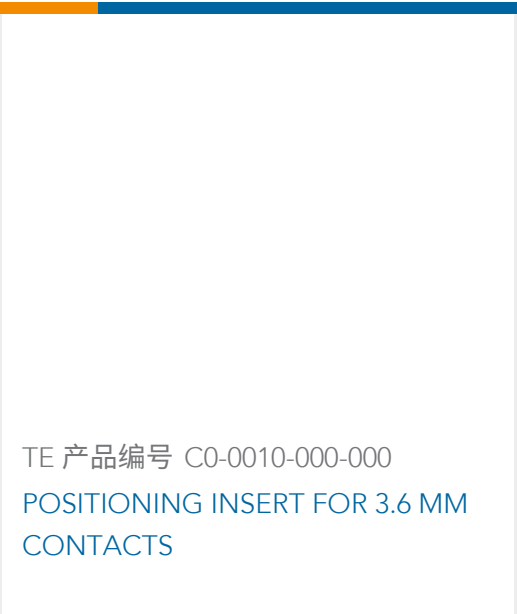
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CGA258N00000056000 940 RECEPTACLE ANGLED, ROTATABLE, SP-READY	 TE 产品编号 CGE271N00000051000 940 RECEPTACLE ANGLED, ROTATABLE, SP-READY	 TE 产品编号 CGE271N00000091000 940 RECEPTACLE ANGLED, ROTATABLE, SP-READY	 TE 产品编号 CEA271N00000051000 940 RECEPTACLE, SPEEDTEC-READY
 TE 产品编号 CKA268N00450051000 940 EXTENSION, SPEEDTEC-READY	 TE 产品编号 C0-0004-000-000 POSITIONING INSERT FOR 2 MM CONTACTS	 TE 产品编号 C0-0008-000-000 CRIMPING TOOL LARGE	 TE 产品编号 C0-0010-000-000 POSITIONING INSERT FOR 3.6 MM CONTACTS
 TE 产品编号 C0-0201-000-000 CRIMPING TOOL MID-SIZE	 TE 产品编号 C0-0236-000-000 DIGITAL CRIMPING TOOL, MID SIZE	 TE 产品编号 C0-0313-000-000 CRIMPING DEVICE HC20 IN CASE	 TE 产品编号 CGA258N00000036000 940 RECEPTACLE ANGLED, ROTATABLE, SPEEDTEC

客户还购买了

 TE 产品编号2-6609974-1 180FCD10BS = F7798S	 TE 产品编号6609977-6 180AYC10B=F7818	 TE 产品编号1-2069882-6 DYNAMIC 3200 REC HSG 6P (DBL) CTI=II	 TE 产品编号ASA021N00690235000 623 PLUG
---	--	--	---



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_CSA264N00450001000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_CSA264N00450001000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_CSA264N00450001000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

fuer Datenblaetter, die online konfigurierbar sind

德语

940 Stecker 8-polig CSTA264NN00450001000 DE/EN

德语

CSA264N00450001000

英文版本

产品规格

德语

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本