

R10-E2Z6-V430

✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield R10

TE 内部编号 4-1393767-8

Potter & Brumfield R10, Power Relays, Industrial Panel Plug-In,
Monostable, DC, 1000 – 1500mW Coil Power Rating Class, 1400mW
Coil Power Rating DC

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器



功率继电器类型: 工业面板插拔式

线圈励磁系统: 单稳态、直流

线圈功率额定值类: 1000 – 1500 mW

线圈功率额定值（直流）: 1400 mW

线圈电阻: 430 Ω

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型	工业面板插拔式
---------	---------

电气特征

线圈/端子间绝缘初始电介质类	500 – 1000 V
端子和线圈间绝缘初始电介质	1000 Vrms
驱动系统	DC
打开端子间绝缘初始电介质	500 Vrms
端子极限关合电流	2 A
端子极限短时电流	2 A
端子极限连续电流	2 A
相邻端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
绝缘初始电阻	10000 MΩ
端子极限断开电流	2 A
线圈励磁系统	单稳态、直流
线圈功率额定值类	1000 – 1500 mW
线圈功率额定值（直流）	1400 mW
线圈电阻	430 Ω
线圈特性	敏感版本
线圈电压额定值	24 VDC



端子开关负载（最小值）	1mA @ 12V
端子电压额定值	120 VAC

主体特性

产品重量	40 g[1.41 oz]
------	---------------

接触件特性

端子特性	分叉/双触点
端子排列方式	6 Form C (CO)
端子电流类	0 – 2 A, 16 A
端子额定电流（最大值）	2 A
端子材料	Ag
端子极数	6
端子类型	PCB-THT

机械附件

继电器安装类型	印刷电路板
---------	-------

尺寸

长度类（机械）	20 – 25 mm
高度类（机械）	30 – 40 mm
宽度类（机械）	16 – 20 mm
产品宽度	18.7 mm[.736 in]
产品长度	24.1 mm[.949 in]
产品高度	30.2 mm[1.189 in]

使用环境

环境温度类	70 – 85 °C
环境温度（最大值）	75 °C[167 °F]
工组温度范围	-55 – 75 °C

包装特性

封装方法	Package
------	---------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2013年6月（144） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件








TE 产品编号 8-1393766-6
R10-E1Z6-V430=R10

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield R10

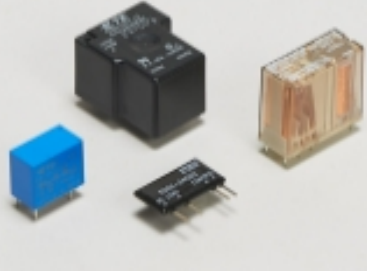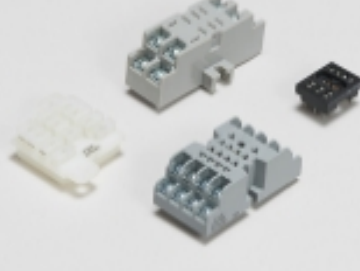 功率继电器(180)	 板对板接头和插座(1)	 继电器附件、插座和卡箍(34)
---	--	--

客户还购买了

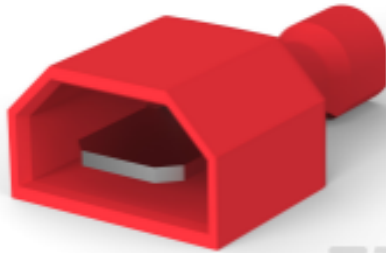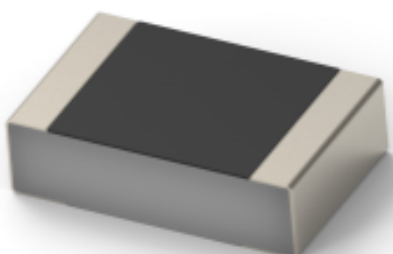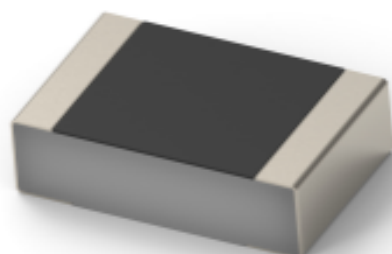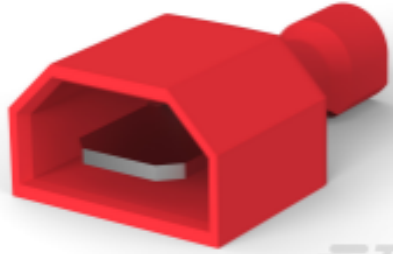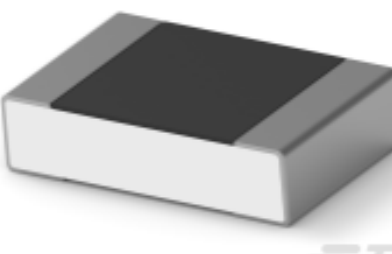

 TE 产品编号1471-015A-T 15PSIA BOARD MOUNT PRESSURE SENSOR	 TE 产品编号EB0275-000 CPGI-8-52266-4-3	 TE 产品编号6-2176074-2 CPF 0201 24K9 0.5% 50PPM 1K RL	 TE 产品编号7-2176073-5 CPF 0201 3K16 0.5% 25PPM 1K RL
 TE 产品编号EB0276-000 CPGI-2-520103-2-10	 TE 产品编号2-1618256-5 PD5C335=RELAY, VACUUM, SPDT	 TE 产品编号7-1437624-5 PKJ50B1/8=KNOB PLASTIC	 TE 产品编号6-2176381-4 RQ 0805 56K2 0.1% 10PPM 5K RL
 TE 产品编号T4113512051-000 M12 M, 5P GOLD D_CODE RA SHIELDED PG9	 TE 产品编号2823066-1 M16 NUT-M12 FRONT PANEL MOUNT CONNECTORS		

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1393767-8_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1393767-8_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1393767-8_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

R10 General Purpose Dry Circuit to 7.5 Amp Multicontact AC or DC Relay

英文版本

Industrial Relays Quick Reference Guide

英文版本



Industrial Relays Quick Reference Guide

日语

Industrial Relays Quick Reference Guide

产品规格

Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays

英文版本