




继电器、接触器和开关 > 开关 > 滑动开关

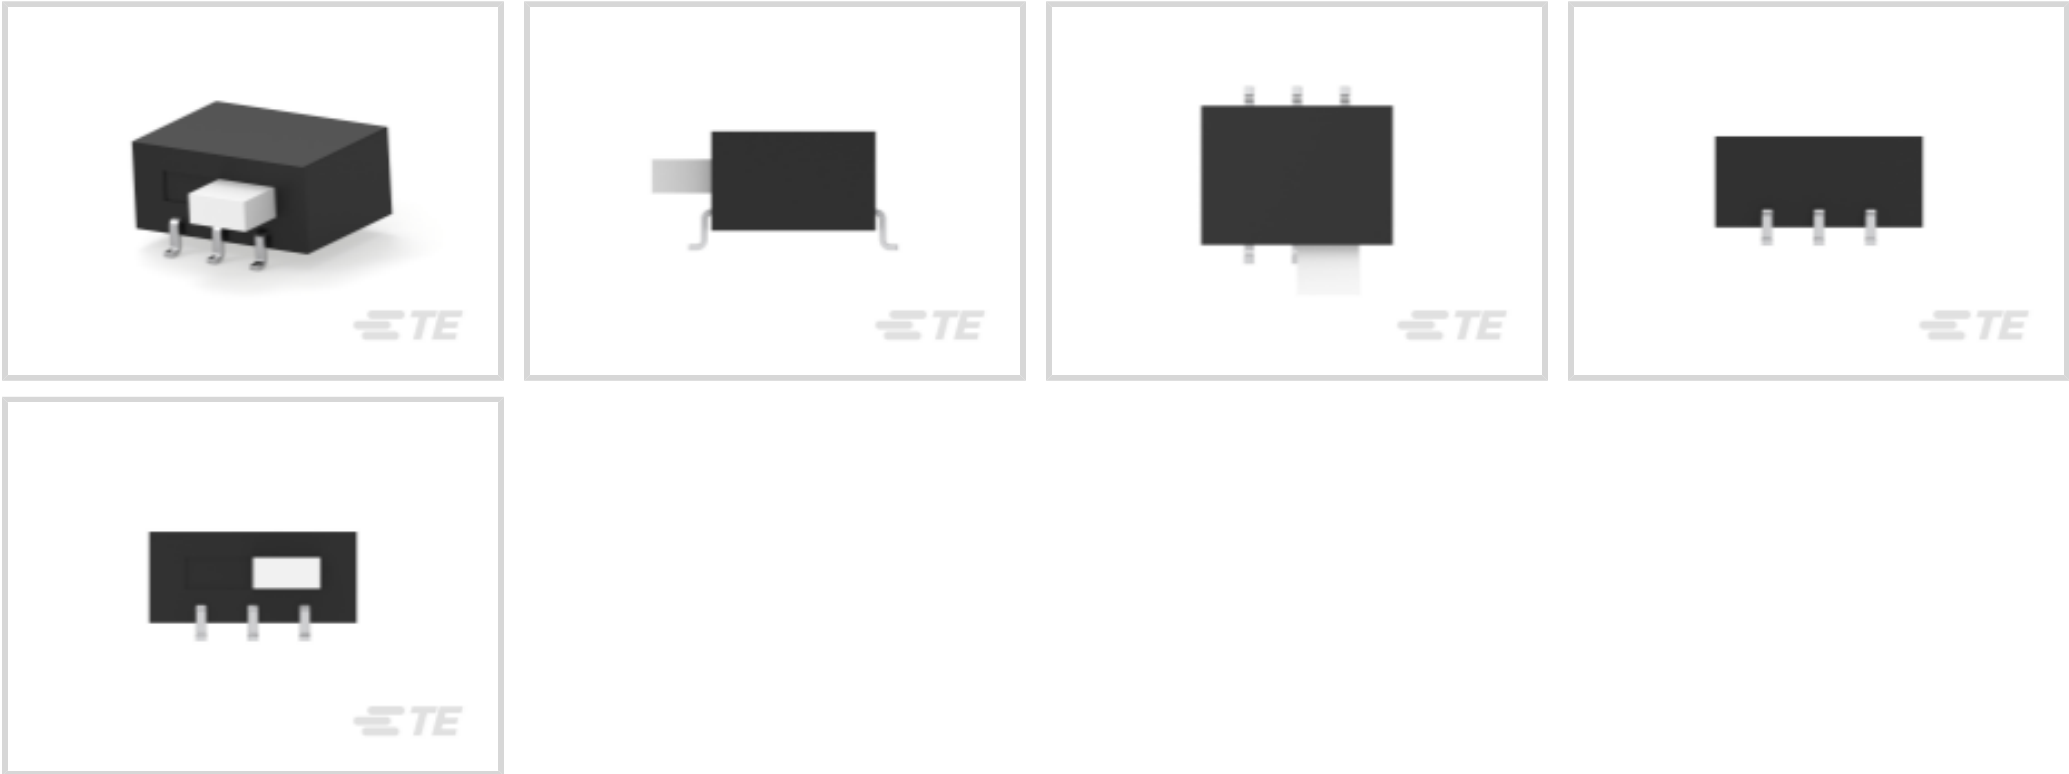

配置（极掷）：**双极 - 双掷**

滑动开关安装角度：**直角**

端子基材：**铜合金**

致动器数量：**单**

滑动开关位置数量：**2**

产品特性

产品类型特性

|       |       |
|-------|-------|
| 螺纹外壳  | 不带    |
| 等级    | 电信    |
| 开关类型  | 滑块    |
| 产品类型  | 开关    |
| 开关种类  | 可自动插入 |
| 端子配置  | 标准    |
| 致动器种类 | 扩展型，侧 |

结构特性

|          |         |
|----------|---------|
| 配置（极掷）   | 双极 - 双掷 |
| 致动器数量    | 单       |
| 滑动开关位置数量 | 2       |
| 操作功能     | 开开      |

电气特征

|          |         |
|----------|---------|
| 滑动开关额定电压 | 115 VAC |
|----------|---------|



主体特性

|       |    |
|-------|----|
| 致动器材料 | 尼龙 |
| 致动器颜色 | 白色 |

接触件特性

|            |      |
|------------|------|
| 端子基材       | 铜合金  |
| 滑动开关触点额定电流 | .3 A |
| 开关端子电镀材料   | 银    |

端接特性

|      |    |
|------|----|
| 端接类型 | PC |
|------|----|

机械附件

|          |      |
|----------|------|
| PCB 安装固定 | 不带   |
| 滑动开关安装角度 | 直角   |
| 滑动开关安装类型 | 表面贴装 |

尺寸

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 致动器长度 | 2.79 mm[.11 in] |
| 宽度    | 7.37 mm[.29 in] |
| 长度    | 10.16 mm[.4 in] |

识别标记

|      |    |
|------|----|
| 冲压标记 | 带有 |
|------|----|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |   |
|------|---|
| 封装方法 | 管 |
|------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                             |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） |



SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月  
(201)  
超过限值的SVHC：  
Not Yet Reviewed

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 卤素含量   | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。 |
| 焊接工艺能力 | 回流焊接可达到 245°C                |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 1825010-1  
ASE2204=DPDT AUTOSLIDE



TE 产品编号 1-1825010-3  
ASE4204=4PDT AUTOSLIDE



TE 产品编号 1825010-2  
ASE22G04=DPDT AUTOSLIDE




TE 产品编号 3-1825010-7  
ASE6204=6PDT AUTOSLIDE



TE 产品编号 4-1825010-4  
ASE62S04=6PDT AUTOSLIDE

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch ASE/F](#)



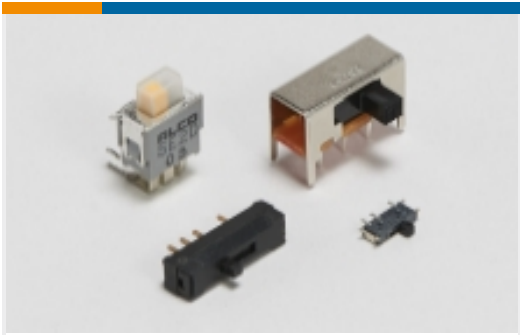


滑动开关(63)

客户还购买了



TE 产品编号1-1825006-9  
GDS10S04=DIP SW,SLIDE,SMT

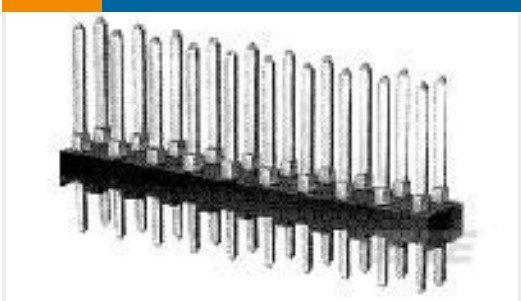

TE 产品编号1-87215-3  
22 MODII HDR DRST UNSHRD .100



TE 产品编号1-928836-2  
MOD2 PIN WITH A-PIN L/P



TE 产品编号7-2176246-6  
CRGS2512 5% 1M8




TE 产品编号1761072-3  
RECPT,HSSDC2,FIBRE,TRAY PKG



TE 产品编号2-102393-8  
60 AMPMODU MT ASSY DR .100CL




TE 产品编号3-1415020-1  
PT570N20

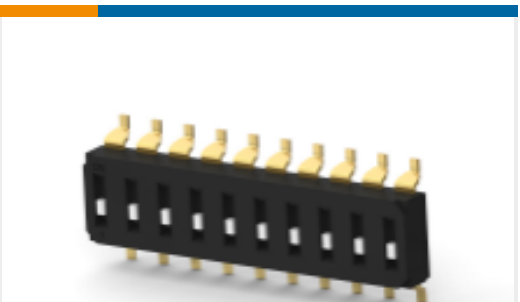

TE 产品编号3-2319848-1  
END STACK DIP 10P G RECESS SEAL TUBE



TE 产品编号4-2176391-7  
RQ 1206 37K4 0.1% 10PPM 5K RL

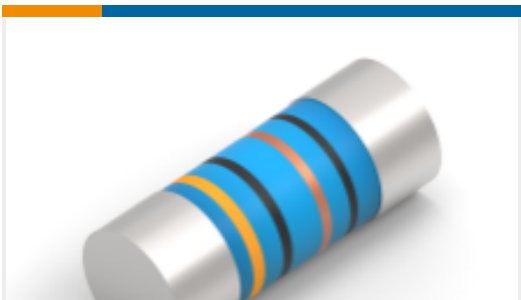

TE 产品编号2176314-4  
MELF SMA\_A 180R 0.1% 15PPM 0102 0.3W

文档

产品图纸

ASE22RL=AUTOSLIDE DP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1437581-1\_L.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1437581-1\\_L.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-1437581-1\\_L.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本