




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座

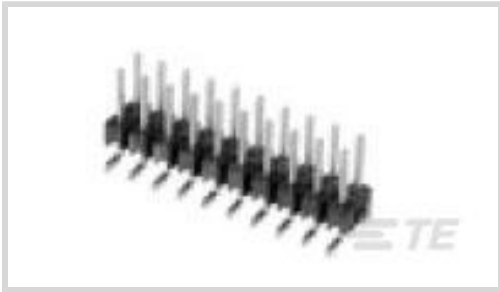

PCB 连接器组件类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 16

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	分离
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

行数	2
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	16
板对板配置	平行

电气特征

Operating Voltage	30 VAC
-------------------	--------

主体特性

连接器外形	标准
-------	----

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
	100 – 200 μin



PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子形状和构造	正方形
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度的	2.29 mm
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

接合对准	不带
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑性

尺寸

Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]

使用环境

壳体温度额定值	高
工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

已批准的标准	CSA LR7189, UL E28476
--------	-----------------------



UL 阻燃性等级

UL 94V-0

包装特性

封装数量	26
封装方法	Tube

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

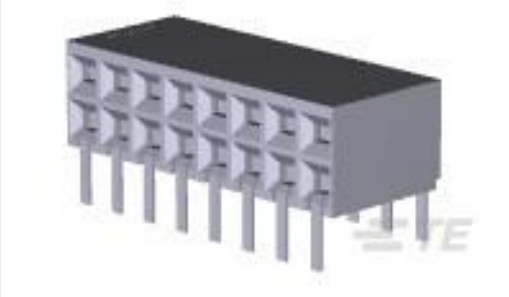 TE 产品编号 5-534206-8 16 MODII VRT DR CE 100/115	 TE 产品编号 1-5535512-8 16 MODII HORZ DR CE EESS .100	 TE 产品编号 5147722-7 16 MODII HORZ DR SFMNT 30AU
--	---	--

该系列中的其他产品 | [AMPMODU Headers](#)




PCB 插销、锁和固定器(2)



PCB 连接器安装(1)



PCB 连接器护罩(1)

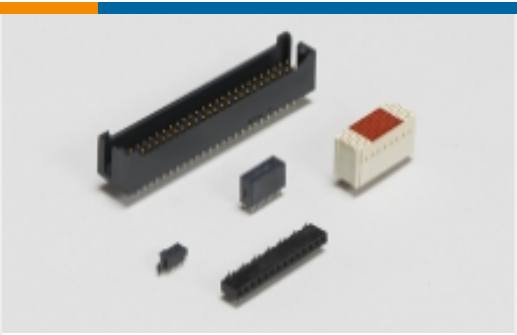

板对板接头和插座(7077)



汽车接头(10)



线到板连接器组件和护套(5)



线对板接头和插座(79)



线对板连接器端子(66)

客户还购买了



TE 产品编号1489951-1
XFP CAGE ASSEMBLY



TE 产品编号1367500-1
30 POSN XFP CONN, ENHANCED



TE 产品编号1888617-1
Cage Assy, QSFP, Through Bezel



TE 产品编号1571983-9
GDH06STR04=DIP SWITCH




TE 产品编号1-406541-6
MJ,INV,1X1,6PNL G,.140"ST,SN




TE 产品编号1489948-2
XFP HEAT SINK CLIP, PLATED



TE 产品编号1879417-1
CPF0603 510K 0.1% 25PPM 5K RL

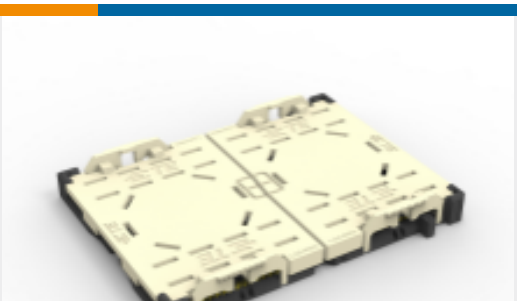

TE 产品编号1-2324271-1
RIGHT SEGMENT LGA4189-4
SOCKETP4 FOR ODM

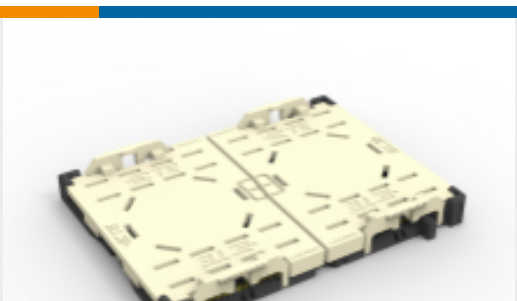

TE 产品编号1-2324271-2
LEFT SEGMENT LGA4189-4 SOCKET-
P4 FOR ODM



TE 产品编号ZPF00000000110282
732-8255-16

文档



产品图纸

16 MODII HDR DRST SFMNT B/A LF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-146130-7_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-146130-7_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-146130-7_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5

英文版本

产品环境合规性

MD_5-146130-7_071820181344_dmtec

英文版本

MD_5-146130-7_071820181344_dmtec

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本