



TE 内部编号 1064303-1
RF Cable Assemblies, OSMT Right Angle Jack, PVC, Cable
Assembly Length .32 ft [.1 m], Blue, Operating Temperature Range
-40 – 105 °C [-40 – 221 °F]
[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 射频电缆组件



射频电缆组件连接器类型（A 端）：OSMT 直角插座
绝缘套管材料: PVC
电缆组件长度: .1 m [.32 ft]
射频电缆组件颜色: 蓝色
工作温度范围: -40 – 105 °C [-40 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

屏蔽	是
产品类型	电缆组件
射频电缆组件连接器类型（A 端）	OSMT 直角插座
射频电缆组件连接器类型（B 端）	OSMT 直角插座
射频电缆组件类型	插座间电缆组件

结构特性

外接端数量	2
-------	---

电气特征

绝缘电阻	1000 MΩ
电压	250 VAC
连接器阻抗	50 Ω
阻抗	50 Ω

信号特征

频率	DC – 6 GHz
----	------------

主体特性

导体材料	包铜钢
主体电镀	金
导体电镀材料	银



屏蔽电镀材料	银
屏蔽材料	铜线
绝缘套管材料	PVC
射频电缆组件颜色	蓝色

接触件特性

中心端子电镀	金
端子接触部电镀材料	金
端子基材	铍铜合金, 铍铜合金, 铍铜合金

机械附件

接合直径	2.8 mm
------	--------

尺寸

导体尺寸	30 AWG
线径	100.5 CMA
插配高度	3.1 mm
Wire Size	30 AWG
射频电缆组件总体电缆外径	1.91 mm[.075 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

其他

电介质材料	聚丙烯
电缆组件长度	.1 m[.32 ft]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2014年12月（161） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed



卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

客户还购买了




TE 产品编号1-499786-2
064 UNIV HDR RA 4S 15DP STD L1



TE 产品编号YDTS24W17-06PAC001
RECP ASSY




TE 产品编号1-223969-0
UNV PWR MDL, GUIDE PIN LOCT PL

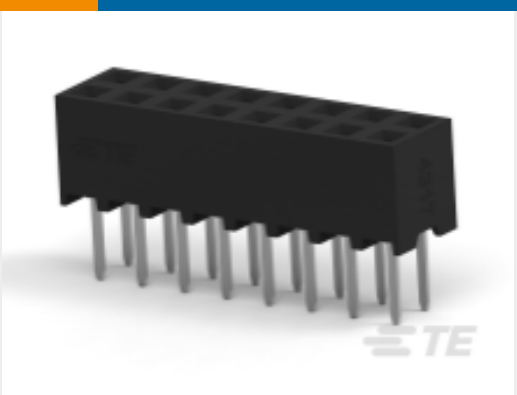

TE 产品编号1-2314824-6
16P,2MM,B-B,REC,DRV T,2.7,0.1AU,TB, W/CAP



TE 产品编号2842126-8
16P,2MM,BRK HDR,DRV T,2.8,0.1AU,TB

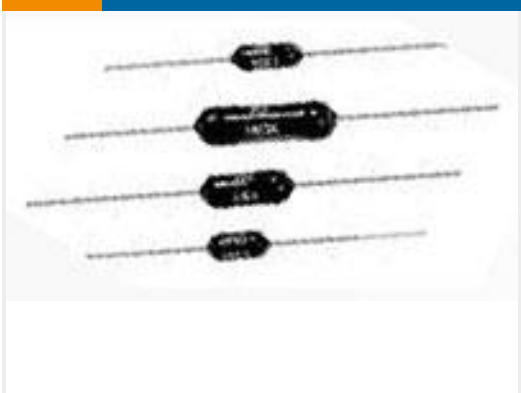

TE 产品编号3-1879635-8
H4 787K 0.5% 15PPM



TE 产品编号1625980-6
HSX25 R22 5%



TE 产品编号1618108-4
WOV-1-240=WILMAR OVERVOLTAGE 2

文档

产品图纸

9950 1100 23,OSMT CABLE ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1064303-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1064303-1_B.3d_igs.zip

1064303-1

RF Cable Assemblies, OSMT Right Angle Jack, PVC, Cable Assembly Length .32 ft [.1 m], Blue, Operating Temperature Range -40 – 105 °C [-40 – 221 °F]



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1064303-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1307191 RF Coax Products Catalog](#)

英文版本