




连接器 > 射频同轴连接器 > 射频适配器 > 系列内适配器

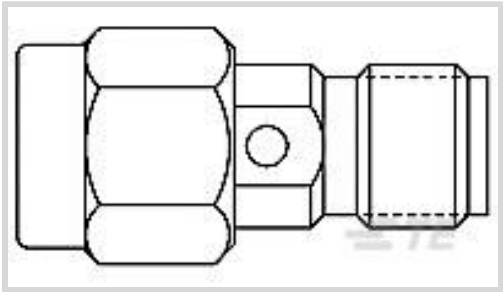

射频连接器类型: SMA

车身角度: 直式

射频连接器中心端子材料: 铍铜合金

射频连接器中心端子电镀材料: 金

阻抗: 50 Ω

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 隔离接地      | 否     |
| 射频连接器类型   | SMA   |
| 连接器系统     | 缆到缆   |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 1 |
|---------------------|---|

电气特征

|    |      |
|----|------|
| 阻抗 | 50 Ω |
|----|------|

信号特征

|    |        |
|----|--------|
| 频率 | 27 GHz |
|----|--------|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主体绝缘   | 不带  |
| 主体电镀涂层 | 钝化  |
| 主体材料   | 不锈钢 |
| 密封的    | 否   |
| 车身角度   | 直式  |

接触件特性

|             |      |
|-------------|------|
| 射频连接器中心端子材料 | 铍铜合金 |
|-------------|------|



|                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 射频连接器中心端子电镀材料                                           | 金                                                                                                                                                                                    |
| 机械附件                                                    |                                                                                                                                                                                      |
| 连接螺母材料                                                  | 不锈钢                                                                                                                                                                                  |
| 射频端子吸附方法                                                | 环氧树脂                                                                                                                                                                                 |
| 连接器安装类型                                                 | 电缆安装（自由悬挂）                                                                                                                                                                           |
| 尺寸                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| 长度                                                      | 18.2 mm[.717 in]                                                                                                                                                                     |
| 使用环境                                                    |                                                                                                                                                                                      |
| 工作温度范围                                                  | -65 – 165 °C[-85 – 329 °F]                                                                                                                                                           |
| 操作/应用                                                   |                                                                                                                                                                                      |
| 电路应用                                                    | Signal                                                                                                                                                                               |
| 包装特性                                                    |                                                                                                                                                                                      |
| 封装方法                                                    | 包装                                                                                                                                                                                   |
| 其他                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| 连接螺母电镀涂层                                                | 钝化                                                                                                                                                                                   |
| 密封圈材料                                                   | 硅橡胶                                                                                                                                                                                  |
| 注释                                                      | 捕获的中心接触件, 高频。                                                                                                                                                                        |
| 电介质材料                                                   | TFE 碳氟化合物                                                                                                                                                                            |
| 产品合规性                                                   |                                                                                                                                                                                      |
| 如需合规文档，请访问 <a href="#">TE 官网产品页面</a> 。>                 |                                                                                                                                                                                      |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                              |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                              |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (.6% in base metal)<br>物品安全使用说明：<br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                     |



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | AMP SMA

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |
| 同轴端子(1)                                                                             | 同轴终结器(1)                                                                             | 射频电缆组件(2)                                                                             | 射频连接器(527)                                                                            |
|  |  |  |  |
| 射频连接器发射器(13)                                                                        | 射频连接器护罩(10)                                                                          | 射频连接器硬件(2)                                                                            | 机架和配线架套圈和插针(1)                                                                        |
|  |  |  |                                                                                       |
| 电池座(1)                                                                              | 系列内适配器(35)                                                                           | 系列间适配器(3)                                                                             |                                                                                       |

客户还购买了





TE 产品编号1676966-1  
SMW2 R10 5%

TE 产品编号YDTS20T21-41PAV001  
RECP ASSY

TE 产品编号1757829-1  
AMPLIMITE,PLUG ASY,POSTD,109,ZN,1

TE 产品编号2-5767004-2  
MICTOR RECEPT ASSY, 38 POS.

TE 产品编号1757827-2  
AMPLIMITE,PLUG ASY,POSTD,109,ZN,2

TE 产品编号147279-4  
04 MODII HDR DR SFMT B/A T&R

TE 产品编号1734510-2  
MINI USB, TYPE B, R/A, T/H

TE 产品编号1-1617787-0  
FCB-405-0520L=M83536/5-020L

文档

产品图纸

SMA Jack to Plug Adapter 2782 5004 02

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1056344-1\_C.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1056344-1\_C.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1056344-1\_C.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Products for Aerospace and Defense

英文版本