




VAL-U-LOK

TE 内部编号 2-2296206-4

Rectangular Connector Housings, Wire-to-Wire, 15Newton
Insertion Force, 24 Position, 4.2mm [.165in] Centerline, Row-to-Row
Spacing 4.2 mm [.165 in]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器壳体

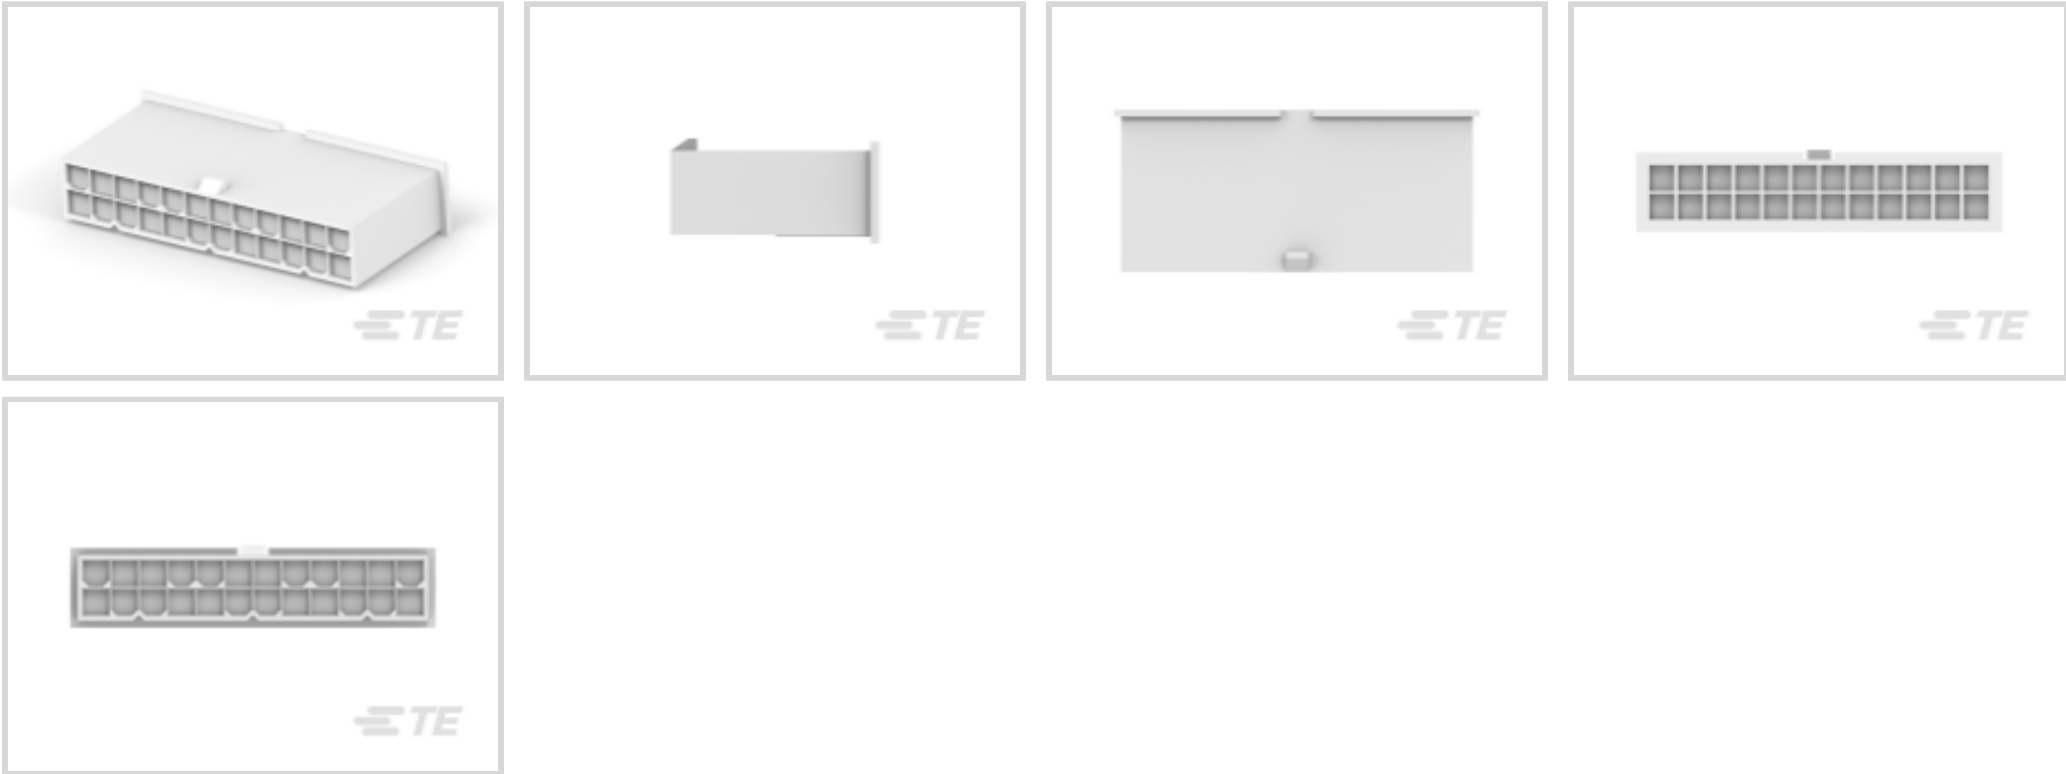

连接器系统: **线到线**
插入力: 15 Newton
Number of Positions: **24**
中心线（间距）: 4.2 mm [.165 in]
Row-to-Row Spacing: 4.2 mm [.165 in]

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	插头
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

插入力	15 Newton
Number of Positions	24
行数	2

接触件特性

端子类型	插座
------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

--	--



中心线（间距）	4.2 mm[.165 in]
外壳材料	尼龙

尺寸

Row-to-Row Spacing	4.2 mm[.165 in]
--------------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




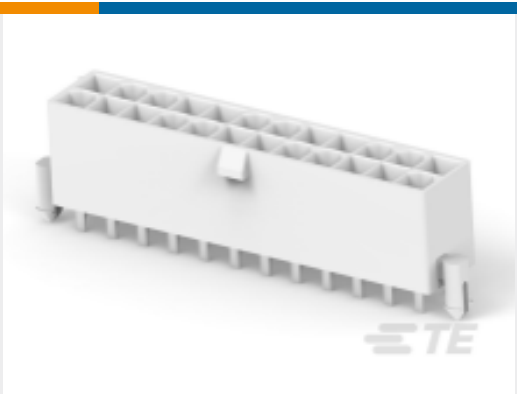


TE 产品编号 2-2029059-4
24P VAL-U-LOK VRTHDR W/PGS GW




TE 产品编号 2-2029265-4
24P VAL-U-LOK VRTHDR W/PGS GW

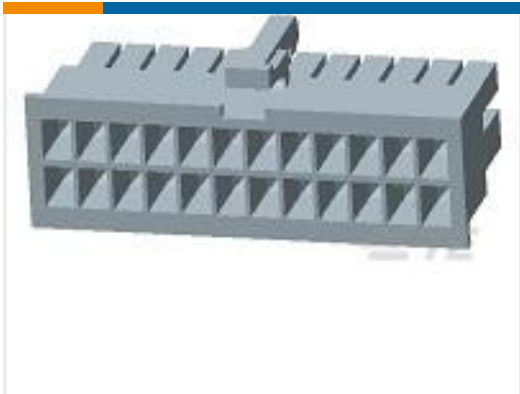

TE 产品编号 2-2296205-4
24P RCPT VAL-U-LOK GWT/V0

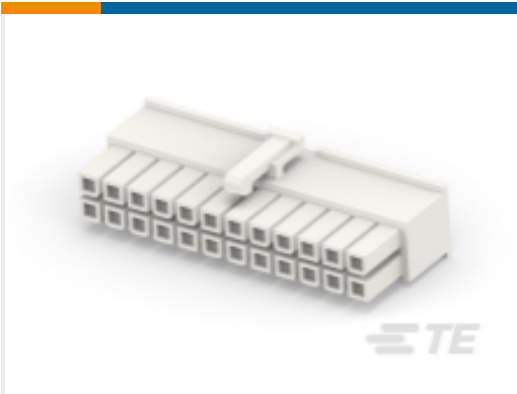

TE 产品编号 2-1586765-4
24P RCPT VAL-U-LOK GW

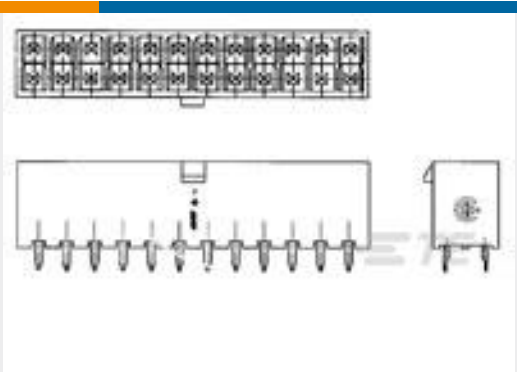

TE 产品编号 2-1586768-4
24P VERT HDR VAL-U-LOK GW




TE 产品编号 2-1586863-4
20P VAL-U-LOK R/A HDR GW


客户还购买了




TE 产品编号1630019-3
HSC200 12K 5%

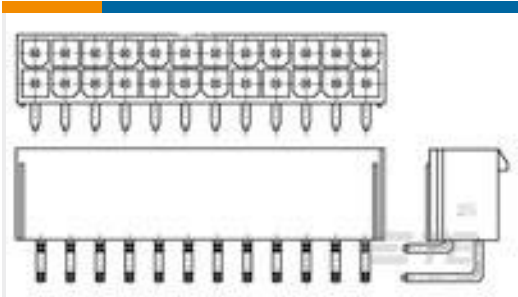


TE 产品编号2-1586041-0
20P VAL-U-LOK R/A HDR V2

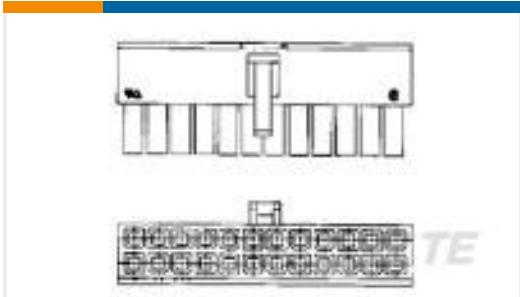


TE 产品编号2-794954-4
24P RCPT VAL-U-LOK V2

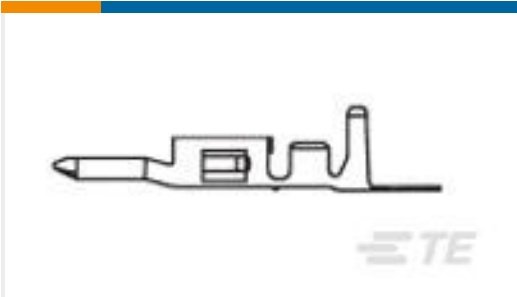

TE 产品编号1586314-1
VAL-U-LOK PIN BR TN 22-18 LP

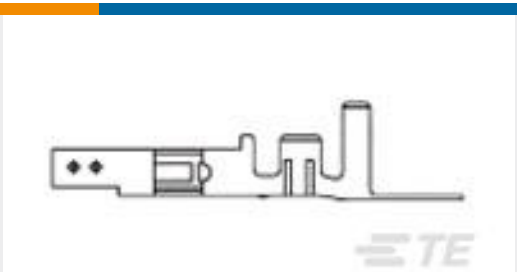

TE 产品编号1586315-1
VAL-U-LOK SKT BR SN 24-18 LP

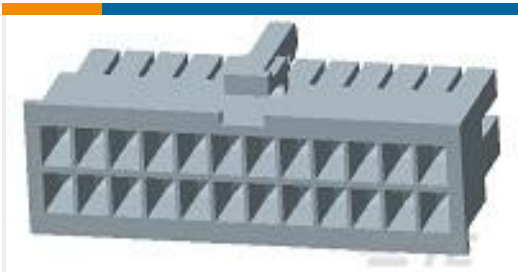

TE 产品编号2-2296205-4
24P RCPT VAL-U-LOK GWT/V0



TE 产品编号1-1623894-0
416P 200K



TE 产品编号1-1825142-8
AE101SD1AV2B04



TE 产品编号YAFD57-24-61SNC012
PLUG ASSY



TE 产品编号1676640-2
RN 0805 11R3 0.1% 10PPM 1K RL

文档



产品图纸

24P FH PLUG VAL-U-LOK FH GWT/V0

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2296206-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2296206-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2296206-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

UL 报告

英文版本