




连接器 > 矩形连接器 > 连接器端子

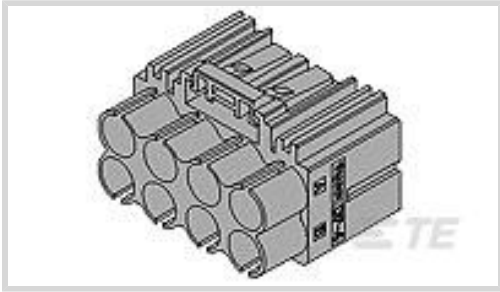

端子类型: 插座

壳体内部的端子定位力: 不带

Sealable: 否

连接器和端子端接到: 管

工作温度范围: 0 – 105 °C, 0 – 105 °C [32 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

压线筒类型	闭式压线筒
Sealable	否
连接器和端子端接到	管

接触件特性

端子形状和构造	圆形, 圆形
端子类型	插座
壳体内部的端子定位力	不带

使用环境

工作温度范围	0 – 105 °C, 0 – 105 °C[32 – 221 °F]
--------	-------------------------------------

操作/应用

无卤素	是
-----	---

行业标准

经 VDE 测试	否
UL 易燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	袋
封装数量	500



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1903105-1
PLUG HSG 2P, PNEUMATIC CONN

该系列中的其他产品 | Dynamic Pneumatic Series



线到板连接器组件和护套(4)



连接器端子(1)



客户还购买了



TE 产品编号2174021-1
D5000 TAB CONT L LONG REEL Ag
PLATING



TE 产品编号1903100-2
PNEUMATIC CONN MALE
CONTACT ASSY DIA4 FKM



TE 产品编号1903104-1
PLUG HSG 8P PNEUMATIC
CONNECTOR



TE 产品编号1903106-1
CAP HSG 8P P/M PNEUMATIC
CONNECTOR



TE 产品编号4-1473562-7
RITS CONN. PLUG ASSY 7P GREEN



TE 产品编号2312729-2
HMN-HD1-48-M



TE 产品编号2312735-2
HMN-HD4-6-M

文档

产品图纸
PNEUMATIC CONN FEMALE CONTACT ASSY DIA4
日语

数据表/目录页
1-1773732-4_DYNAMIC_SERIES_CATALOG_ENGLISH
英文版本

产品规格
产品规格
日语

使用说明书
使用说明书（非美国）
日语