




MATE-N-LOK | Commercial MATE-N-LOK

TE 内部编号 171382-1

Commercial MATE-N-LOK, Rectangular Power Connectors,
Housing, Plug, Wire-to-Panel / Wire-to-Wire, 6 Position, 6.5mm [.255in] Centerline, Wire & Cable

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器

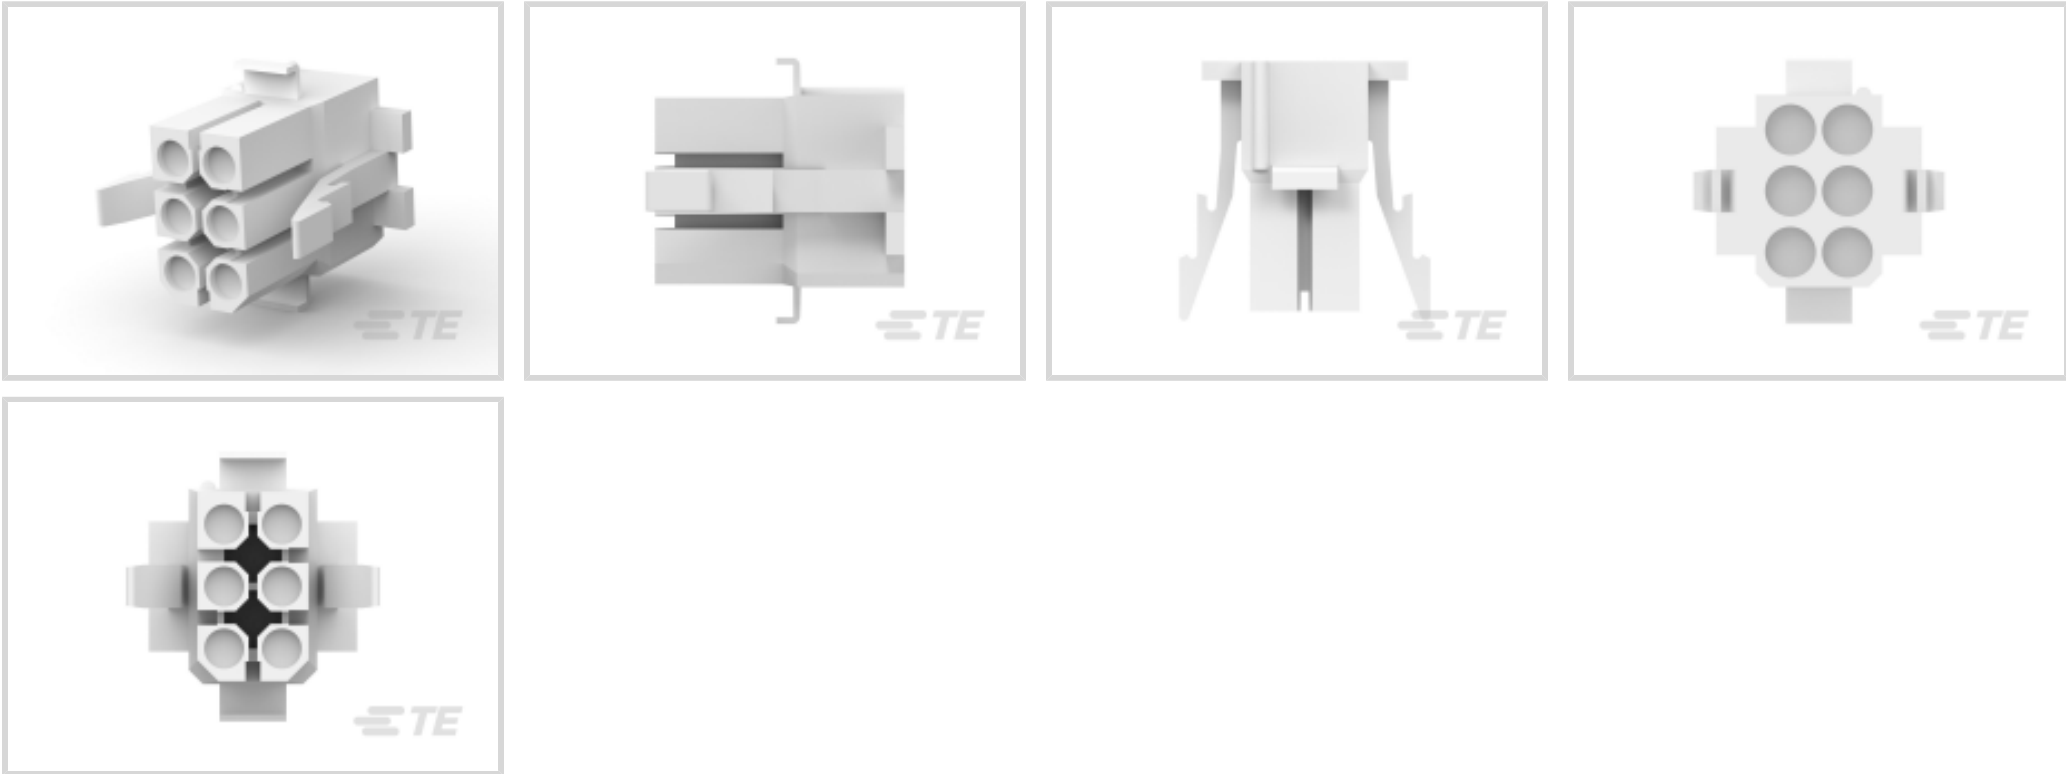

矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到线, 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 6

中心线（间距）: 6.5 mm [.255 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线, 线到面板, 线到面板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	6
行数	2

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

接触件特性

壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	插座



端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性	带有
面板安装特性类型	锁紧支脚
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线（间距）	6.5 mm[.255 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	尼龙 66, 尼龙 66

尺寸

Row-to-Row Spacing	6.05 mm[.238 in]
宽度	13.5 mm
面板厚度	.8 – 1.65 mm[.031 – .064 in]
高度	26.5 mm
长度	19.8 mm

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
机构/标准号码	E28476
机构/标准	CSA, UL
UL 等级	已认证, 获得认可
CSA 文件号	LR16455
经 VDE 测试	否

包装特性

封装方法	Bag
------	-----



封装数量	500
其他	
适用于	插针（盖帽）护套

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺






产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

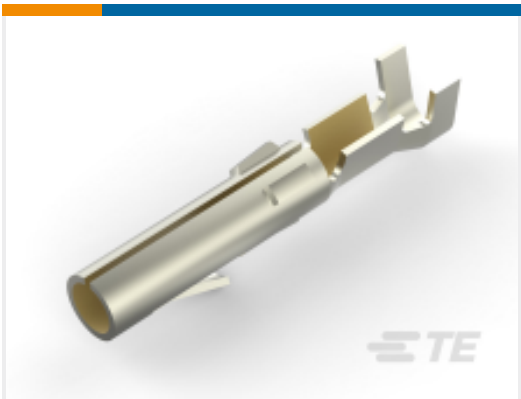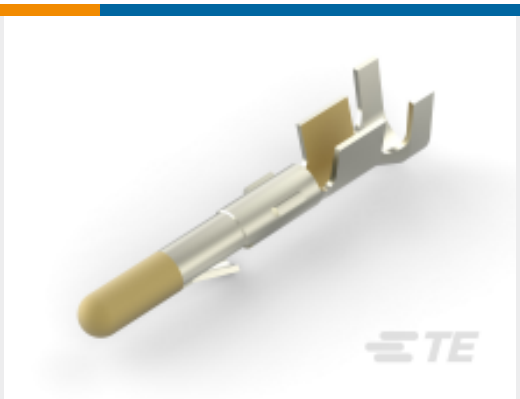
			
TE 产品编号 60619-5 CMNL SOK AUBR L/P	TE 产品编号 60617-5 CMNL SOK AUBR L/P	TE 产品编号 60618-5 CMNL PIN AUBR L/P	TE 产品编号 60618-4 CMNL PIN PTPPBZL/P

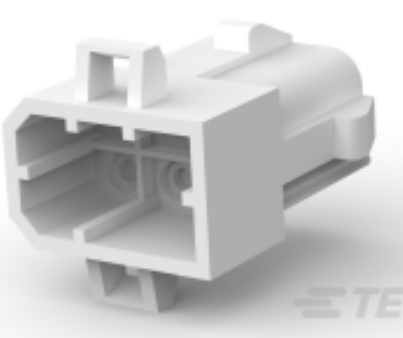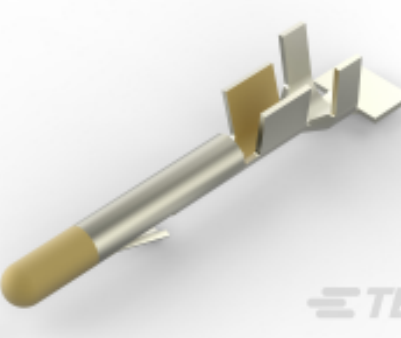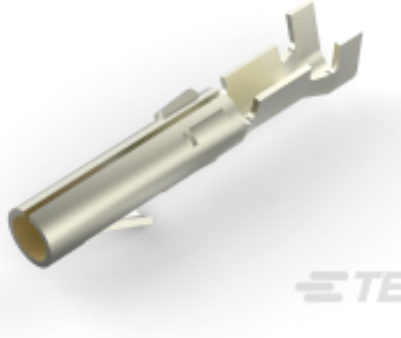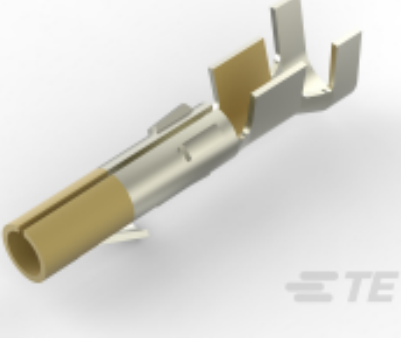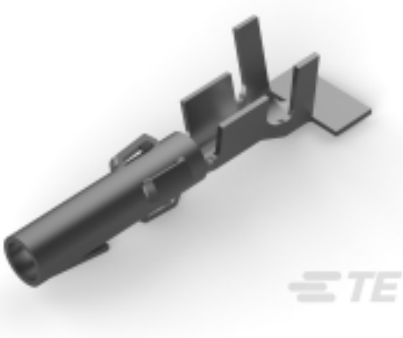

 TE 产品编号 60617-4 CMNL SOK PTPPHBZ L/P	 TE 产品编号 61174-1 CMNL PIN L/P PTBR	 TE 产品编号 61173-1 CMNL SOK 30-22 PTBR L/P	 TE 产品编号 60619-1 CMNL SOK PTPBR L/P
 TE 产品编号 60620-1 CMNL PIN 20-14 TPBR L/P	 TE 产品编号 60617-1 CMNL SOK SNBR L/P	 TE 产品编号 60620-4 CMNL PIN 20-14 TTPHBZ L/P	 TE 产品编号 163304-2 MATENLOK SOCKET SDW
 TE 产品编号 163305-2 MATENLOK PIN SDW	 TE 产品编号 60619-4 CMNL SOK PTPPHBZ L/P	 TE 产品编号 171383-1 6 CIRCUIT M-N-L CAP	 TE 产品编号 61118-5 CMNL PIN 20-14 AUNIBR
 TE 产品编号 61314-6 CMNL SOK S/F 24-18 .0125AUPHBZ	 TE 产品编号 61116-4 CMNL PIN 24-18 PTPHBZ	 TE 产品编号 61117-5 CMNL SOK 20-14 AUBR	 TE 产品编号 350557-4 MNL SOK SPECIAL .0125PTPHBZ

该系列中的其他产品 | Commercial MATE-N-LOK

 压接电线插针、公端和套圈(3)	 插入和拔出工具(5)	 标准圆形连接器(4)	 标准矩形连接器(10)
--	---	---	--

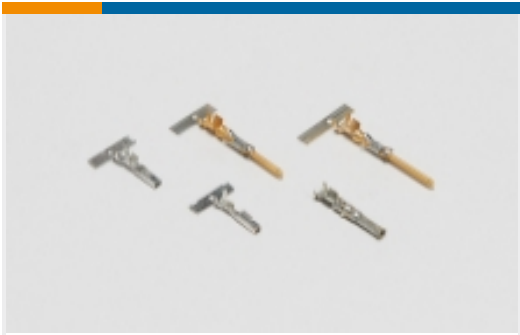

电源端子(129)



矩形电源连接器(171)



矩形盖帽(2)



矩形连接器壳体(17)



矩形连接器密封件(1)



线对板连接器端子(1)



连接器端子(26)

客户还购买了




TE 产品编号1-1971030-5
STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头



TE 产品编号1565084-1
GRACE INERTIA CONNECTOR 3.5 6P



TE 产品编号1-172131-1
FF 250 REC HSG 3P NYLON NAT

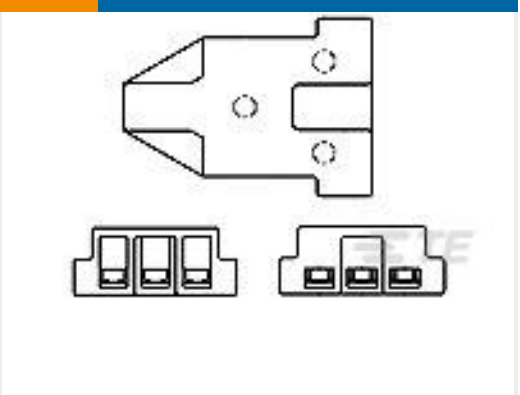

TE 产品编号1-171370-2
2.3DIA CLUSTER BLOCK



TE 产品编号1376477-4
2.5MM PITCH SIGNAL MATE CONN



TE 产品编号1-172129-1
FF 250 REC HSG 1P NYLON NAT

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_171382-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_171382-1_D.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_171382-1_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_171382-1_B1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_171382-1_B1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_171382-1_B1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本