

6-963716-2

✓ 有效


TE 内部编号 6-963716-2

Automotive Terminals, Tab, Tab Width .63 mm [.024 in], Tab Thickness .024 in [.63 mm], Terminal Transmits 0 – 24 A (Low Power), 20 – 18AWG Wire Size

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 汽车端子

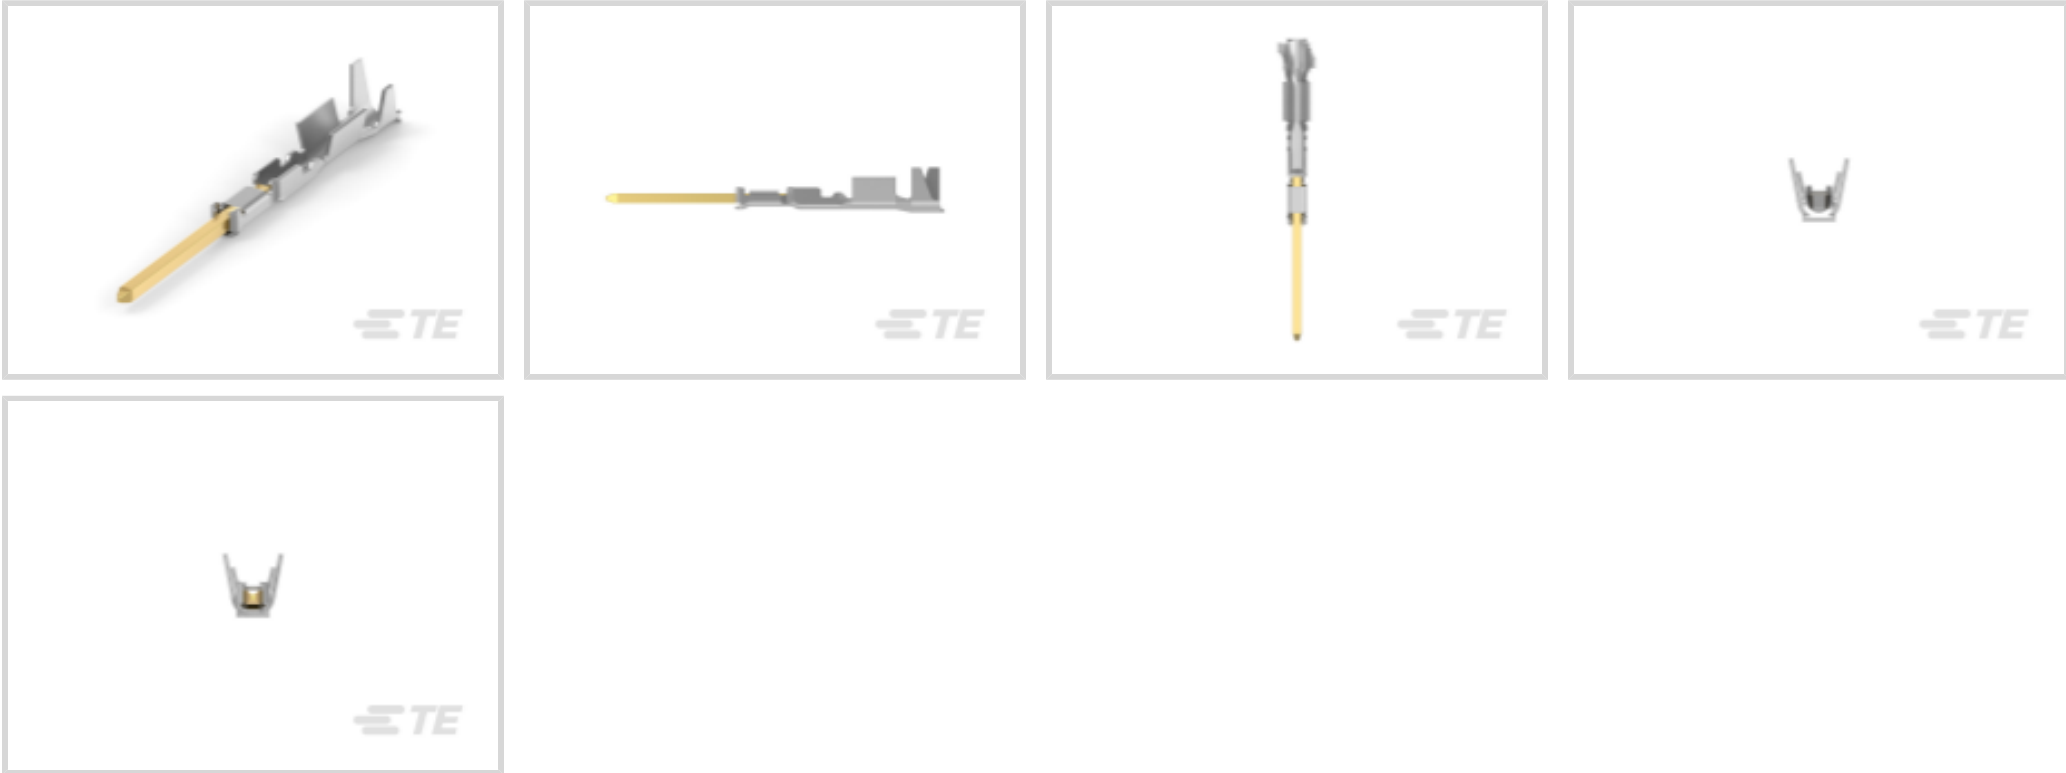

端子和接头类型: Tab

对接公端宽度: .63 mm [.024 in]

对接公端厚度: .63 mm [.024 in]

端子传导: 0 – 24 A (低功率)

Wire Size: 20 – 18 AWG

产品特性

产品类型特性

Sealable	否
主要锁定特性	锁定枪
汽车端子电线类型	铜
Insulated	No

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子和接头类型	Tab
对接公端宽度	.63 mm[.024 in]
对接公端厚度	.63 mm[.024 in]
汽车端子接触面电镀	金 (Au)

端接特性

汽车端子端接方法	压接, 压接
----------	--------

尺寸

Wire Size	.5 – .75 mm²
-----------	--------------



线径查找	18 AWG, 19 AWG, 20 AWG
电线绝缘直径	1.4 – 1.9 mm[.055 – .074 in]

使用环境

工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C[176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F]
工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]

包装特性

封装方法	卷
封装数量	10000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

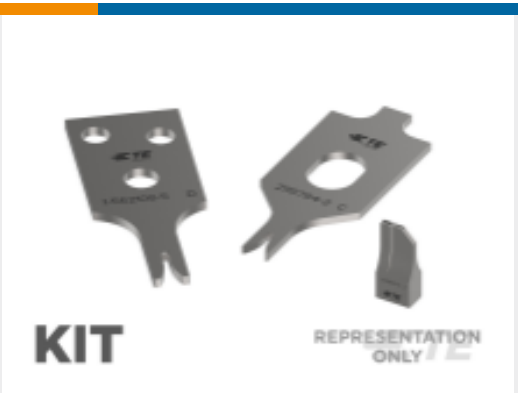 TE 产品编号 1452426-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 6-1579007-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 2-2151491-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F0800	 TE 产品编号 2-2151491-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F0800
 TE 产品编号 2-2837765-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F0800	 TE 产品编号 2-2837765-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F0800	 TE 产品编号 2151491-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F0800	 TE 产品编号 2151491-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F0800
 TE 产品编号 2837765-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F0800	 TE 产品编号 2837765-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F0800	 TE 产品编号 5-2151491-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F0800	 TE 产品编号 5-2151491-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F0800
 TE 产品编号 5-2837765-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F0800	 TE 产品编号 5-2837765-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F0800	 TE 产品编号 7-2151491-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F0800	 TE 产品编号 7-2151491-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F0800
 KIT TE 产品编号 7-2151491-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F0800	 TE 产品编号 7-2837765-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F0800	 TE 产品编号 7-2837765-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F0800	 KIT TE 产品编号 7-2837765-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F0800

客户还购买了



TE 产品编号DT06-2S-P060
PLG, 2P, BLK, BUSBAR 1X2, NICKEL

TE 产品编号5004-001-2405
DUST CAP, 24SZ, REC, BLK, HDBOX

TE 产品编号2500034-6
SRC Female Conduit Cover

TE 产品编号CAR2PC68-001
CAR PLUG DIN9680 2way, IP68

TE 产品编号DARS24296-000A3
CAR PIN STANDARD CONT. #5, silver plated

TE 产品编号DARS24924-000A3
CAR PIN CONT. #5, mod-001, silver plated

TE 产品编号DTSK06-1-08SB
PLUG, INLINE, KEY B

TE 产品编号HC5956
BATT.LEAD 90 DEG 70MM+VE.

TE 产品编号HC5957
BATT.LEAD 90 DEG 70MM-VE.

TE 产品编号SRK-PC-080-35-601
PIN, SOLID, SIZE M8, 35mm2, AG

文档

产品图纸

MQS PIN CONTACT

英文版本

MQS PIN CONTACT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-963716-2_A_c-6-963716-2-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-963716-2_A_c-6-963716-2-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-963716-2_A_c-6-963716-2-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本