

4-1393236-2 ✓ 有效

SCHRACK | SCHRACK Slimline PCB Relay SNR

TE 内部编号 4-1393236-2

SCHRACK Slimline PCB Relay SNR, Power Relays, Standard, Monostable, DC, 150 – 200mW Coil Power Rating Class, 176mW Coil Power Rating DC

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器



功率继电器类型: **标准**

线圈励磁系统: **单稳态、直流**

线圈功率额定值类: 150 – 200 mW

线圈功率额定值 (直流) : 176 mW

线圈电阻: 20500 Ω

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型	标准
---------	----

电气特征

线圈/端子间绝缘初始电介质类	3500 – 4000 V
端子和线圈间绝缘初始电介质	1000 V
端子极限关合电流	10 A
端子极限短时电流	6 A
端子极限连续电流	10 A
绝缘漏电类	5.5 – 8 mm
端子和线圈间绝缘漏电	8 mm [.315 in]
端子极限断开电流	6 A
线圈励磁系统	单稳态、直流
线圈功率额定值类	150 – 200 mW
线圈功率额定值 (直流)	176 mW
线圈电阻	20500 Ω
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
线圈电压额定值	60 VDC
端子开关负载 (最小值)	100mA @ 12V
端子开关电压 (最大值)	400 VAC

端子电压额定值	250 VAC
---------	---------

主体特性

绝缘特性	继电器基板 PTI250 的跟踪指数
产品重量	6 g[.2116 oz]

接触件特性

端子电镀材料	金
端子排列方式	1 Form C (CO)
端子电流类	5 – 10 A, 16 A
端子额定电流 (最大值)	6 A
端子材料	AgSnO ₂
端子极数	1
端子类型	PCB-THT

机械附件

继电器安装类型	印刷电路板
---------	-------

尺寸

长度类 (机械)	25 – 30 mm
宽度类 (机械)	0 – 6 mm
产品宽度	5 mm[.197 in]
产品长度	28 mm

使用环境

环境温度类	70 – 85 °C
环境温度 (最大值)	85 °C[185 °F]

包装特性

封装方法	Tube, 盒和管
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月 (219)

SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)

超过限值的SVHC:

Not Yet Reviewed

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2-1416100-1
ST3FSM5

TE 产品编号 2-1416100-2
ST3FTP0

该系列中的其他产品 | SCHRACK Slimline PCB Relay SNR




功率继电器(53)

客户还购买了



TE 产品编号1676625-3
HSA25 270R 5%

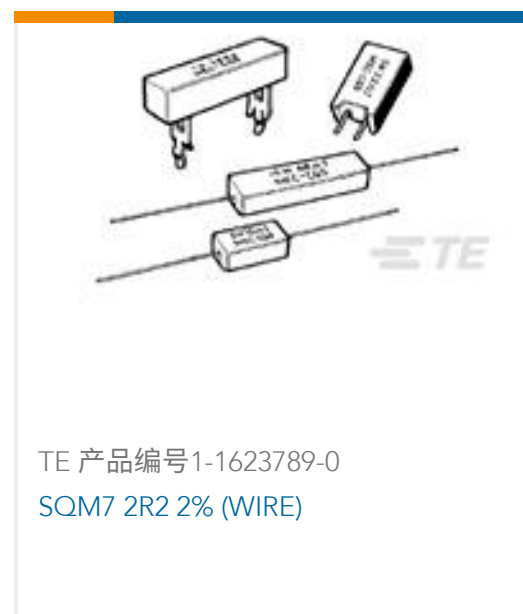

TE 产品编号1-1623789-0
SQM7 2R2 2% (WIRE)



TE 产品编号T4110401021-000
M12,FEMALE,STRAIGHT,B CODE,2P,
PG7,GOLD



TE 产品编号1-1571983-1
GDH08STR04=DIP SWITCH




TE 产品编号1470106-1
2.0mm Pitch Crimp Contact



TE 产品编号1-1393219-6
PE015048



TE 产品编号1-2176375-3
RQ 0805 1K54 0.1% 10PPM 1K RL

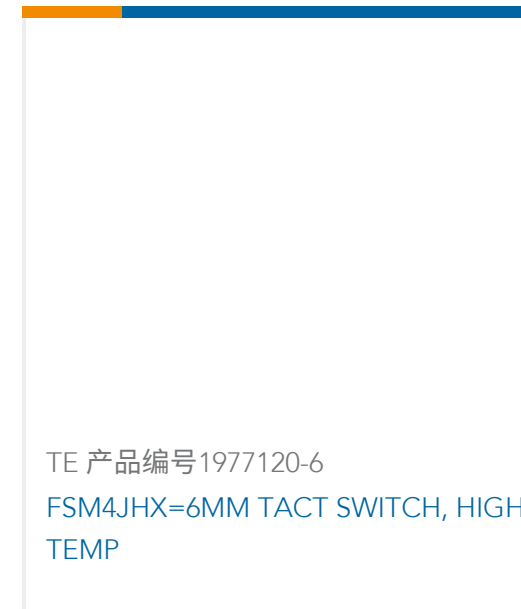

TE 产品编号1977120-6
FSM4JHX=6MM TACT SWITCH, HIGH
TEMP

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-1393236-2_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-1393236-2_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-1393236-2_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[Slim PCB Relay SNR](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

日语

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

产品规格

[Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays](#)

英文版本

4-1393236-2

SCHRACK Slimline PCB Relay SNR, Power Relays, Standard, Monostable, DC, 150 –
200mW Coil Power Rating Class, 176mW Coil Power Rating DC

