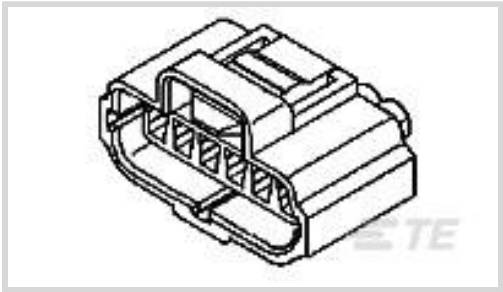




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

连接器系统: 线到板, 线到线, 线到设备

Number of Positions: 6

中心线 (间距) : 5 mm [.197 in]

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

|          |                |
|----------|----------------|
| 连接器和壳体类型 | 母端子护套          |
| 连接器系统    | 线到板, 线到线, 线到设备 |
| Sealable | 是              |
| 混合型连接器   | 否              |
| 主要锁定特性   | 外壳集成           |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 6 |
| 行数                  | 1 |

电气特征

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Operating Voltage | 125 VAC                                   |
| 标称电压架构            | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V |

主体特性

|        |        |
|--------|--------|
| 出线角度   | 180°   |
| 主体材料   | PBT GF |
| 主要产品颜色 | 黑色     |

机械附件

|        |    |
|--------|----|
| 安装特性   | 不带 |
| 端子位置保证 | 否  |



|      |   |
|------|---|
| 应力消除 | 否 |
|------|---|

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 中心线（间距） | 5 mm[.197 in] |
|---------|---------------|

尺寸

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品宽度 | 24.8 mm[.976 in] |
| 产品长度 | 43.2 mm[1.7 in]  |
| 产品高度 | 27.6 mm[1.09 in] |

使用环境

|           |                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作温度（最大值） | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F] |
| 工作温度范围    | -40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]                                                                                                    |

行业标准

|          |         |
|----------|---------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94HB |
|----------|---------|

包装特性

|      |         |
|------|---------|
| 封装数量 | 800     |
| 封装方法 | Package |

其他

|           |   |
|-----------|---|
| 可维修       | 是 |
| 能够保证连接器位置 | 否 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <                                                                               |



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

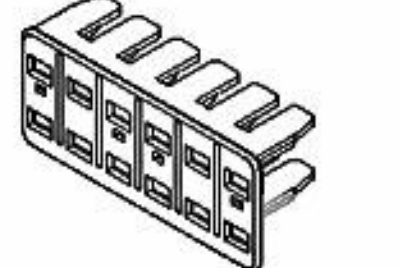
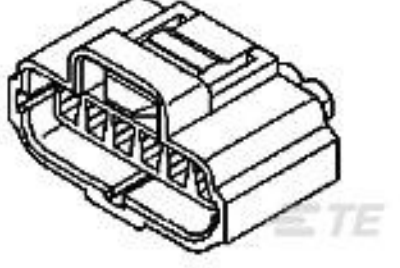
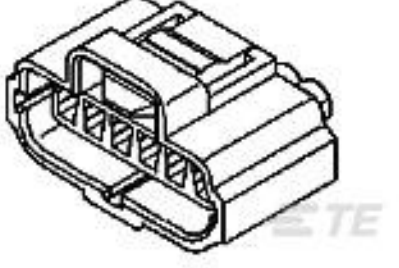
焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 184030-3<br/>RECPT, CONTACT 070, PTPPHBZ</p>     |  <p>TE 产品编号 184030-1<br/>RECPT, CONTACT 070, AUPHBZ</p>     |  <p>TE 产品编号 184141-1<br/>WIRE SEAL,RUBBER,SENSOR,PURPLE, LIM</p> |  <p>TE 产品编号 184095-1<br/>RECPT, CONTACT .070, AUPHBZ LIM</p> |
|  <p>TE 产品编号 184140-1<br/>WIRE SEAL,RUBBER,SENSOR, ORANGE</p> |  <p>TE 产品编号 184095-2<br/>RECPT, CONTACT .070, PTPPHBZ</p>   |  <p>TE 产品编号 184139-1<br/>WIRE SEAL,RUBBER,SENSOR,BLUE</p>        |  <p>TE 产品编号 184058-1<br/>12 POS. PLUG DLP</p>                |
|  <p>TE 产品编号 184373-1<br/>CONTACT, RECEPTACLE, .070 TYPE</p>  |  <p>TE 产品编号 184373-2<br/>CONTACT, RECEPTACLE, .070 TYPE</p> |  <p>TE 产品编号 184126-1<br/>6 POS./6 CIRC. PLUG ASSY,KEY C</p>      |  <p>TE 产品编号 184128-1<br/>6 POS./6 CIRC. PLUG ASSY,KEY D</p>  |



TE 产品编号 184132-1  
6 POS./4 CIRC PLUG ASSY, KEY B

TE 产品编号 184134-1  
6 POS./4 CIRC PLUG ASSY, KEY C

TE 产品编号 184136-1  
6 POS./4 CIRC. PLUG ASSY,KEY D

TE 产品编号 184341-1  
PLUG ASSY, SENSOR, 6 POS A-KEY

该系列中的其他产品 | Sealed Sensor Connector SSC System

其他汽车连接器附件(7)

插入和拔出工具(1)

汽车密封件和盲堵(3)

汽车端子(8)

汽车连接器护套(178)

汽车连接器盖帽(7)

汽车连接器锁和位置保证(6)

客户还购买了

TE 产品编号1241634-3  
MQS , 连接器壳体

TE 产品编号1-964334-1  
SPT A REC 6.3 Contact SWS Sn

TE 产品编号1326030-8  
2.8MM RECP,UNSEAL,10-12AWG,REV

TE 产品编号1241608-6  
MQS , 母端和公端

TE 产品编号174927-1  
070 MLC W-W PLUG HSG 15P

TE 产品编号1-1456985-0  
1X6 Fem unsealed LP assy Key F w /CPA

TE 产品编号EM72276001  
CGPT-1.6/0.8-0.45MM

TE 产品编号1-1991225-2  
PROTECTIVE COVER. IPT 16-50mm sq. CABLE D



文档

产品图纸

6 POS./6 CIRC. PLUG ASSY,KEY B

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_184124-1\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_184124-1\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_184124-1\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

Positioning the Double Lock Plate

英文版本