

8-1415536-9 ✓ 有效

SCHRACK | SCHRACK 41083

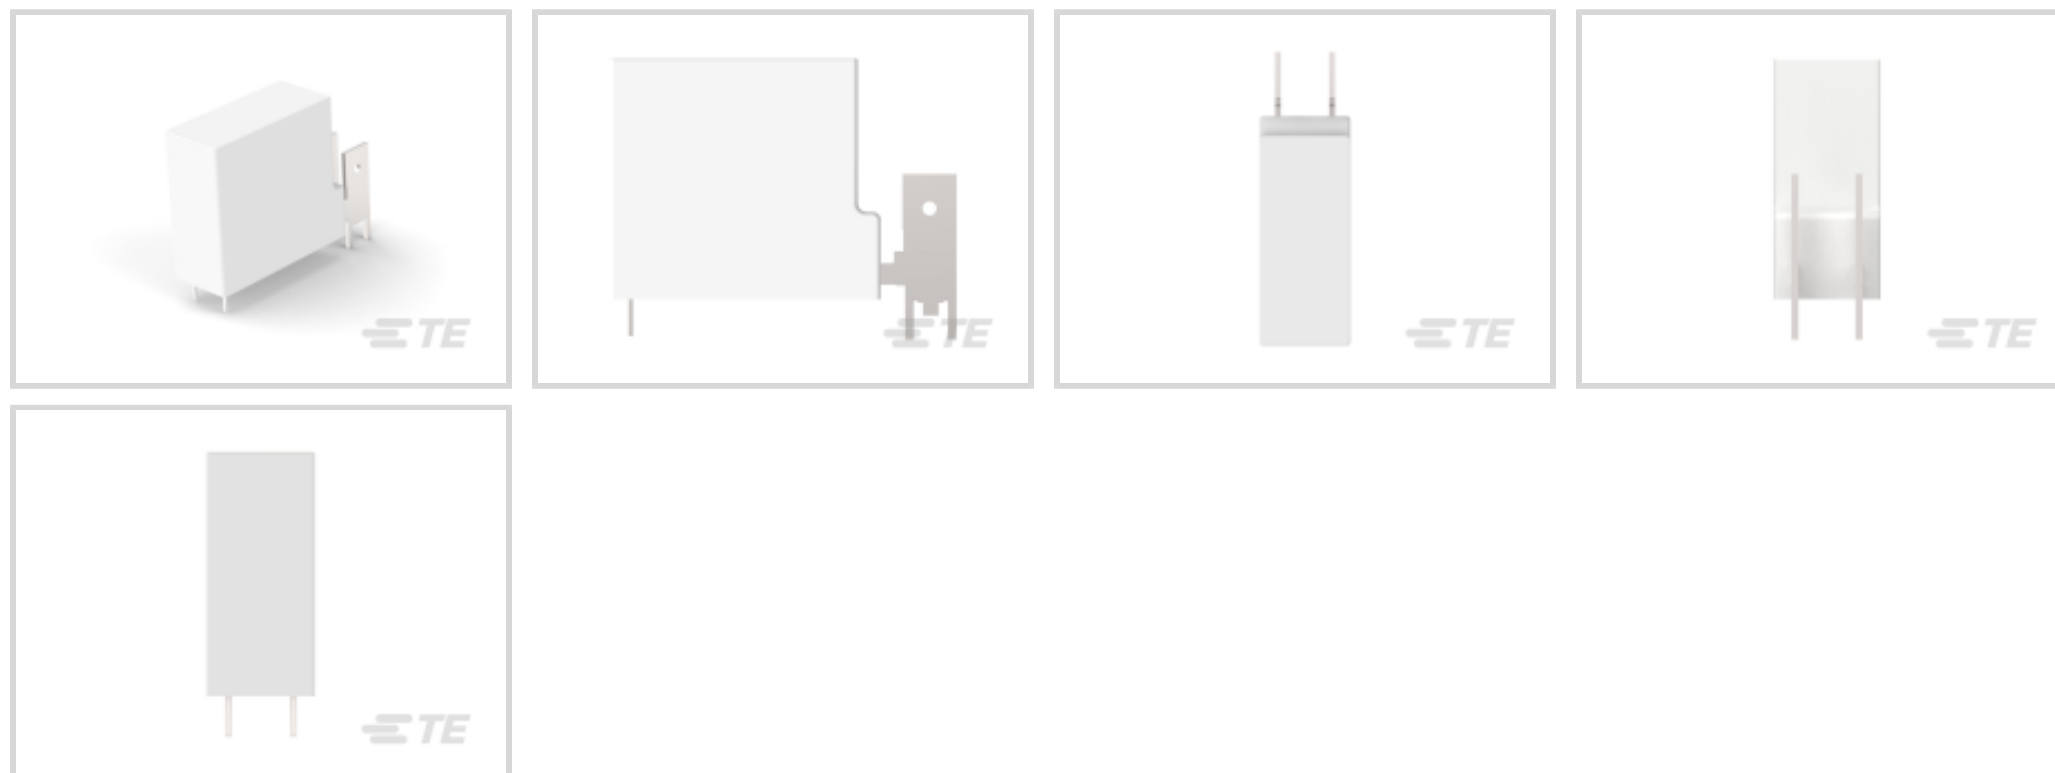
TE 内部编号 8-1415536-9

SCHRACK 41083, Power Relays, Standard, Monostable, DC, 300 – 400mW Coil Power Rating Class, 360mW Coil Power Rating DC, 100Ω Coil Resistance

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器



功率继电器类型: **标准**

线圈励磁系统: **单稳态、直流**

线圈功率额定值类: **300 – 400 mW**

线圈功率额定值 (直流) : **360 mW**

线圈电阻: **100 Ω**

## 产品特性

### 产品类型特性

功率继电器类型	标准
---------	----

### 电气特征

线圈/端子间绝缘初始电介质类	3500 – 4000 V, 4000 V, 4000 – 5000 V
----------------	--------------------------------------

打开端子间绝缘初始电介质	2000 Vrms
--------------	-----------

端子极限关合电流	20 A
----------	------

端子极限连续电流	16 A
----------	------

绝缘漏电类	5.5 – 8 mm
-------	------------

端子和线圈间绝缘初始电介质	4000 Vrms
---------------	-----------

端子和线圈间绝缘漏电	8 mm [.315 in]
------------	----------------

端子极限断开电流	16 A
----------	------

线圈励磁系统	单稳态、直流
--------	--------

线圈功率额定值类	300 – 400 mW
----------	--------------

线圈功率额定值 (直流)	360 mW
--------------	--------

线圈电阻	100 Ω
------	-------

线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
线圈电压额定值	6 VDC
端子开关电压 (最大值)	300 VDC
端子电压额定值	250 VAC

### 主体特性

绝缘特性	端子和线圈间 8000 V 初始浪涌耐电压, 继电器基极 PTI250 的跟踪指数
产品重量	24 g[.847 oz]

### 接触件特性

端子特性	3 mm 端子间隙, 桥接端子
端子排列方式	1 Form X (NO、桥接)
端子电流类	10 – 20 A, 16 A
端子额定电流 (最大值)	16 A
端子材料	AgNi
端子极数	1
端子类型	PCB-THT, 快速连接

### 机械附件

继电器安装类型	印刷电路板
---------	-------

### 尺寸

长度类 (机械)	40 – 50 mm
绝缘间隙类	5 – 8 mm
高度类 (机械)	25 – 30 mm
端子和线圈间绝缘间隙	8 mm[.315 in]
宽度类 (机械)	12 – 16 mm
产品宽度	12.5 mm[.492 in]
产品长度	40.5 mm[1.594 in]
产品高度	28.5 mm[1.122 in]

### 使用环境

环境温度类	-20 – 85 °C
环境温度 (最大值)	85 °C[185 °F]

### 包装特性

封装方法	Tray
------	------

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月 (219) SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月 (169) 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

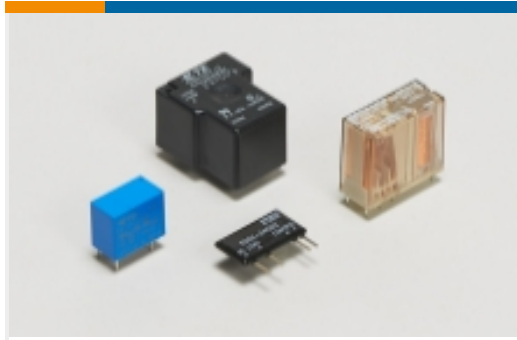
### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

## 配套部件




 <p>TE 产品编号 8-1415536-7 0410 83 050 001WG</p>	 <p>TE 产品编号 8-1415536-6 0410 83 046 001WG</p>	 <p>TE 产品编号 6-1415536-4 0410 63 042 005WG</p>	 <p>TE 产品编号 6-1415536-5 0410 63 043 005WG</p>
 <p>TE 产品编号 6-1415536-7 0410 63 046 005WG</p>	 <p>TE 产品编号 8-1415536-8 0410 83 053 001WG</p>	 <p>TE 产品编号 9-1415535-3 0410 63 050 005WG</p>	

## 该系列中的其他产品 | SCHRACK 41083



功率继电器(4)

## 客户还购买了

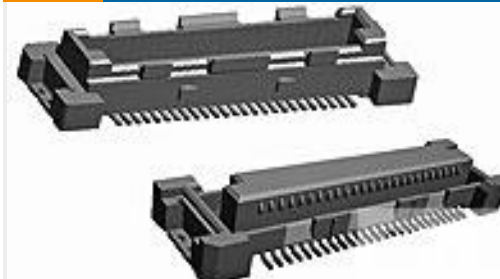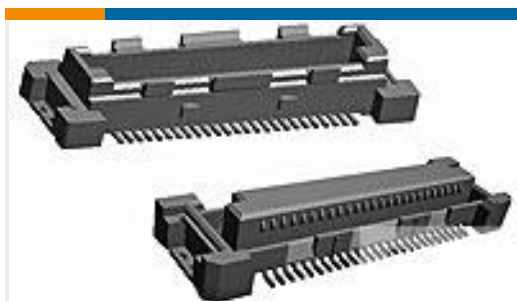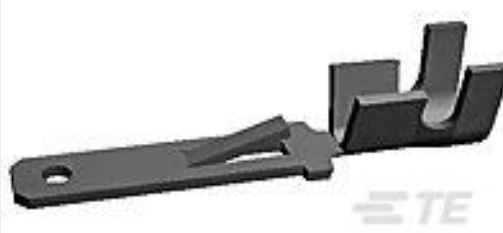TE 产品编号5-1622820-9  
3520 68R 5%TE 产品编号201047-2  
SERIES "M" ST. STL. GUIDE SOC.TE 产品编号1-5316560-1  
.6FHR04H,160,S,GIG,08/Sn,HT,SEYesTE 产品编号1-5316559-1  
.6FHP04H,160,S,GIG,08/Sn,HT,SEYesTE 产品编号1-5316318-1  
.6FHR12H,160,S,GIG,08/Sn,HT,SEYesTE 产品编号160691-5  
FF 250 TAB 22-18AWG BR SILVER PLATEDTE 产品编号1-201046-2  
SERIES "M" MIN RECT GUIDE PIN PLATED

## 文档

### CAD 文件

3D PDF

3D

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_8-1415536-9\\_B.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_8-1415536-9\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_8-1415536-9\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

## 数据表/目录页



## Power Relay 41083 3mm

英文版本

---

### 产品规格

Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays

英文版本