




TE 内部编号 1888250-2

RJ45 Connectors, RJ45, Single Port, Port Matrix Configuration 1 x 1, RJ Type Jacks & Plugs, Standard Connector Contact Density, Jack, Shielded, Cat 5

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器

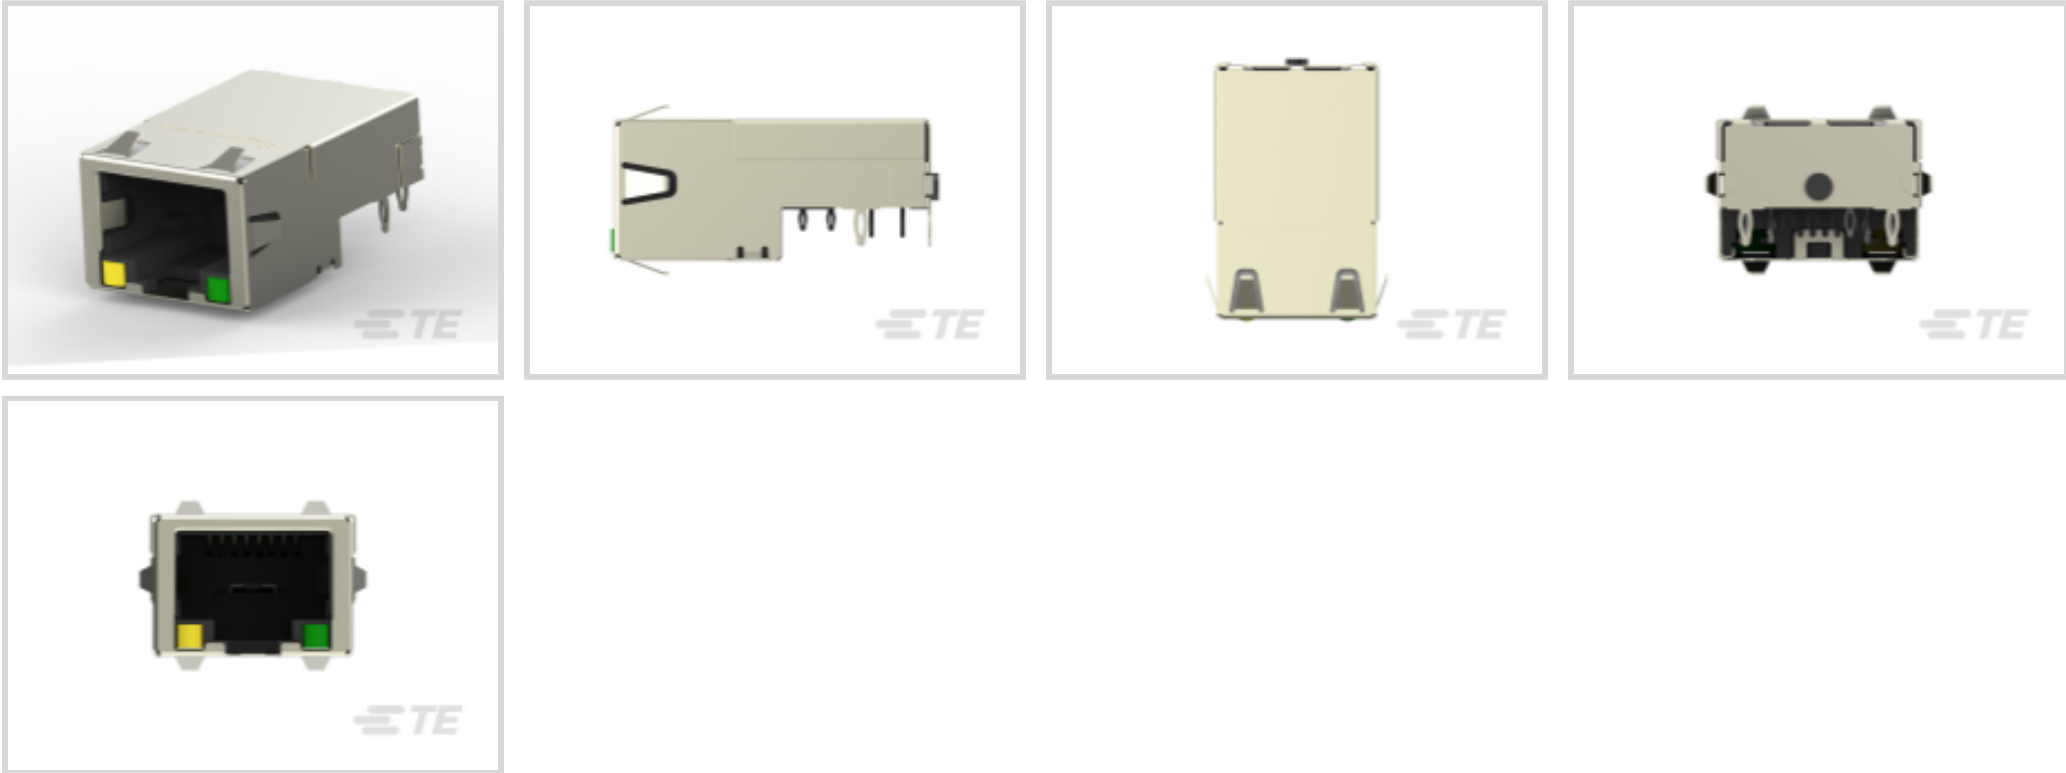

模块化插座和插头接口类型: RJ45

端口配置: 单端口

端口矩阵配置: 1 x 1

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

连接器和连接器元件类型	连接器
连接器产品类型	连接器组件
模块化插座和插头接口类型	RJ45
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座
接地选项	PCB 和面板接地
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 接地片数量	4
端口配置	单端口
端口矩阵配置	1 x 1
连接器端子密度	标准
状态指示灯类型	LED
Number of Positions	8
装载位置数量	8



PCB 安装方向	直角
主体特性	
屏蔽电镀材料	镍
屏蔽材料	铜合金
模块化插座插销方向	标准 - 下锁闭
连接器外形	低
LED 颜色（左上角）	绿色/黄色
LED 颜色（右上角）	绿色/黄色
接触件特性	
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	.02 A, .6 A
端子接触部电镀材料	金
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 µm[50 µin]
端接特性	
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
端接柱体和尾部长度的	2.29 mm[.091 in]
机械附件	
面板安装特性	不带
连接器安装类型	板安装, 面板安装
壳体特性	
接合入口位置	侧
中心线（间距）	1.02 mm[.04 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑性
尺寸	
PCB 厚度（建议）	1.6 mm
连接器高度	4.2 mm[.165 in]
使用环境	
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
操作/应用	



屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
性能类别	5 类

包装特性

封装数量	40
封装方法	Tray, 盒和托盘

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

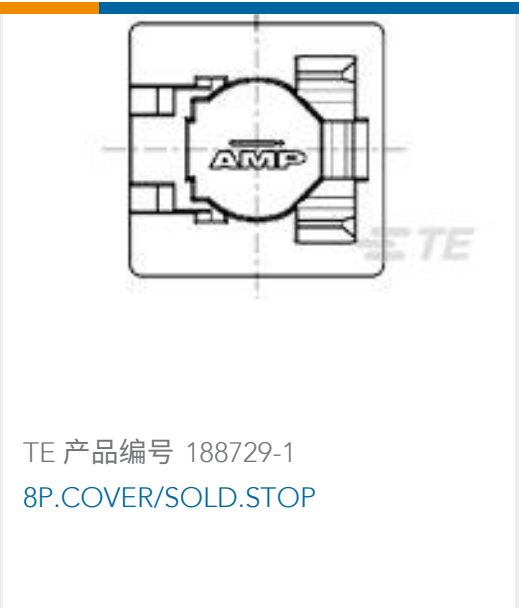

TE 产品编号 188729-1
8P.COVER/SOLD.STOP

客户还购买了



TE 产品编号 1473006-1
SEMI HARD TRAY DDR SOCKET 200P



TE 产品编号 1367500-1
30 POSN XFP CONN, ENHANCED



TE 产品编号 DTS24F11-98PN
RECP ASSY



TE 产品编号 1888250-1
Low Profile,RJ45,1x1,GRN/YEL



TE 产品编号 1761008-3
SFP 1X4 CAGE & LIGHT PIPE KIT



TE 产品编号 1888251-2
Low Profile,RJ45,1x4,Bi-Color



TE 产品编号 1892787-6
Assy Vert MINIPAK HDL Rcpt 25s



TE 产品编号 1888250-3
Low Profile,RJ45,1x1,No Led's



TE 产品编号 1-406541-6
MJ,INV,1X1,6PNL G.,140"ST,SN

文档

产品图纸

Low Profile RJ45,1x1,Bi-color

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1888250-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1888250-2_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1888250-2_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773464-9_MODULAR_JACKS_SINGLE_PORT_PCB_MOUNT](#)

英文版本

[Solutions for AdvancedTCA, AdvancedTCA 300, MicroTCA, and AdvancedMC Standards Datasheet 3-1773445-8](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

[MD_1888250-2_05222018853_dmtec](#)

英文版本

[MD_1888250-2_05222018853_dmtec](#)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本