



连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器



模块化插座和插头接口类型: RJ45

端口配置: 单端口

端口矩阵配置: 1 x 1

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

连接器和连接器元件类型	连接器
连接器产品类型	连接器组件
模块化插座和插头接口类型	RJ45
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座
接地选项	PCB 接地
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 接地片数量	2
端口配置	单端口
端口矩阵配置	1 x 1
连接器端子密度	标准
状态指示灯类型	无
Number of Positions	8
装载位置数量	8
PCB 安装方向	直角

主体特性

屏蔽电镀材料	镍
屏蔽材料	黄铜



模块化插座插销方向	标准 - 下锁闩
连接器外形	标准

接触件特性

端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
端子额定电流（最大值）	1 A
端子接触部电镀材料	金
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	.15 µm[6 µin]

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
端接柱体和尾部长度	1 mm[.039 in]

机械附件

面板安装特性	不带
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
连接器安装类型	板安装

壳体特性

接合入口位置	侧
中心线（间距）	1.02 mm[.04 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	PA 9T GF30

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	11.8 mm[.465 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
性能类别	3 类

封装数量	110
封装方法	Tape & Reel, 盒和托盘

注释	短，帶有焊接端子
----	----------

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

The logo for TE Connectivity, featuring a stylized 'TE' in a bold, sans-serif font. The 'T' and 'E' are connected, with the 'E' having a distinctive shape. The logo is set against a white background with a faint grid pattern.



客户还购买了

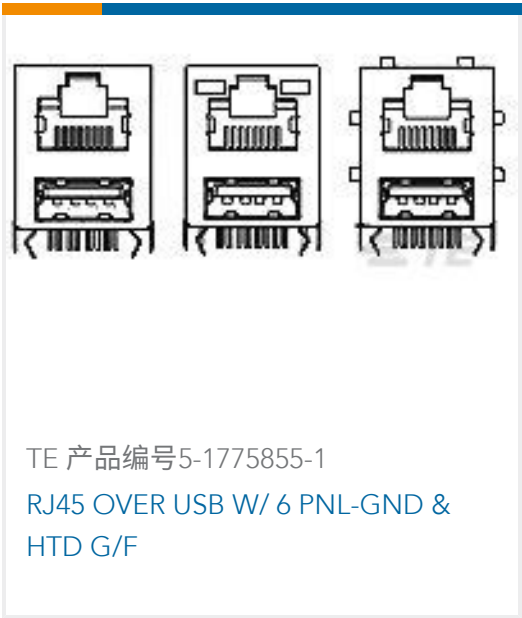

TE 产品编号5-1775855-1
RJ45 OVER USB W/ 6 PNL-GND & HTD G/F




TE 产品编号5552726-3
ASSY,PLUG,50 POSN, RTANG, PCB



TE 产品编号53833-1
SOLIS SPR SPADE 16-14 8



TE 产品编号500004-1
SPIRAP 1/4" FR PE, WHITE, 50FT

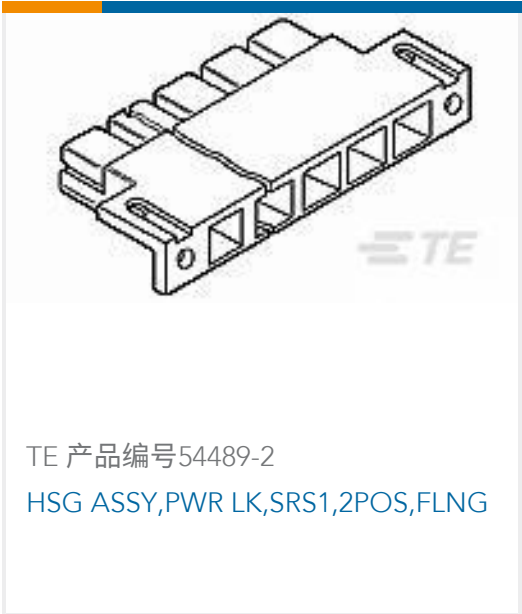

TE 产品编号54489-2
HSG ASSY,PWR LK,SRS1,2POS,FLNG



TE 产品编号5536437-4
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE C,LEAD-FREE,96 PO



TE 产品编号216415-4
128P.IEC-C FEM.CONN

文档

产品图纸

RJ45 SHLD 6u" DIM C=3.1

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1775365-1_F_c-2-1775365-1-f.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1775365-1_F_c-2-1775365-1-f.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1775365-1_F_c-2-1775365-1-f.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本