




连接器 > 电源连接器 > 电源汇流条连接器 > 汇流条连接器

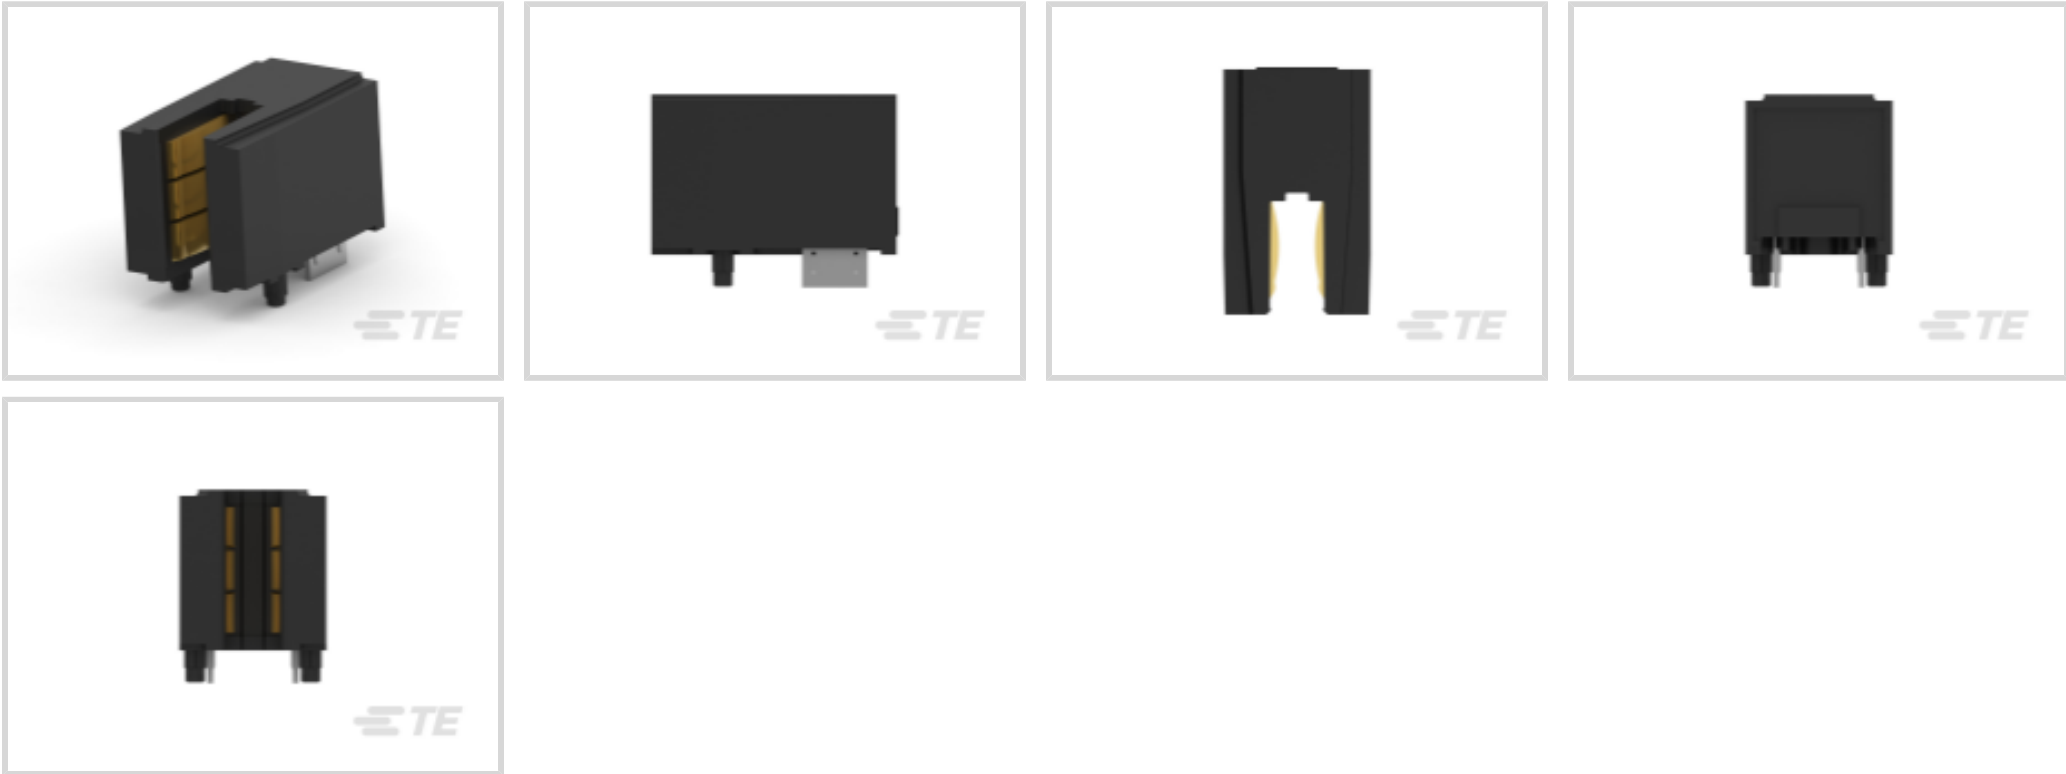

连接器系统: **板对母排**

Number of Positions: 2

Sealable: **否**

连接器和端子端接到: **印刷电路板**

接合导线厚度: 5 mm [.197 in]

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对母排
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器和壳体类型	母端, 母端

结构特性

Number of Positions	2
PCB 安装方向	直角
插拔配置	热插拔

主体特性

母排端子电镀材料	金
----------	---

接触件特性

端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	150 A
端子长度	27.4 mm[1.078 in]



母排端子种类	插座
端接特性	
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
接合对准	不带
母排连接器安装固定	不带
PCB 安装固定类型	固定焊尾
母排安装固定类型	陷型安装
母排安装方向	垂直
连接器安装类型	板安装
壳体特性	
外壳材料	玻璃加强型热塑塑料
壳体颜色	黑色
使用环境	
工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	Power
包装特性	
封装方法	Tray
其他	
接合导线厚度	5 mm[.197 in]
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC



卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2204900-1
Dual Crown Clip Junior HC320 Power Conn

该系列中的其他产品 | CROWN CLIP Junior

汇流条连接器(3)


客户还购买了

TE 产品编号 1367073-1
20 POS SMT CONN, SFP, 15AU

TE 产品编号 11032254-00
EMITTER 660/940NM 1 2

TE 产品编号 1558662-4
T9GV2L14-15

TE 产品编号 1551953-1
Pluggable busbar assembly

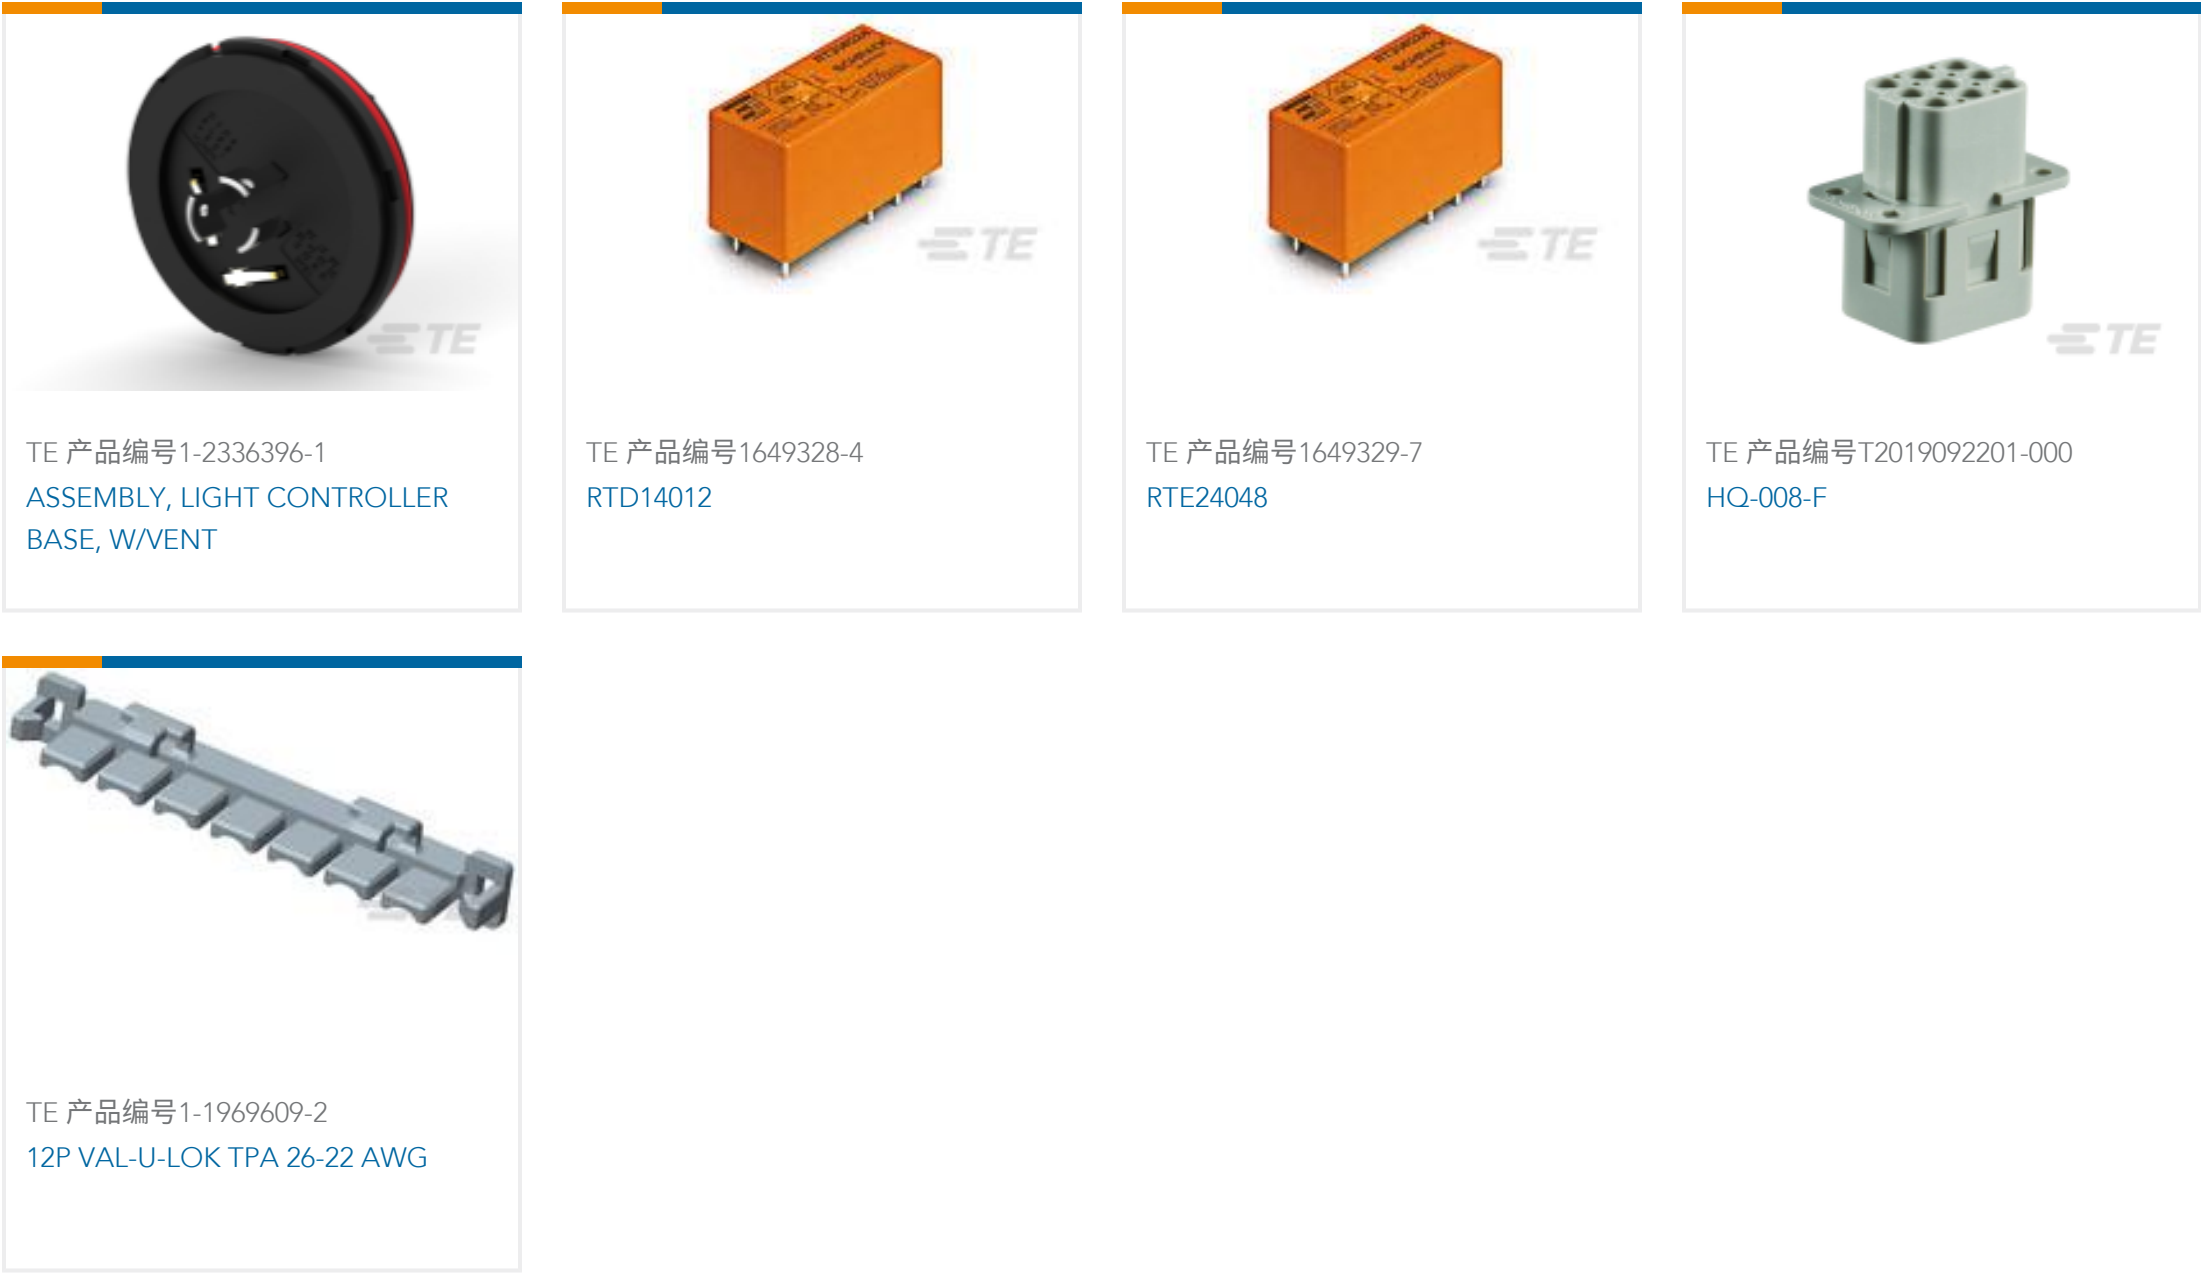

文档

产品图纸

CC 150 - Crown Clip Junior Dual Power

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2204018-1_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2204018-1_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2204018-1_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

UL 报告



英文版本