



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 40

中心线（间距）: .8 mm [.031 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

行数	2
可堆叠	否
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	40
板对板配置	平行

电气特征

介质耐压（最大值）	675 VAC
-----------	---------



绝缘电阻	2 MΩ
阻抗	100 Ω
Operating Voltage	125 VAC

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.25 μm[9.8425 μin]
对接公端宽度	.38 mm[.015 in]
对接公端厚度	.2 mm[.008 in]
端子形状和构造	单梁
PCB 端子端接区域电镀材料	金
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	优选金
	9.8425 μin
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	1.25 A, 9.5 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.15 mm[.006 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	1.77 mm[.07 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

PCB 安装对准类型	定位柱
接合固定	带有
接合对准	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	.8 mm[.031 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	LCP（液晶聚合物）

尺寸

连接器高度	3.05 mm[.12 in]
	.136 in



堆叠高度	5 mm, 8 mm, 11 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm[1.181 in]
------	--

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

装配工艺特点	无
电路应用	电源和信号

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	90
封装方法	Tray, 盒和托盘

其他

注释	建议使用支座。请联系产品工程部获取建议。
----	----------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 6-1658013-1 MSB0.80PL5ASY040FL,GP,10,-TR	 TE 产品编号 1658013-1 MSB0.80PL5ASY040FL,-,10,-TY	 TE 产品编号 1658014-1 MSB0.80PL8ASY040FL,-,10,-TY	 TE 产品编号 1658015-1 MSB0.80PL11ASY040FL,-,10,-TY
 TE 产品编号 1658016-1 MSB0.80PL16ASY040FL,-,10,-TY	 TE 产品编号 1658018-1 MSB0.80PL22ASY040FL,-,10,-TY	 TE 产品编号 1658017-1 MSB0.80PL19ASY040FL,-,10,-TY	 TE 产品编号 1658019-1 MSB0.80PL25ASY040FL,-,10,-TY
 TE 产品编号 1658020-1 MSB0.80PL30ASY040FL,-,10,-TY	 TE 产品编号 1658044-1 MSB0.80PL5ASY040FL,-,F,-TY	 TE 产品编号 1658045-1 MSB0.80PL8ASY040FL,-,F,-TY	 TE 产品编号 1658046-1 MSB0.80PL11ASY040FL,-,F,-TY
 TE 产品编号 1658047-1 MSB0.80PL16ASY040FL,-,F,-TY	 TE 产品编号 1658048-1 MSB0.80PL19ASY040FL,-,F,-TY	 TE 产品编号 1658049-1 MSB0.80PL22ASY040FL,-,F,-TY	 TE 产品编号 1658050-1 MSB0.80PL25ASY040FL,-,F,-TY



TE 产品编号 1658051-1

MSB0.80PL30ASY040FL,-,F,-TY



TE 产品编号 1658437-1

MSB0.80PL14ASY040FL,-,F,-TY



TE 产品编号 1658438-1

MSB0.80PL14ASY040FL,-,10,-TY



TE 产品编号 1658439-1

MSB0.80PL14ASY040FL,-,30,-TY

客户还购买了



TE 产品编号1-1625827-0

TL3A R051 1%



TE 产品编号1-776261-1

14P AMPSEAL VERT ASSY



TE 产品编号8-1971798-1

NEW GI CONN2.5 HDR ASMBLY 8P
NC D1.0




TE 产品编号1-1623732-9

BCHE 7 W 1R5 10%



TE 产品编号1571983-3

GDH02STR04=DIP SWITCH

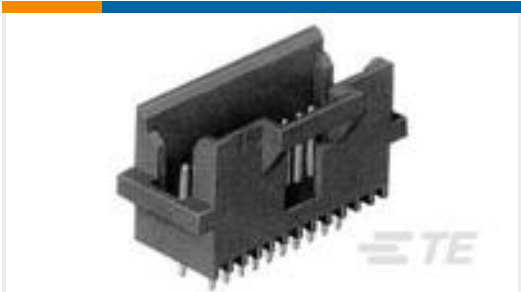


TE 产品编号104666-3

40 SYSTEM 50 HDR DRST SHRD



TE 产品编号1437566-3

FSMSM=3.5X6 SMT TACT

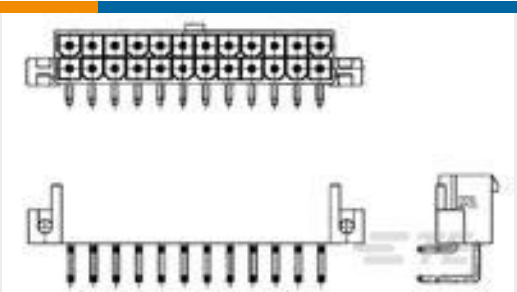

TE 产品编号1-1586044-2

12P VAL-U-LOK R/A HDR SCRMT V0

文档

产品图纸

MSB0.80RC-ASY040FL,-,10,-TY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1658012-1_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1658012-1_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1658012-1_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

MICTOR SB Interconnection System

英文版本

Stacking Connectors Quick Reference Guide (English)

英文版本

MICTOR SB CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本