




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子

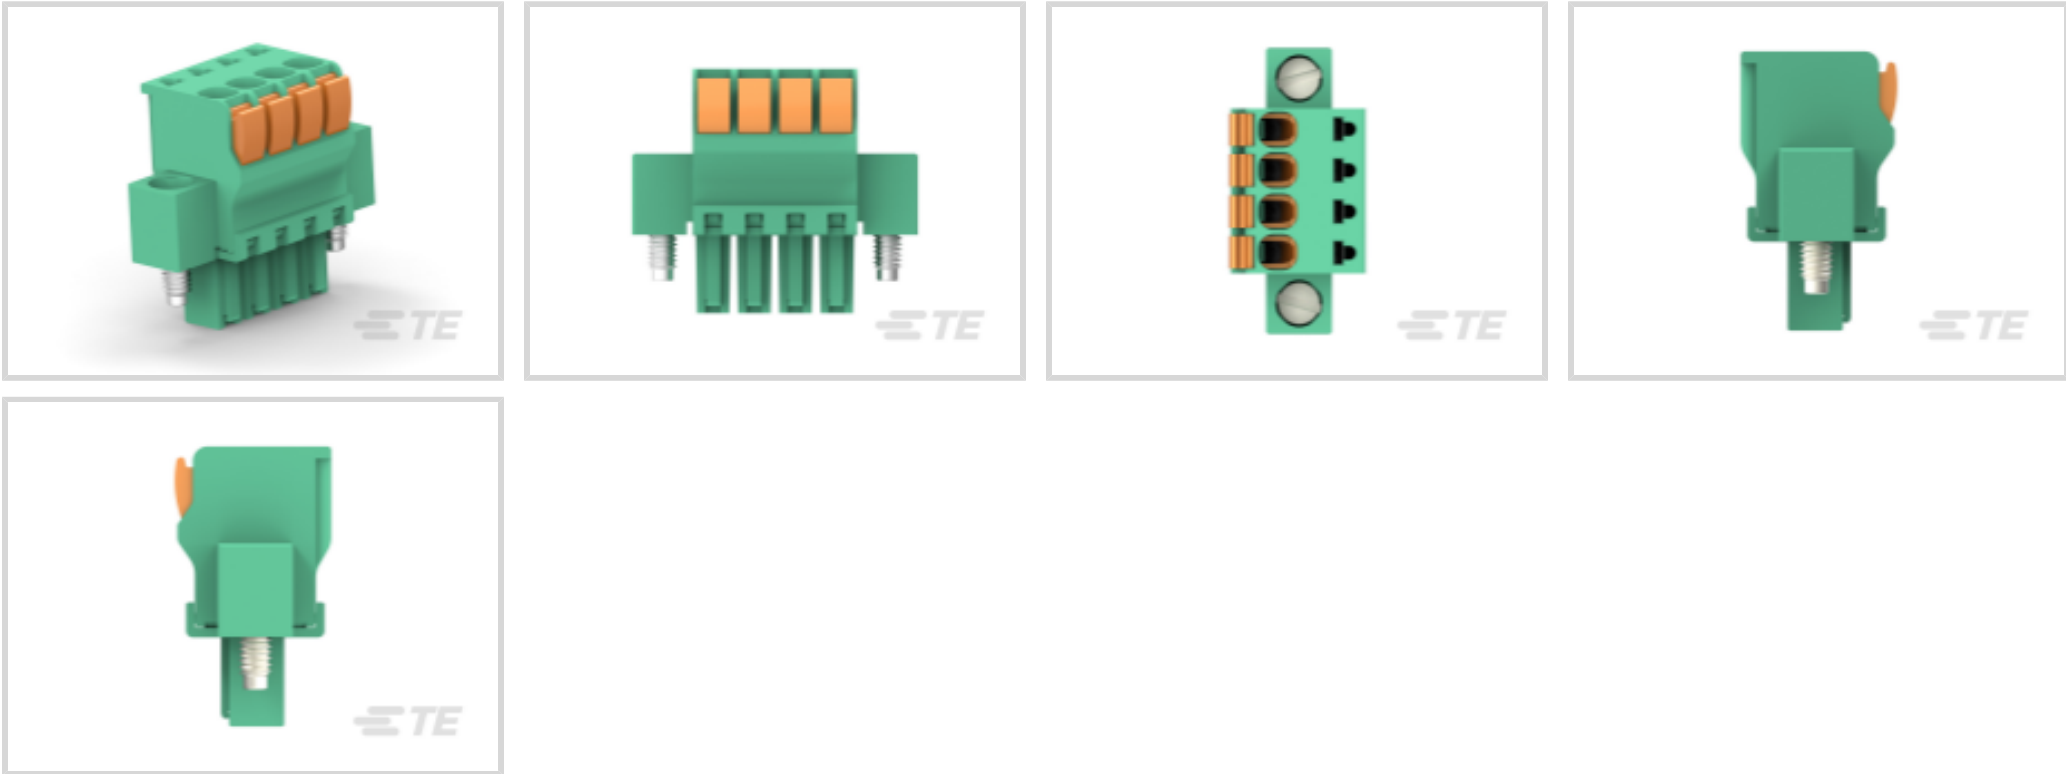

接线端子连接器类型: **插头**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **13**

中心线（间距）: **3.5 mm [.138 in]**

行数: **1**

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 电线保护      | 带有     |
| 块类型       | 弹簧接线端子 |
| 接线端子连接器类型 | 插头     |
| 连接器系统     | 线到板    |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆  |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| 螺纹凸缘                | 带有 |
| 堆叠配置                | 否  |
| Number of Positions | 13 |
| 行数                  | 1  |
| 电线进入角度              | 顶部 |

电气特征

|           |           |
|-----------|-----------|
| 额定电流（最大值） | 9 A, 11 A |
| 额定电压      | 300 VAC   |



主体特性

|      |    |
|------|----|
| 杠杆颜色 | 橙色 |
|------|----|

接触件特性

|             |       |
|-------------|-------|
| 端子接触部电镀材料   | 铜合金镀锡 |
| 端子基材        | 铜合金   |
| 端子额定电流（最大值） | 11 A  |

机械附件

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 安装角度    | 垂直                |
| 接合角度    | 90°（底部） /270°（顶部） |
| 无螺丝接线端子 | 是                 |
| 螺钉凸缘    | 带有                |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 壳体颜色    | 绿色              |
| 外壳材料    | PA 66           |
| 中心线（间距） | 3.5 mm[.138 in] |

尺寸

|           |             |
|-----------|-------------|
| Wire Size | .05 – 2 mm² |
|-----------|-------------|

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 65 °C[-40 – 149 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装数量 | 50 |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                   |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                             |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                          |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） |




SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月  
(191)  
超过限值的SVHC：  
Not Yet Reviewed

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 波峰焊接可达到 265°C                                     |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

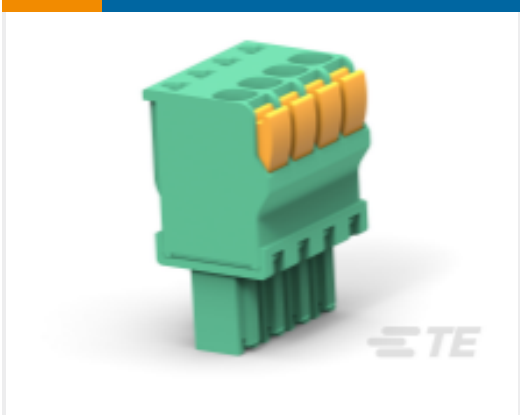

TE 产品编号 1-1986692-3  
STR PLUG SPRING TYPE RH 13P, 3.50 mm

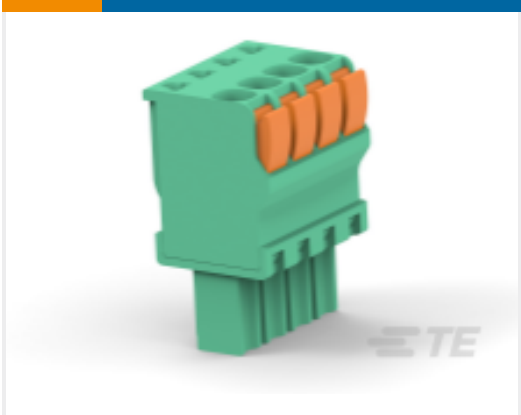

TE 产品编号 1-1986693-3  
STR PLUG SPRING TYPE LH 13P, 3.50 mm

客户还购买了



TE 产品编号2-6609104-4  
CORCOM P 系列多功能插口式滤波器



TE 产品编号3-644020-6  
06P MTA100 CONN ASSY 30AU



TE 产品编号2-644861-9  
Polyester Vertical PCB Header: 2.54 mm, Shrouded, MTA 100



TE 产品编号1437596-3  
TRD21N10WL=DPDT ROCKER BLACK



TE 产品编号1986715-4  
PWR TB 2PIN 4P,15.00 PCB-FLANGE



TE 产品编号1986723-9  
STR PLUG SPRING TYPE RH 9P, 3.50 mm



TE 产品编号9-1437627-3  
G15=GUARD BRASS CHROME PLATED





文档

产品图纸

STR PLUG SPRING TYPE RH 13P, 3.50mm

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1986723-3\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1986723-3\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1986723-3\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

2-1773464-1\_Spring\_Type\_Straight\_Plugs

英文版本