



AMP-LATCH

TE 内部编号 1-111626-8


Ribbon Cable Connectors, Wire-to-Board, 14 Position, 2mm [.079in]

Centerline, Insulation Displacement Crimp (IDC), Row-to-Row

Spacing 2 mm [.1 in]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器

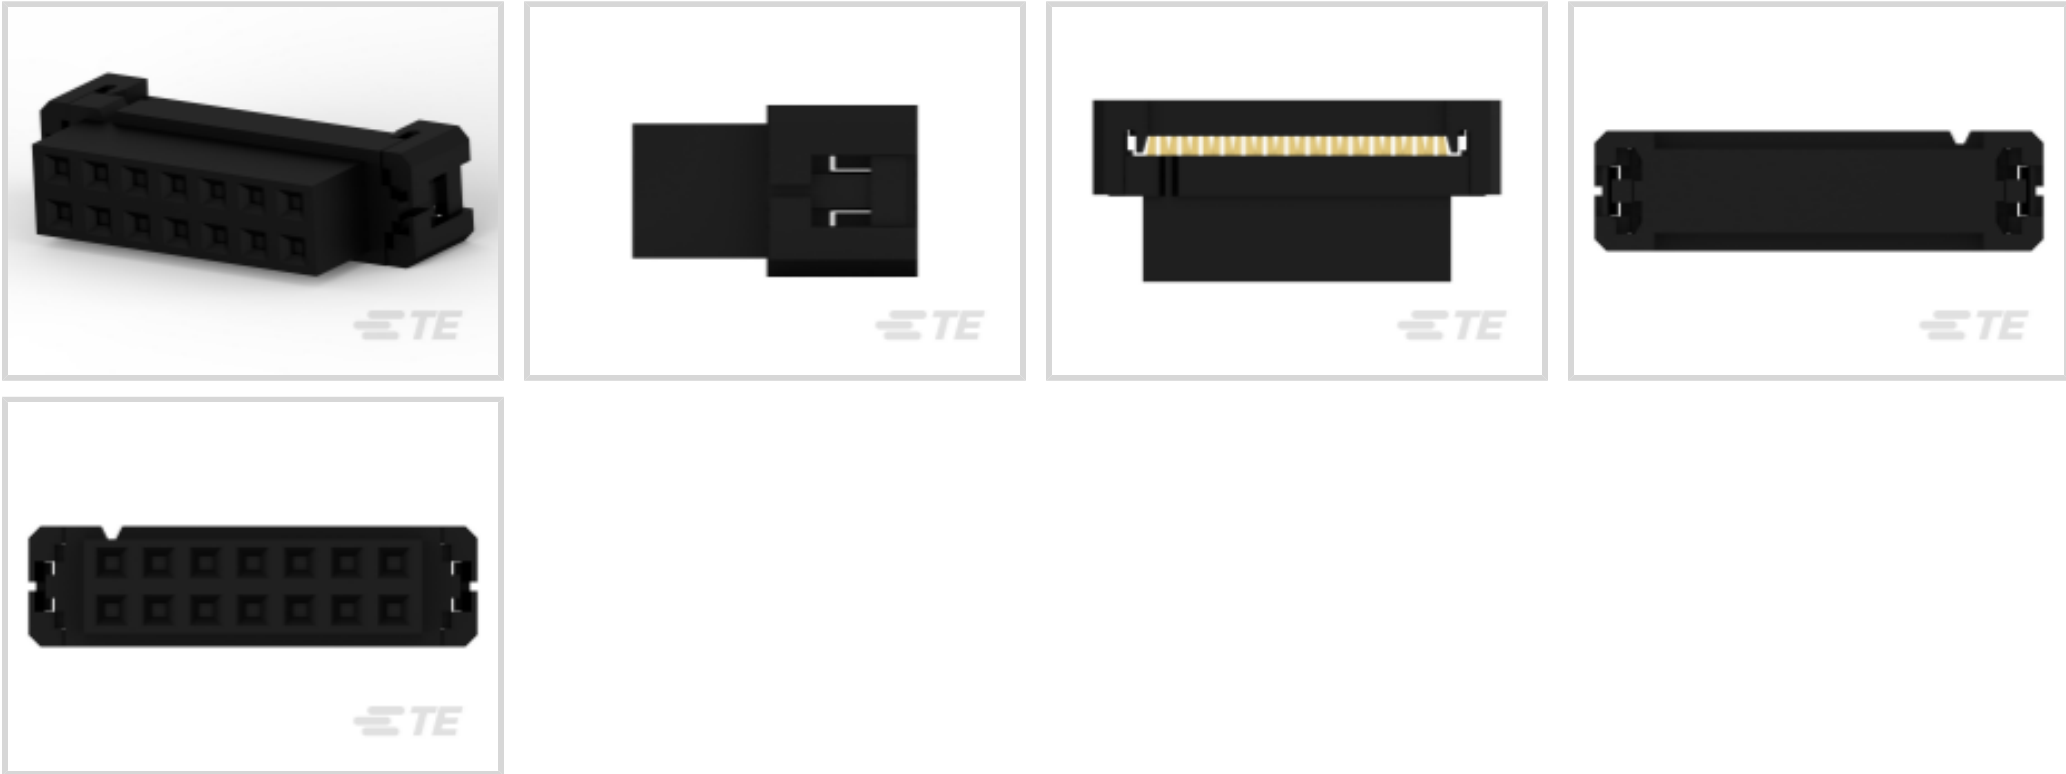

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 14

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

线缆端接方法: 刺破式压接 (IDC)

Row-to-Row Spacing: 2 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器类型	连接器组件
带状电缆连接器接头类型	带罩
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	带状电缆
Number of Positions	14
行数	2

电气特征

UL 电压额定值	125 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ
Operating Voltage	125 VAC



主体特性

菊花链	不带
连接器外形	低

接触件特性

接合方柱尺寸	.5 mm[.02 in]
接合插针直径	.5 mm[.02 in]
端子类型	插座
导线端子端接区域电镀材料厚度	.127 μm[5 μin]
导线端子端接区域电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]
端子形状和构造	单梁
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)
--------	-------------

机械附件

接合对准	带有
接合对准类型	极化, 极化
接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	聚酯
壳体颜色	黑色
中心线（间距）	2 mm[.079 in]

尺寸

连接器长度	19.18 mm[.755 in]
连接器高度	8.48 mm[.334 in]
连接器宽度	5.16 mm[.203 in]
线径	158 CMA
Accepts Wire Insulation Diameter Range	.71 – .87 mm[.028 – .034 in]
Wire Size	.08 mm²



Row-to-Row Spacing	2 mm[.1 in]
--------------------	-------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

CSA 文件号	LR 7189
UL 等级	获得认可
UL 文件号	E28476
机构/标准	CSA, UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	70
封装方法	Tray, 盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件




TE 产品编号 111614-2
014 STRAIN RELIEF 2MM




TE 产品编号 1-1470108-4
2.0MM PITCH HEADER,DIP 14P

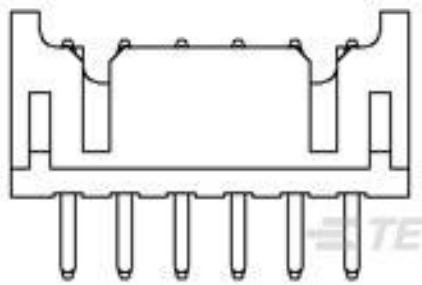

TE 产品编号 1-1470109-4
2.0mm Pitch Header,Dip 14p

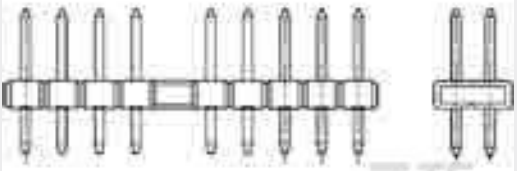

TE 产品编号 2-5176264-1
14 AMPMODU 2MM DR VERT MNT LF

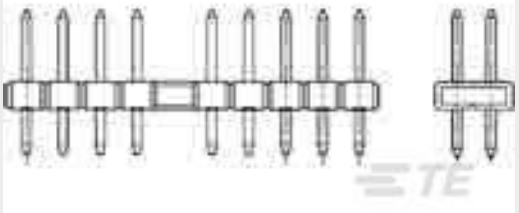


TE 产品编号 5176264-6
AMPMODU 2MM V 14P AU:0.2 BLACK LF




TE 产品编号 5176837-6
14 AMPMODU 2MM, H, AU, LF



TE 产品编号 3-5176837-0
14 AMPMODU 2MM, H, AU, LF

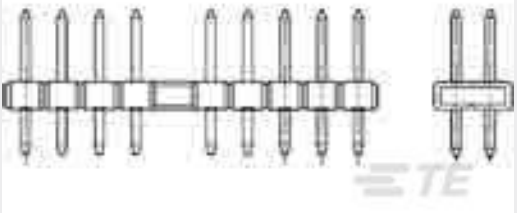

TE 产品编号 3-5178751-0
AMPMODU 2MM HDR V-TYPE ASSY

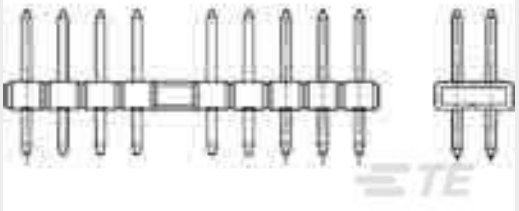

TE 产品编号 5178751-6
AMPMODU 2MM HDR V-TYPE ASSY

客户还购买了




TE 产品编号1-640387-8
18P MTA156 HDR ASSY SQ R/A



TE 产品编号1-1624117-7
BMB-R 0805 600R



TE 产品编号1614881-1
CPF0603 10K 0.1% 25PPM 5K RL

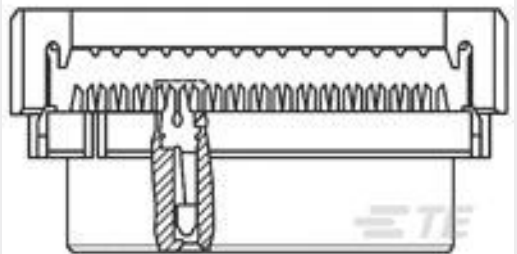

TE 产品编号1-111626-7
10, 2MM, 30 DP, LEAD FREE



TE 产品编号1623446-1
CRG1206 1% 1K5

TE 产品编号1-2176091-0
RP 2A 0.25W 71R5 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号AFD57-16-26SN-1A
PLUG ASSY

TE 产品编号1614882-2
CPF0603 1K0 0.1% 25PPM 5K RL

TE 产品编号1676199-3
RN 0805 15K 0.1% 10PPM 5KRL

TE 产品编号1676307-3
RN 0805 33K2 0.1% 10PPM 5KRL

文档

产品图纸
14, 2MM, 30 DP, LEAD FREE
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-111626-8_L.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-111626-8_L.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-111626-8_L.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页
Ribbon Cable Interconnect Solutions
英文版本

产品规格
应用规格
英文版本

使用说明书
使用说明书（美国）

1-111626-8

Ribbon Cable Connectors, Wire-to-Board, 14 Position, 2mm [.079in] Centerline, Insulation Displacement Crimp (IDC), Row-to-Row Spacing 2 mm [.1 in]



英文版本