




连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器

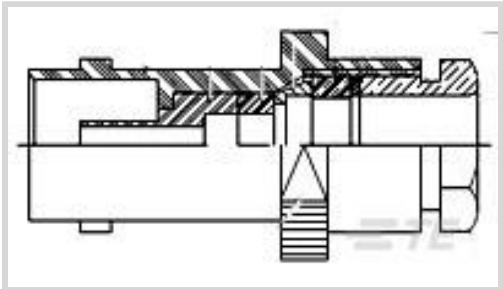

射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [ .572 in ]

阻抗: 50 Ω

与射频电缆类型兼容: Raychem 5019D3318, Raychem 5021D1331, Raychem 5021D1831, Raychem 5021M1631, Raychem EPD 60470Q, Raychem EPD 64319Q, Raychem EPD 71169Q, RG 141A, RG 58C, URM 43, URM 76

产品特性

产品类型特性

|           |                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 射频接口      | BNC                                                                                                                                                                     |
| 射频连接器种类   | 插座                                                                                                                                                                      |
| 与射频电缆类型兼容 | Raychem 5019D3318, Raychem 5021D1331, Raychem 5021D1831, Raychem 5021M1631, Raychem EPD 60470Q, Raychem EPD 64319Q, Raychem EPD 71169Q, RG 141A, RG 58C, URM 43, URM 76 |
| 连接器系统     | 缆到缆                                                                                                                                                                     |
| Sealable  | 是                                                                                                                                                                       |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆                                                                                                                                                                   |
| 连接器密封件类型  | 密封圈                                                                                                                                                                     |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 1 |
| 同轴端子数               | 1 |

电气特征

|    |      |
|----|------|
| 阻抗 | 50 Ω |
|----|------|

主体特性

|         |    |
|---------|----|
| 主体绝缘    | 带有 |
| 电缆连接器方向 | 直式 |
| 主体材料    | 黄铜 |



|        |   |
|--------|---|
| 主体电镀材料 | 镍 |
|--------|---|

接触件特性

|               |    |
|---------------|----|
| 射频连接器中心端子电镀材料 | 金  |
| 射频连接器中心端子材料   | 黄铜 |

端接特性

|        |        |
|--------|--------|
| 线缆端接方法 | MIL-夹具 |
|--------|--------|

机械附件

|           |    |
|-----------|----|
| 射频连接器耦合机制 | 卡口 |
| 射频端子吸附方法  | 机械 |
| 制动器       | 不带 |

尺寸

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 射频连接器插接外直径（近似值） | 14.53 mm[.572 in] |
|-----------------|-------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -65 – 165 °C[-85 – 329 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 工作频率 | 4 GHz |
|------|-------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 50  |
| 封装方法 | Box |

其他

|       |          |
|-------|----------|
| 等级    | 专业       |
| 密封圈材料 | 硅橡胶      |
| 军用型编号 | UG-89B/U |
| 电介质材料 | PTFE     |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 未进行合规性审核 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             |          |




欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）  
SvHCs候选清单的声明更新至: 2014年12月（161）  
超过限值的SVHC：  
Not Yet Reviewed

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 卤素含量   | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。 |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                    |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


配套部件

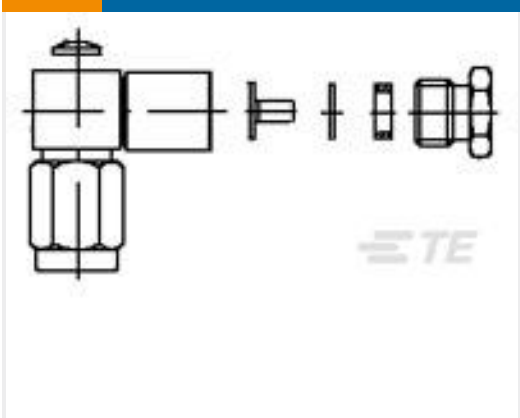


TE 产品编号 1060183-1  
5007 5008 09

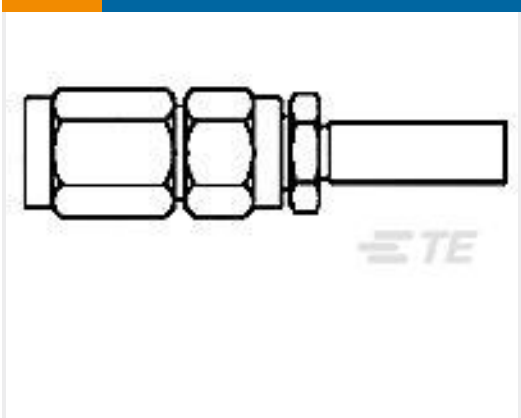


TE 产品编号 1060220-1  
5031 5007 09

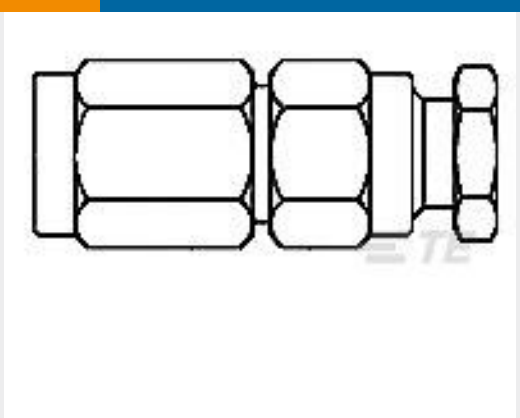

TE 产品编号 1060163-1  
5001 5015 09

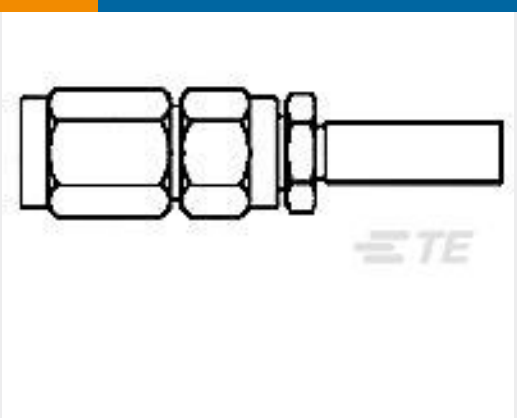


TE 产品编号 1060221-1  
5031 5014 09

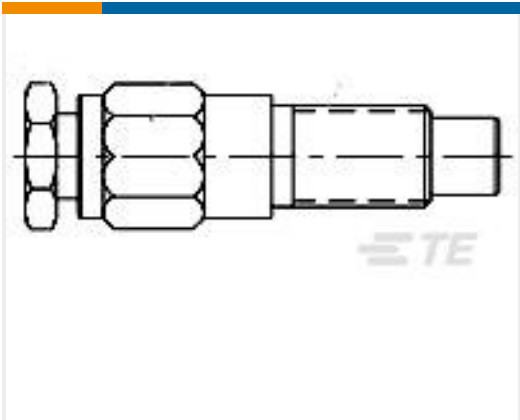


TE 产品编号 1311638-1  
C65E06G022X

客户还购买了

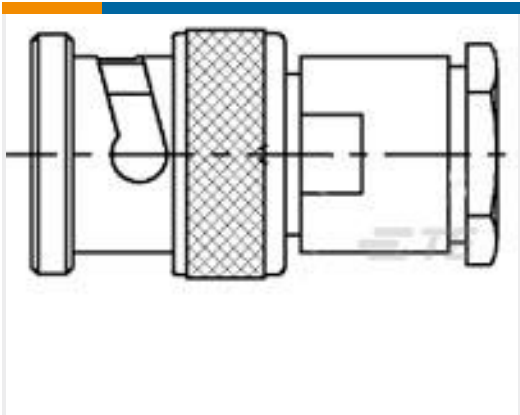


TE 产品编号1-1337420-0  
BNC Str Plg MC 50Ohm Nickel Pltd  
RG58C/U

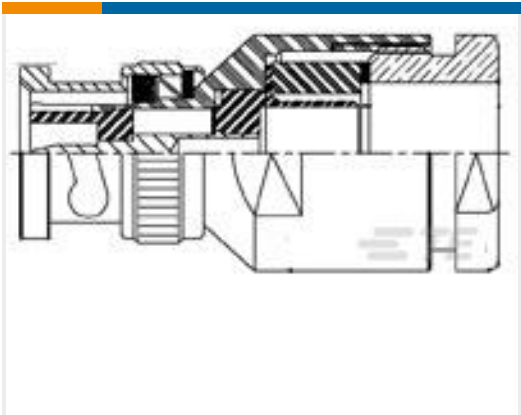


TE 产品编号1-1478401-0  
BNC Str Plg PS 50Ohm Silver RG58C  
/U, 141



TE 产品编号9-1415039-1  
PT370S15

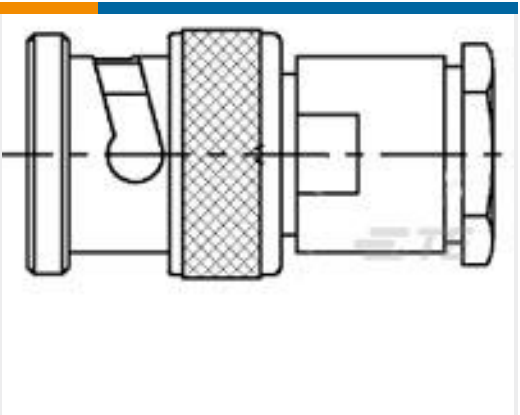

TE 产品编号1-1337421-0  
BNC Str Plg MC 50Ohm Silver Pl

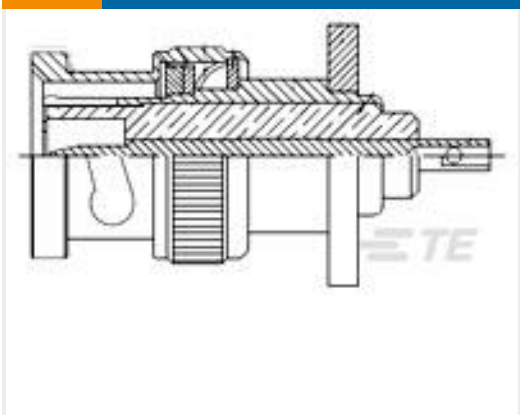

TE 产品编号1-1337488-0  
BNC Pnl Plg 50Ohm Silver Pltd



TE 产品编号1-1102115-7  
HA.10.STS.1.16



TE 产品编号1-1103402-1  
HA.4.Sti.S



TE 产品编号1-1103403-1  
HA.4.BU.S



TE 产品编号1-1103414-1  
HA.10.STI.S



TE 产品编号1-1103415-1  
HA.10.BU.S.B1-10

文档

产品图纸

BNC Str Jk MC 50Ohm Nickel Pltd RG58C/U,  
英文版本

数据表/目录页

BNC Connectors  
英文版本

产品规格

产品规格  
英文版本