



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **接地**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

Rated Cross Section: **16 mm<sup>2</sup>**

主要产品颜色: **黄色和绿色**

产品特性

产品类型特性

|             |          |
|-------------|----------|
| 模块化接线端子产品类型 | 螺钉夹具接线端子 |
|-------------|----------|

结构特性

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Gauge Type          | A6-B6 |
| 级数                  | 1     |
| 电路数                 | 1     |
| 块功能                 | 接地    |
| Number of Positions | 2     |

电气特征

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Impulse Withstanding Voltage Rating (IEC)   | 8000 V |
| Dielectric Test Voltage                     | 2200 V |
| Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s | 1920 A |

主体特性

|        |       |
|--------|-------|
| 产品重量   | 32 g  |
| 主要产品颜色 | 黄色和绿色 |

机械附件

|            |                   |
|------------|-------------------|
| DIN 轨道安装类型 | TH35-15, TH35-7.5 |
| 连接器安装类型    | DIN Rail          |

壳体特性



|      |     |
|------|-----|
| 外壳材料 | 聚酰胺 |
|------|-----|

尺寸

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线                                        | 24 – 4 AWG      |
| 导线剥离长度                                                          | 13.5 mm         |
| Main Circuit Capacity - 1 Flexible Conductor per Screw Clamp    | 24 – 4 AWG      |
| Main Circuit Capacity - 1 Insulated Ferrule per Screw Clamp     | 24 – 8 AWG      |
| Main Circuit Capacity - 1 Non-Insulated Ferrule per Screw Clamp | .5 – 16 mm²     |
| Tool Size                                                       | 5.5 mm[.217 in] |
| 产品深度                                                            | 48.8 mm         |
| 产品长度                                                            | 48.8 mm         |
| 产品高度                                                            | 60.6 mm         |
| Rated Cross Section                                             | 16 mm²          |
| 产品间距                                                            | 10 mm[.394 in]  |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 存储温度范围 | -55 – 110 °C[-67 – 230 °F] |
| 安装温度范围 | -5 – 40 °C[23 – 104 °F]    |
| 工作温度范围 | -55 – 110 °C[-67 – 230 °F] |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| IP 等级    | IP20     |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                              |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                           |




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件
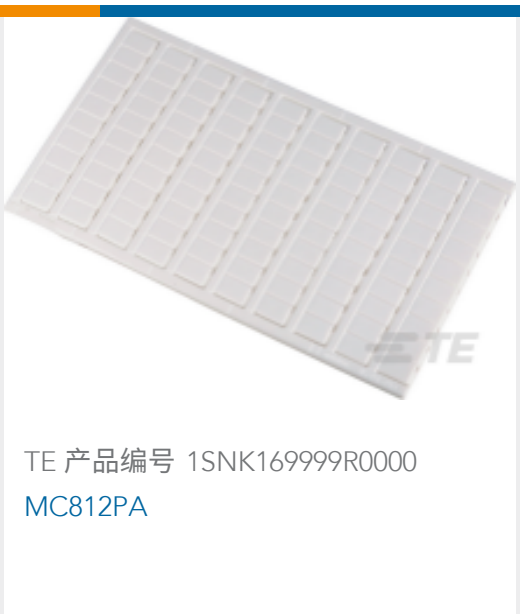
|                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 1SNA164800R0300<br/>PR3.G2</p>  |  <p>TE 产品编号 1SNA168700R2200<br/>PR5</p>       |  <p>TE 产品编号 1SNA173220R0500<br/>PR30</p>     |  <p>TE 产品编号 1SNA174300R1700<br/>PR3.Z2</p>  |
|  <p>TE 产品编号 1SNK160000R0000<br/>MC812</p>  |  <p>TE 产品编号 1SNK160004R0000<br/>MC812-YL</p> |  <p>TE 产品编号 1SNK169999R0000<br/>MC812PA</p> |  <p>TE 产品编号 1SNK505910R0000<br/>ES4</p>    |
|  <p>TE 产品编号 1SNK900001R0000<br/>BAM4</p>   |  <p>TE 产品编号 1SNK900002R0000<br/>BAZ1</p>     |  <p>TE 产品编号 1SNK900101R0000<br/>CS</p>      |  <p>TE 产品编号 1SNK900103R0000<br/>CS-R1</p>  |
|  <p>TE 产品编号 1SNK900201R0000<br/>TC5-R1</p> |  <p>TE 产品编号 1SNK900203R0000<br/>TP2</p>      |  <p>TE 产品编号 1SNK900205R0000<br/>TP4</p>     |  <p>TE 产品编号 1SNK900603R0000<br/>JB85-3</p> |



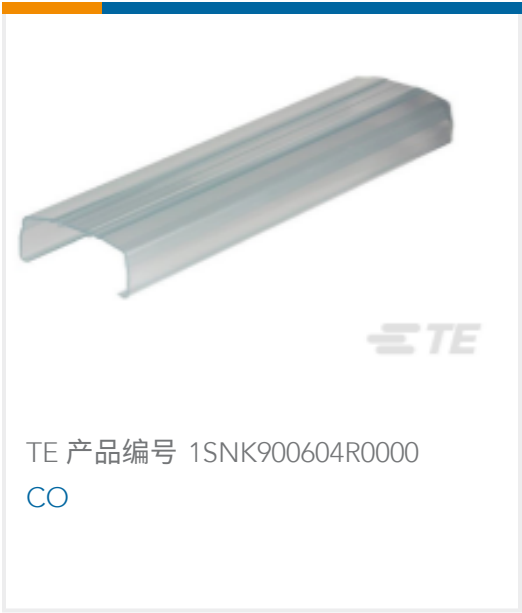

TE 产品编号 1SNK900604R0000  
CO



TE 产品编号 1SNK900611R0000  
UMH



TE 产品编号 1SNK900613R0000  
PROCAP8



TE 产品编号 1SNK900624R0000  
KCO

客户还购买了



TE 产品编号1SNK140021R0000  
MC512PA 11->20 (x10) Horizontal



TE 产品编号1SNK505010R0000  
ZS4



TE 产品编号1SNK505020R0000  
ZS4-BL



TE 产品编号1SNK505150R0000  
ZS4-PE



TE 产品编号1SNK505210R0000  
ZS4-D2



TE 产品编号1SNK505910R0000  
ES4



TE 产品编号1SNK506010R0000  
ZS6



TE 产品编号1SNK506020R0000  
ZS6-BL



TE 产品编号1SNK506150R0000  
ZS6-PE



TE 产品编号NB14524001  
VERSAFIT-3/8-2-FSP

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK510150R0000\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK510150R0000\_A.3d\_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1SNK510150R0000\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

[ZS16-PE](#)

英文版本

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)

机构认证

[CE 符合性声明](#)

英文版本