



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器系统: 板对板

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 8 mm [.314 in]

Sealable: 是

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
-------	-----

Sealable	是
----------	---

结构特性

空白孔位	2
------	---

Number of Positions	2
---------------------	---

电气特征

Operating Voltage	200 VAC
-------------------	---------

标称电压架构	850 V
--------	-------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	200 A
-------------	-------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

--	--



中心线（间距）	8 mm[.314 in]
---------	---------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-104 – 257 °F]

行业标准

机构/标准	LV214
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	10000
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 1-2322122-2
HVP800 2P HEADER ASSY



TE 产品编号 2-2322122-2
HVP800 2P HEADER ASSY



TE 产品编号 2322122-2
HVP800 2P HEADER ASSY

该系列中的其他产品 | AMP+ HVP800



其他汽车连接器附件(1)



汽车密封件和盲堵(5)



汽车接头(56)



汽车端子(5)




汽车连接器 EMC 屏蔽(11)



汽车连接器护套(103)



汽车连接器盖帽(11)

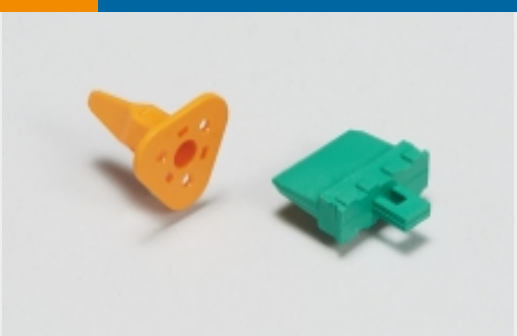

汽车连接器锁和位置保证(1)



电动、混合动力和燃料电池线束(10)



高压线束加工设备(24)

客户还购买了





TE 产品编号1534068-2
信号接头



TE 产品编号2301695-2
16POS, MQS, REC HSG, UNSLD



TE 产品编号2-2310922-1
2POS, 8MM HV, REC HSG, 90D, ASSY, SEALED



TE 产品编号2209895-1
BCM 14P MCP2.8 COVER ASSY



TE 产品编号2209954-4
AIRBAG 24P COVER ASSY



TE 产品编号2286546-6
HSD, HDR ASSY, 90DEG, COD F



TE 产品编号2302636-1
INSULATION INSERT, 180DEG, UL94V-0



TE 产品编号2302639-1
FINGER PROT CAP, 8MM HV, 180DEG, UL94V-0



TE 产品编号2307011-1
CU ALLOY, FERRULE, 8MM HV, 90DEG, 50 SQMM

文档

产品图纸
2POS, 8MM HV, REC HSG, 90D, ASSY, SEALED
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-2310922-2_B.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-2310922-2_B.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-2310922-2_B.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



HEMS Product Overview

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本