




连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽

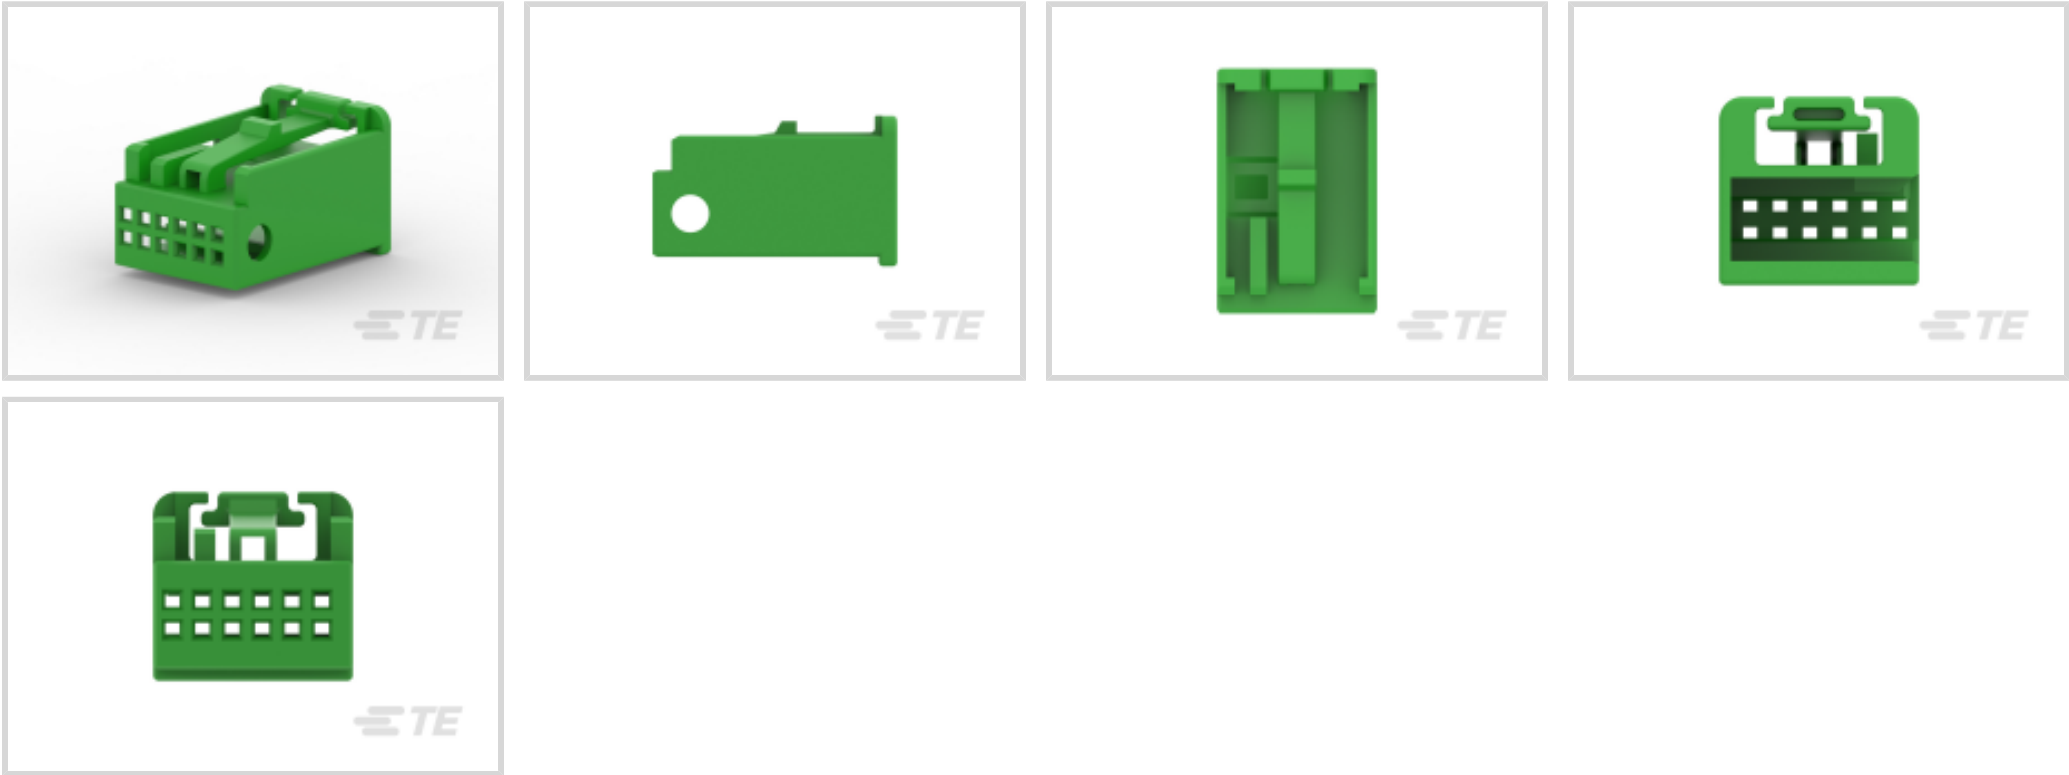

保护和应力消除附件类型: 外壳, 外壳

出线角度: 180° (直插式)

应力消除: 不带

主要产品颜色: 绿色

主要产品材料: PBT GF

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	外壳, 外壳
连接器系统	线到线

结构特性

Number of Positions	12
---------------------	----

主体特性

出线角度	180° (直插式)
主要产品颜色	绿色
主要产品材料	PBT GF

机械附件

应力消除	不带
------	----

使用环境

工作温度 (最大值)	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F]
工作温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]

行业标准



UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Box

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1241765-2

16POS MIXED MQS REC



客户还购买了

TE 产品编号1-1670195-2
AP 0,63 X 0,8

TE 产品编号1719836-1
MCON 2.8 TERMINAL - LL

TE 产品编号964326-5
SPT A REC 6.3 Contact SRC Ag

TE 产品编号1718228-1
COVER FOR MQS SOCKET HSG., 12POSN.

TE 产品编号1-528041-3
DIE SET SHIELD CRIMP HVP800 90DEG.35SQMM

TE 产品编号1633703-9
ANVIL, COMBINATION

TE 产品编号2137487-1
MT3-REC. HGS 10POS. ASSY NEUTRAL VERSION

TE 产品编号2141155-5
PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG

TE 产品编号2141156-5
SINGLE WIRE SEAL,8MM HV,90DEG

TE 产品编号2208304-2
8POS,MQS,REC HSG,WITH SB,ASSY

文档

产品图纸
COVER FOR MQS SOCKET HSG.,12POSN.
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_1718228-2_A.2d_dxf.zip
英文版本

3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1718228-2_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1718228-2_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

1718228-2

Automotive Connector Caps & Covers, Cover, Cable Exit Angle 180° (In-Line),
Without, Green, PBT GF, Wire-to-Wire, 12 Position

